INSTALLIEREN. ANLAGEN SCHÜTZEN.

Okapak

Umfassende, stoßfeste und leicht zu reinigende PVC-Ummantelung für professionelle Lösungen

// Lange Lebensdauer
// Umfangreiches Sortiment mit maßgeschneiderten Bögen, T-Stücken und Zuschnitten
// Bis zu acht Kombinationen mit einem Okapak-Bögen möglich
// Silikonfrei
// Schlagfeste Hart-PVC-Folie

www.armacell.com

armacell®
ArmaClad™

ArmaClad Okapak

// Zweiteilige Okapak 90°-Bögen
Zweiteilige Bögen mit verstärkter geschweißter Rückseite für perfekte Anpassung. Überblick verschiedener Anwendungsbereiche, abhängig von Rohrradius und - typ:

Okapak S-Bögen: Bögen für Standardanwendung Sförmiges nahtloses Stahlrohr gemäß EN 10253-1, Typ 3 (1,5d) mit Dämmung ⩽ 100.

Okapak W-Bögen: Bögen für Standardanwendung Wförmige Schrägverbindungen aus Temperguss gemäß EN 10242, A1, A4 mit Dämmung ⩽ 50 mm.

Okapak D-Bögen: Bögen für Anwendung D D-förmige kurze Verbindungen aus Temperguss gemäß EN 10242, D1, D4 mit Dämmung ⩽ 50 mm.

Okapak SML: Bögen für Anwendung Gusseisenrohre mit Dämmung ⩽ 40 mm.

// Okapak 90° einteilige
Bögen Überblick verschiedener Anwendungsbereiche, abhängig von Rohrradius und -typ:

Okapak S-Bögen: Bögen für Standardanwendung Sförmiges nahtloses Stahlrohr gemäß EN 10253-1, Typ 3 (1,5d)
mit Dämmung ⩽ 100 mm.

Okapak W-Bögen: Bögen für Standardanwendung Wförmige Schrägverbindungen aus Temperguss gemäß EN 10242, A1, A4 mit Dämmung ⩽ 50 mm.

Okapak D-Bögen: Bögen für Anwendung D-förmige kurze
Verbindungen aus Temperguss gemäß EN 10242, D1, D4 mit
Dämmung ⩽ 60 mm.

Okapak 5D-Bögen: Bögen für Anwendung 5D-förmige lange Verbindungen aus Temperguss gemäß DIN 2605-1 mit
Dämmung ⩽ 50 mm.

// Okapak flexible T-Stücke
Patentierte Lösung für die Ummantelung abzweigender Rohre. Mit unseren neuen Okapak T-Stücken können Sie mit nur acht Elementen 100 Prozent aller gängigen Anwendungen abdecken. Ein handliches Sortiment für effizientere Lagerhaltung.

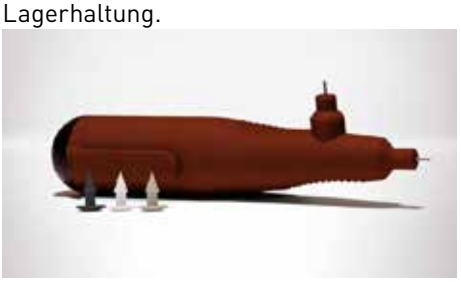

// Nietwerkzeug für PVC-Ummantelungen
Zum senkrechten oder schrägen Anbringen von PVCNieten mit einem einzigen Werkzeug. Auch auf engem Raum. Neue Edelstahlspitzen verhindern das Abfallen von Nieten. Gerillte Oberflächen gewährleisten sicheren und festen Halt. Passt perfekt in Ihre Hand.

ÜBERSICHT EINTEILIGE BÖGEN

Ø	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
15		Se	Se	Se	Se		Se			
17	Se, De, Ge, We, 5D	Se, We, 5D	Se, De, Ge, We, 5D	Se	Se, Ge, De, We, 5D		Se, Ge, De, We, 5D			
21	Se, De, Ge, We, 5D	Se, We, 5D	Se, De, Ge, We, 5D	Se	Se, Ge, De, We, 5D	Se	Se, Ge, De, We, 5D			
27	Se, De, Ge, We, 5D	Se, We	Se, De, Ge, We, 5D	Se	Se, Ge, De, We, 5D	Se	Se, Ge, De, We, 5D			
33	Se, De, Ge, We	Se, We, 5D	Se, De, Ge, We, 5D	Se	Se, De, Ge, We, 5D	Se	Se, De, Ge, We, 5D			
38	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se			
42	Se, De, Ge, We, 5D	Se, We, 5D	Se, De, Ge, 5D	Se	Se, De, Ge, We, 5D	Se	Se, De, Ge, We, 5D	Se, De		
44	Se, De, Ge, We, 5D	Se, We, 5D	Se, De, Ge, 5D	Se	Se, De, Ge, We, 5D	Se	Se, De, Ge, We, 5D	Se, De		
48	Se, Ge, De, We, 5D	Se, We	Se, Ge, We, 5D	Se	Se, De, Ge, We, 5D	Se	Se, De, Ge, We, 5D	Se, De		
57	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se		
60	Se, De, Ge, We, 5D	Se, We	Se, De, Ge, We	Se	Se, De, Ge, We, 5D	Se	Se, De, Ge, We, 5D	Se, De		
64	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se		
70	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	
76	Se, We	Se, We	Se, Ge, We	Se	Se, Ge, We	Se	Se, Ge	Se	Se	
83	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	
89	Se, We	Se, We	Se, We	Se	Se, We	Se	Se	Se	Se	
102	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se
108	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se
114	Se, We	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se
127		Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se
133		Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se
140		Se	Se		Se		Se	Se	Se	Se
159		Se	Se		Se					Se
168		Se	Se		Se					Se
194										
219										
267										

Se We De Ge 5D

ÜBERSICHT ZWEITEILIGE (GESCHWEISSTE) BÖGEN

Ø	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
15	S, W				S, W					
17	S, G, W	S, D, W	S, D, G, W		S, W			S	S	
21	S, D, G, 45°, W	S, D, G, W	S, D, G, W		S, W					
27	S, D, 45°, W	S, D, G, 45°, W	S, D, G, W		S, W					
33	S, D, G, 45°, W	S, D, 45°, W	S, D, G, W, 45°	S	S, 45°, W		S, W			
38	S, SML	S	S, SML		S, SML					
42	S, D, W	S, D, 45°, W	S, D, G, 45°, W	S	S, D, W		S, W			
44	S, D, W	S, D, 45°, W	S, D, G, 45°, W	S	S, W		S, W			
48	S, SML, W	S, D, 45°, W	S, D, G, SML, W	S	S, D, SML, 45°, W	S	S			
57	S	S	S	S	S	S	S	S		
60	S, D, G, W	S, D, G, 45°, W	S, D, G, W, 45°	S	S, D, 45°, W	S	S, D, 45°, W	S		
64	S	S	S	S	S	S	S	S		
70	S, SML	S	S, SML	S	S, SML	S	S	S	S	
76	S, W	S, W	S, W, 45°	S	S, 45°, W	S	S, 45°, W	S	S	
83	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
89	S	S, W	S, W, 45°	S	S, 45°, W	S	S, 45°, W	S	S	
102	S, SML		S, SML	S	S, SML	S	S	S	S	S
108	S		S	S	S	S	S	S	S	S
114	S		S, G	S	S, W	S	S, W	S	S	S
127	SML		S, SML	S	S, SML	S	S	S	S	S
133			S	S	S	S	S	S	S	S
140	SML		SML		S, SML	S	S	S	S	S
159					S	S	S	S	S	S
168					S	S	S	S	S	S
194							S	S	S	S
219							S	S	S	S
267								S	S	S

S W D G SML 45°

TECHNISCHE DATEN - OKAPAK

Kurzbeschreibung	Wirtschaftliches Ummantelungssystem nach DIN 4140. Herstellung durch Kalanderverfahren; Extrusion der Formteile: Vakuumtiefziehverfahren Herstellung ohne Verwendung von Cadmium, Blei, Quecksilber, Chrom und deren Verbindungen, enthält kein Silikon, weichmacherfrei.
Materialtyp	Stoßfeste PVC-Folie mit Brandschutzausstattung.
Farbe des Produktes	Hellgrau
Besondere Merkmale	Keine Reduzierung der Dämmschichtdicke bei Bogen.
Produktpalette	Rollenware, Bogen, Armaturenkappen, Ventilkappen, Flanschkappen, Stirnkappen, Zuschnitte und komplettes Zubehör
Anwendungen	Ummantelung für gedämmte Rohrleitungen (inkl. Bogen, Abzweige, Armaturen, Flansche u.ä.) zum Schutz vor Beschädigungen bei mechanischer Beanspruchung

Eigenschaft	Wert/Beurteilung		Besondere Hinweise
Temperaturbereich			
Anwendungsgrenztemperatur[1]	Min. °C	Max. °C	
	-20	60	
Betriebstemperatur			
Betriebstemperatur	-20 °C bis zu +´60 °C Ist das Objekt korrekt gedämmt und besteht kein direkter Kontakt zur Ummantelung, kann die Mediumtemperatur grundsätzlich höher oder niedriger liegen.		
Brandverhalten und Zulassungen			
Brandverhalten	Okapak SE: schwerentflammbar (DIN 4102-B1) Okapak: normalentflammbar (DIN 4102-B2)		DIN 4102
Wasserdampfbeständigkeit			
Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor	μ ca. 60.000		DIN 53122-1
Physikalische Eigenschaften			
Dichte	Okapak SE: 1,43 ± 0,02 g/cm³ Okapak: 1,39 ± 0,02 g/cm³		EN ISO 1183
Mechanische Eigenschaften			
Zugfestigkeit	> 35 N/mm²		EN ISO 527-3
Zugschlagfestigkeit	≥ 400 KJ/m²		EN ISO 8256
Gesundheit und Umwelt			
Gesundheitsaspekte	Physiologisch unbedenklich, auch bei Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Geruchsfrei.		
Weitere technische Merkmale			
Chemische Beständigkeit	Gute Alterungsbeständigkeit. Hohe Beständigkeit gegen herkömmliche Baustoffe. Beständigkeit gegen Chemikalien: siehe separate Liste.		
Lagerung	Kann in trockenen, sauberen Räumen bei normaler relativer Luftfeuchtigkeit (50 % bis 70 %) und Umgebungstemperatur (0 °C - 35 °C) gelagert werden.		

[1] Ist das Objekt korrekt gedämmt und besteht kein direkter Kontakt zur Ummantelung, kann die Mediumtemperatur grundsätzlich höher oder niedriger liegen.

Endmanschettenband. Rosettenendkappe

Bestell-Nr.	Beschreibung	Kartoninhalt [Stück]
PEMBA18B	Länge: 5 m; Lamellenlänge: 18 mm; DSD: 20 mm; Farbe: Alu blank	10 Rolle(n)
PEMBA28B	Länge: 5 m; Lamellenlänge: 28 mm; DSD: 30 mm; Farbe: Alu blank	10 Rolle(n)
PEMBA38B	Länge: 5 m; Lamellenlänge: 38 mm; DSD: 40 mm; Farbe: Alu blank	10 Rolle(n)
PEMBA48B	Länge: 5 m; Lamellenlänge: 48 mm; DSD: 50 mm; Farbe: Alu blank	10 Rolle(n)
PEMBA58B	Länge: 5 m; Lamellenlänge: 58 mm; DSD: 60 mm; Farbe: Alu blank	10 Rolle(n)
PEMBG18B	Länge: 5 m; Lamellenlänge: 18 mm; DSD: 20 mm; Farbe: Grau	10 Rolle(n)
PEMBG28B	Länge: 5 m; Lamellenlänge: 28 mm; DSD: 30 mm; Farbe: Grau	10 Rolle(n)
PEMBG38B	Länge: 5 m; Lamellenlänge: 38 mm; DSD: 40 mm; Farbe: Grau	10 Rolle(n)
PEMBG48B	Länge: 5 m; Lamellenlänge: 48 mm; DSD: 50 mm; Farbe: Grau	10 Rolle(n)
PEMBG58B	Länge: 5 m; Lamellenlänge: 58 mm; DSD: 60 mm; Farbe: Grau	10 Rolle(n)

Zubehör. Nieten

Bestell-Nr.	Beschreibung	Kartoninhalt [Stück]	Kartoninhalt [Stück]
PMNG	Nieten, grau	1 Beutel(n)	1000 Stück(e)
PMN W	Nieten, weiß	1 Beutel(n)	1000 Stück(e)

Zubehör. Nietwerkzeug - Einfach

Bestell-Nr.	Beschreibung	Kartoninhalt [Stück]	Kartoninhalt [Stück]
PMNWG	Nietwerkzeug - gerade	1 Beutel(n)	15 Stück(e)
PMNWW	Nietwerkzeug - abgewinkelt	1 Beutel(n)	15 Stück(e)

Zubehör. Nietwerkzeug - Dual

Bestell-Nr.	Beschreibung	Kartoninhalt [Stück]	Kartoninhalt [Stück]
PMNWDUAL	Nietwerkzeug - gerade und abgewinkelt	1 Beutel(n)	10 Stück(e)

Bogen - 45°, zweiteilig (geschweißt)

20 mm			25 mm			30 mm			40 mm		
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Kartoninhalt [Stück]
21	PB452120	400 Stück(e)	27	PB452725	250 Stück(e)	27	PB452730	250 Stück(e)	33	PB453340	160 Stück(e)
27	PB452720	300 Stück(e)	33	PB453325	200 Stück(e)	42	PB454230	160 Stück(e)	48	PB454840	160 Stück(e)
33	PB453320	260 Stück(e)	42	PB454225	140 Stück(e)	60	PB456030	160 Stück(e)	60	PB456040	160 Stück(e)
-	-	-	48	PB454825	180 Stück(e)	76	PB457630	140 Stück(e)	76	PB457640	120 Stück(e)
-	-	-	60	PB456025	160 Stück(e)	89	PB458930	140 Stück(e)	89	PB458940	100 Stück(e)

Weitere Informationen

Anmerkungen	Abmessungen können in kleineren Mengen bestellt werden

Bogen - 45°, zweiteilig (geschweißt)

50 mm

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Kartoninhalt [Stück]
60	**PB456050**	140 Stück(e)
76	**PB457650**	100 Stück(e)
89	**PB458950**	100 Stück(e)

Weitere Informationen

Anmerkungen	Abmessungen können in kleineren Mengen bestellt werden

Bogen - 90°, einteilig

20 mm

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]
15	**PBS1750E**	W	*	200 Stück(e)
17	**PBS1720E**	S, W, D, G, 5D		500 Stück(e)
21	**PBS2120E**	S, W, D, G, 5D		400 Stück(e)
21	**PBS2140E**	W		300 Stück(e)
21	**PBS2125E**	W		500 Stück(e)
27	**PBS2730E**	W		300 Stück(e)
27	**PBS2725E**	S		400 Stück(e)
27	**PBS2720E**	S, W, D, G, 5D		450 Stück(e)
33	**PBS3350E**	W	*	180 Stück(e)
33	**PBS3320E**	S, D, G		450 Stück(e)
42	**PBS4220E**	S, D, G		500 Stück(e)
42	**PBS4830E**	S		300 Stück(e)
48	**PBS4820E**	S, D		300 Stück(e)
57	**PBS6030E**	S		300 Stück(e)
57	**PBS6020E**	S		200 Stück(e)
60	**PBW6050E**	W	*	100 Stück(e)
70	**PBS7020E**	S	*	300 Stück(e)
76	**PBS7625E**	S	*	200 Stück(e)
89	**PBS8920E**	S	*	180 Stück(e)
102	**PBS10220E**	S	*	100 Stück(e)
114	**PBS11420E**	S	*	100 Stück(e)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

25 mm

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]
15	**PBS1740E**	W	*	300 Stück(e)
21	**PBS2140E**	W		300 Stück(e)
21	**PBS2125E**	W		500 Stück(e)
27	**PBS2730E**	W		300 Stück(e)
27	**PBS2725E**	S		400 Stück(e)
27	**PBS2750E**	W	*	200 Stück(e)
27	**PBS2720E**	S, W, D, G, 5D		450 Stück(e)
33	**PBS3340E**	W		200 Stück(e)
33	**PBS3330E**	S		300 Stück(e)
33	**PBS3320E**	S, D, G		450 Stück(e)
38	**PBS4230E**	S		400 Stück(e)
38	**PBS4250E**	W	*	100 Stück(e)
42	**PBS4830E**	S		300 Stück(e)
57	**PBS6030E**	S		300 Stück(e)
57	**PBS6020E**	S		200 Stück(e)
76	**PBS7625E**	S	*	200 Stück(e)
89	**PBS8925E**	S	*	180 Stück(e)
89	**PBS8920E**	S	*	180 Stück(e)
102	**PBS10230E**	S	*	100 Stück(e)
114	**PBS11420E**	S	*	100 Stück(e)
133	**PBS14025E**	S	*	100 Stück(e)
159	**PBS15925E**	S	*	50 Stück(e)
168	**PBS16825E**	S	*	50 Stück(e)

Weitere Informationen

Anmerkungen	Abmessungen können in kleineren Mengen bestellt werden

Bogen - 90°, einteilig

30 mm

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]
15	**PBS1740E**	W	*	300 Stück(e)
21	**PBS2150E**	W		200 Stück(e)

35 mm

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]
15	**PBS1740E**	W	*	300 Stück(e)
27	**PBS2740E**	S		200 Stück(e)

Bogen - 90°, einteilig

30 mm					35 mm				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]
21	**PBS2130E**	S, W, D, G		300 Stück(e)	27	**PBS2730E**	W		300 Stück(e)
27	**PBS2740E**	S		200 Stück(e)	33	**PBS3340E**	W		200 Stück(e)
27	**PBS2730E**	W		300 Stück(e)	48	**PBS4840E**	S		200 Stück(e)
27	**PBS2725E**	S		400 Stück(e)	57	**PBS6030E**	S		300 Stück(e)
33	**PBS3350E**	W	*	180 Stück(e)	60	**PBS6040E**	S		180 Stück(e)
33	**PBS3330E**	S		300 Stück(e)	70	**PBS7630E**	S		180 Stück(e)
38	**PBS4230E**	S		400 Stück(e)	70	**PBS7640E**	S		100 Stück(e)
42	**PBS4220E**	S, D, G		500 Stück(e)	89	**PBS8930E**	S		180 Stück(e)
42	**PBS4830E**	S		300 Stück(e)	102	**PBS10240E**	S	*	100 Stück(e)
44	**PBS4850E**	W		100 Stück(e)	114	**PBS11430E**	S		100 Stück(e)
48	**PBS4840E**	S		200 Stück(e)	140	**PBS14030E**	S		50 Stück(e)
57	**PBS6030E**	S		300 Stück(e)	-	-	-	-	-
57	**PBS6020E**	S		200 Stück(e)	-	-	-	-	-
70	**PBS7630E**	S		180 Stück(e)	-	-	-	-	-
89	**PBS8925E**	S	*	180 Stück(e)	-	-	-	-	-
89	**PBS8930E**	S		180 Stück(e)	-	-	-	-	-
102	**PBS10220E**	S	*	100 Stück(e)	-	-	-	-	-
102	**PBS10230E**	S	*	100 Stück(e)	-	-	-	-	-
114	**PBS11430E**	S		100 Stück(e)	-	-	-	-	-
133	**PBS14025E**	S	*	100 Stück(e)	-	-	-	-	-
140	**PBS14030E**	S		50 Stück(e)	-	-	-	-	-
168	**PBS16825E**	S	*	50 Stück(e)	-	-	-	-	-
168	**PBS16830E**	S		50 Stück(e)	-	-	-	-	-

Weitere Informationen

Anmerkungen	Abmessungen können in kleineren Mengen bestellt werden

Bogen - 90°, einteilig

40 mm					45 mm				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]
15	**PBS1740E**	W	*	300 Stück(e)	15	**PBS1750E**	W	*	200 Stück(e)
15	**PBS1750E**	W	*	200 Stück(e)	27	**PBS2750E**	W	*	200 Stück(e)
21	**PBS2140E**	W		300 Stück(e)	33	**PBS3350E**	W	*	180 Stück(e)
21	**PBS2150E**	W		200 Stück(e)	38	**PBS4250E**	W	*	100 Stück(e)
27	**PBS2740E**	S		200 Stück(e)	44	**PBS4850E**	W		100 Stück(e)
27	**PBS2750E**	W	*	200 Stück(e)	44	**PBS4860E**	W	*	100 Stück(e)
33	**PBS3340E**	W		200 Stück(e)	57	**PBS6050E**	S		100 Stück(e)
42	**PBS4260E**	W	*	100 Stück(e)	70	**PBS7650E**	S		100 Stück(e)
42	**PBS4830E**	S		300 Stück(e)	70	**PBS7640E**	S		100 Stück(e)
44	**PBS4850E**	W		100 Stück(e)	83	**PBS8950E**	S		100 Stück(e)
44	**PBS4860E**	W	*	100 Stück(e)	102	**PBS10250E**	S	*	50 Stück(e)

Bogen - 90°, einteilig

40 mm					45 mm				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]
48	**PBS4840E**	S		200 Stück(e)	108	**PBS11440E**	S		100 Stück(e)
57	**PBS6030E**	S		300 Stück(e)	140	**PBS14040E**	S		50 Stück(e)
60	**PBW6040E**	W	*	180 Stück(e)	-	-	-	-	-
60	**PBS6040E**	S		180 Stück(e)	-	-	-	-	-
70	**PBS7020E**	S	*	300 Stück(e)	-	-	-	-	-
70	**PBS7640E**	S		100 Stück(e)	-	-	-	-	-
76	**PBS7625E**	S	*	200 Stück(e)	-	-	-	-	-
89	**PBS8920E**	S	*	180 Stück(e)	-	-	-	-	-
89	**PBS8940E**	S		100 Stück(e)	-	-	-	-	-
102	**PBS10240E**	S	*	100 Stück(e)	-	-	-	-	-
102	**PBS10220E**	S	*	100 Stück(e)	-	-	-	-	-
108	**PBS11440E**	S		100 Stück(e)	-	-	-	-	-
114	**PBS11450E**	S		50 Stück(e)	-	-	-	-	-
114	**PBS11420E**	S	*	100 Stück(e)	-	-	-	-	-
140	**PBS14040E**	S		50 Stück(e)	-	-	-	-	-
159	**PBS15940E**	S	*	50 Stück(e)	-	-	-	-	-
168	**PBS16840E**	S	*	25 Stück(e)	-	-	-	-	-

Weitere Informationen

Anmerkungen	Abmessungen können in kleineren Mengen bestellt werden

Bogen - 90°, einteilig

50 mm					60 mm				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]
15	**PBS1750E**	W	*	200 Stück(e)	42	**PBS4260E**	W	*	100 Stück(e)
21	**PBS2150E**	W		200 Stück(e)	44	**PBS4860E**	W	*	100 Stück(e)
27	**PBS2750E**	W	*	200 Stück(e)	60	**PBS6060E**	S	*	100 Stück(e)
33	**PBS3350E**	W	*	180 Stück(e)	70	**PBS7650E**	S		100 Stück(e)
38	**PBS4250E**	W	*	100 Stück(e)	70	**PBS7660E**	S	*	100 Stück(e)
42	**PBW4250E**	D, G	*	100 Stück(e)	83	**PBS8960E**	S	*	100 Stück(e)
44	**PBS4850E**	W		100 Stück(e)	102	**PBS10260E**	S	*	50 Stück(e)
44	**PBS4860E**	W	*	100 Stück(e)	114	**PBS11460E**	S	*	50 Stück(e)
48	**PBW4850E**	S	*	100 Stück(e)	133	**PBS14060E**	S	*	25 Stück(e)
57	**PBS6050E**	S		100 Stück(e)	-	-	-	-	-
60	**PBW6050E**	W	*	100 Stück(e)	-	-	-	-	-
70	**PBS7650E**	S		100 Stück(e)	-	-	-	-	-
70	**PBS7630E**	S		180 Stück(e)	-	-	-	-	-
70	**PBS7640E**	S		100 Stück(e)	-	-	-	-	-
83	**PBS8950E**	S		100 Stück(e)	-	-	-	-	-
89	**PBS8940E**	S		100 Stück(e)	-	-	-	-	-
89	**PBS8930E**	S		180 Stück(e)	-	-	-	-	-

Bogen - 90°, einteilig

50 mm					60 mm				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]
102	**PBS10250E**	S	*	50 Stück(e)	-	-	-	-	-
114	**PBS11450E**	S		50 Stück(e)	-	-	-	-	-
114	**PBS11430E**	S		100 Stück(e)	-	-	-	-	-
133	**PBS14050E**	S		25 Stück(e)	-	-	-	-	-

Weitere Informationen

Anmerkungen	Abmessungen können in kleineren Mengen bestellt werden

Bogen - 90°, einteilig

80 mm					100 mm				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]
70	**PBS7670E**	S	*	100 Stück(e)	102	**PBS102100E**	S	*	30 Stück(e)
83	**PBS8980E**	S	*	60 Stück(e)	108	**PBS114100E**	S	*	30 Stück(e)
102	**PBS10280E**	S	*	50 Stück(e)	133	**PBS140100E**	S	*	25 Stück(e)
114	**PBS11480E**	S	*	50 Stück(e)	168	**PBS168100E**	S	*	50 Stück(e)
133	**PBS14080E**	S	*	25 Stück(e)	-	-	-	-	-

Weitere Informationen

Anmerkungen	Abmessungen können in kleineren Mengen bestellt werden

Bogen - 90°, zweiteilig. verschweißt

20 mm				25 mm				30 mm			
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmo-dell	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmo-dell	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmo-dell	Kartoninhalt [Stück]
15	**PB1720**	S, W	440 Stück(e)	27	**PB2720**	S, W, D, G	300 Stück(e)	17	**PBW1730**	W	240 Stück(e)
17	**PB2120**	G	360 Stück(e)	27	**PB2725**	S, W, D, G	240 Stück(e)	21	**PB2130**	S	260 Stück(e)
21	**PB2130**	S	260 Stück(e)	33	**PB3320**	S, W, D	240 Stück(e)	21	**PBW2130**	W	260 Stück(e)
27	**PB2720**	S, W, D, G	300 Stück(e)	33	**PB3325**	S, W, D	220 Stück(e)	27	**PB2725**	S, W, D, G	240 Stück(e)
33	**PB3320**	S, W, D	240 Stück(e)	33	**PB3330**	S, W, D	220 Stück(e)	27	**PB2730**	S, W	260 Stück(e)
48	**PB4820**	S, W	240 Stück(e)	48	**PB4820**	S, W	240 Stück(e)	33	**PB3330**	S, W, D	220 Stück(e)
57	**PB6020**	S	180 Stück(e)	48	**PB4825**	S, W, D	180 Stück(e)	38	**PB4430**	S	160 Stück(e)
57	**PB6030**	S	160 Stück(e)	48	**PB4840**	W	120 Stück(e)	48	**PB4830**	S, W, D	160 Stück(e)
60	**PB6420**	D	160 Stück(e)	57	**PB6025**	S	160 Stück(e)	57	**PB6030**	S	160 Stück(e)
70	**PB7025**	S	120 Stück(e)	60	**PB6040**	W	80 Stück(e)	60	**PB6420**	D	160 Stück(e)
70	**PBS7020**	S	140 Stück(e)	60	**PB6425**	D	160 Stück(e)	64	**PBS6430**	S	140 Stück(e)
76	**PB7640**	S, W	60 Stück(e)	70	**PB7025**	S	120 Stück(e)	70	**PB7025**	S	120 Stück(e)
83	**PB8950**	S	40 Stück(e)	83	**PBS8325**	S	120 Stück(e)	70	**PBS7630**	S	80 Stück(e)
83	**PBS8325**	S	120 Stück(e)	89	**PB8925**	S	80 Stück(e)	70	**PBS7680**	S	40 Stück(e)
102	**PBS10820**	S	60 Stück(e)	-	-	-	-	76	**PB7650**	S, W	40 Stück(e)
102	**PBS10830**	S	80 Stück(e)	-	-	-	-	76	**PBW7630**	W	100 Stück(e)
114	**PBW11450**	W	40 Stück(e)	-	-	-	-	83	**PBS8930**	S	80 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	-	-	89	**PBW8930**	W	80 Stück(e)

Bogen - 90°, zweiteilig. verschweißt

20 mm				25 mm				30 mm			
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Kartoninhalt [Stück]
-	-	-	-	-	-	-	-	102	**PBS10830**	S	80 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	-	-	102	**PBS10835**	S	40 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	-	-	114	**PBW11440**	W	40 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	-	-	127	**PBS13330**	S	40 Stück(e)

Weitere Informationen

Anmerkungen Abmessungen können in kleineren Mengen bestellt werden

Bogen - 90°, zweiteilig. verschweißt

35 mm				40 mm				45 mm			
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Kartoninhalt [Stück]
48	**PB4830**	S, W, D	160 Stück(e)	15	**PB1740**	S, W	180 Stück(e)	57	**PBS6060**	S	60 Stück(e)
57	**PB6030**	S	160 Stück(e)	21	**PB2140**	S, W	160 Stück(e)	60	**PB6040**	W	80 Stück(e)
60	**PB6040**	W	80 Stück(e)	27	**PB2740**	S, W	160 Stück(e)	64	**PBS7045**	S	40 Stück(e)
64	**PBS7035**	S	80 Stück(e)	33	**PB3340**	S, W	160 Stück(e)	64	**PBS7050**	S	60 Stück(e)
64	**PBS7040**	S	80 Stück(e)	42	**PB4240**	S, W, D	120 Stück(e)	89	**PBW8930**	W	80 Stück(e)
83	**PBS8935**	S	80 Stück(e)	48	**PB4840**	W	120 Stück(e)	108	**PBS11445**	S	40 Stück(e)
102	**PBS10835**	S	40 Stück(e)	48	**PBW4840**	W	120 Stück(e)	114	**PBS11440**	S	40 Stück(e)
114	**PBS11435**	S	40 Stück(e)	57	**PB6030**	S	160 Stück(e)	127	**PBS13345**	S	40 Stück(e)
127	**PBS13335**	S	40 Stück(e)	57	**PB6050**	S	60 Stück(e)	140	**PBS14045**	S	40 Stück(e)
-	-	-	-	60	**PB6040**	W	80 Stück(e)	159	**PBS15945**	S	60 Stück(e)
-	-	-	-	64	**PBS7040**	S	80 Stück(e)	159	**PBS15950**	S	40 Stück(e)
-	-	-	-	76	**PB7640**	S, W	60 Stück(e)	-	-	-	-
-	-	-	-	83	**PBS8940**	S	40 Stück(e)	-	-	-	-
-	-	-	-	83	**PBS8980**	S	40 Stück(e)	-	-	-	-
-	-	-	-	89	**PBW8940**	W	40 Stück(e)	-	-	-	-
-	-	-	-	102	**PBS10840**	S	40 Stück(e)	-	-	-	-
-	-	-	-	114	**PBS11440**	S	40 Stück(e)	-	-	-	-
-	-	-	-	114	**PBW11440**	W	40 Stück(e)	-	-	-	-
-	-	-	-	114	**PBW11450**	W	40 Stück(e)	-	-	-	-
-	-	-	-	127	**PBS13340**	S	40 Stück(e)	-	-	-	-
-	-	-	-	140	**PBS14040**	S	30 Stück(e)	-	-	-	-
-	-	-	-	159	**PBS15940**	S	60 Stück(e)	-	-	-	-
-	-	-	-	168	**PBS16840**	S	60 Stück(e)	-	-	-	-

Weitere Informationen

Anmerkungen Abmessungen können in kleineren Mengen bestellt werden

Bogen - 90°, zweiteilig. verschweißt

50 mm				60 mm				80 mm			
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmo-dell	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmo-dell	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmo-dell	Kartoninhalt [Stück]
33	**PB3350**	S, W	80 Stück(e)	17	**PB7670**	S	40 Stück(e)	17	**PB7670**	S	40 Stück(e)
42	**PB4250**	S, W	80 Stück(e)	57	**PBS6060**	S	60 Stück(e)	70	**PBS7680**	S	40 Stück(e)
48	**PBS4850**	S	60 Stück(e)	64	**PBS6460**	S	40 Stück(e)	83	**PBS8980**	S	40 Stück(e)
57	**PB6050**	S	60 Stück(e)	70	**PBS7660**	S	40 Stück(e)	102	**PBS10880**	S	40 Stück(e)
64	**PBS7050**	S	60 Stück(e)	83	**PBS8960**	S	40 Stück(e)	114	**PBS11480**	S	40 Stück(e)
76	**PB7650**	S, W	40 Stück(e)	102	**PBS10860**	S	40 Stück(e)	127	**PBS13380**	S	40 Stück(e)
83	**PB8950**	S	40 Stück(e)	114	**PBS11460**	S	40 Stück(e)	140	**PBS14080**	S	40 Stück(e)
102	**PBS10850**	S	40 Stück(e)	127	**PBS13360**	S	40 Stück(e)	159	**PBS15980**	S	40 Stück(e)
114	**PBS11450**	S	40 Stück(e)	140	**PBS14060**	S	40 Stück(e)	168	**PBS16880**	S	40 Stück(e)
114	**PBW11450**	W	40 Stück(e)	159	**PBS15960**	S	40 Stück(e)	194	**PBS19480**	S	40 Stück(e)
127	**PBS13350**	S	60 Stück(e)	168	**PBS16860**	S	40 Stück(e)	219	**PBS21980**	S	20 Stück(e)
140	**PBS14050**	S	60 Stück(e)	194	**PBS19460**	S	40 Stück(e)	267	**PBS26780**	S	20 Stück(e)
159	**PBS15950**	S	40 Stück(e)	219	**PBS21960**	S	40 Stück(e)	-	-	-	-
168	**PBS16850**	S	40 Stück(e)	267	**PBS26760**	S	40 Stück(e)	-	-	-	-
194	**PBS19450**	S	40 Stück(e)	-	-	-	-	-	-	-	-
219	**PBS21950**	S	40 Stück(e)	-	-	-	-	-	-	-	-

Weitere Informationen

Anmerkungen	Abmessungen können in kleineren Mengen bestellt werden

Bogen - 90°, zweiteilig. verschweißt

100 mm							
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkel-modell	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkel-modell	Kartoninhalt [Stück]
102	**PBS108100**	S	40 Stück(e)	76	**PBS7625**	S	120 Stück(e)
114	**PBS114100**	S	40 Stück(e)	-	-	-	-
127	**PBS133100**	S	40 Stück(e)	-	-	-	-
140	**PBS140100**	S	40 Stück(e)	-	-	-	-
159	**PBS159100**	S	40 Stück(e)	-	-	-	-
168	**PBS168100**	S	40 Stück(e)	-	-	-	-
194	**PBS194100**	S	20 Stück(e)	-	-	-	-
219	**PBS219100**	S	20 Stück(e)	-	-	-	-
267	**PBS267100**	S	20 Stück(e)	-	-	-	-

Weitere Informationen

Anmerkungen	Abmessungen können in kleineren Mengen bestellt werden

Formteil – T-Stück. Ein Stück

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Außendurchmesser Hauptrohr [mm]	Aussendurchmesser Abzweigrohr [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]
27	**PBA2721**	27	21	20	*	1 pack
33	**PBA3333**	33	33	20	*	1 pack
33	**PBA3327**	33	27	20	*	1 pack

Formteil – T-Stück. Ein Stück

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Außendurchmesser Hauptrohr [mm]	Aussendurchmesser Abzweigrohr [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]
33	**PBA3321**	33	21	20	*	1 pack
42	**PBA4221**	42	21	20	*	1 pack
42	**PBA4233**	42	33	20	*	1 pack
42	**PBA4227**	42	27	20	*	1 pack
48	**PBA4827**	48	27	20	*	1 pack
48	**PBA4833**	48	33	20	*	1 pack
48	**PBA4842**	48	42	20	*	1 pack
60	**PBA6033**	60	33	20	*	1 pack
60	**PBA6042**	60	42	20	*	1 pack
60	**PBA6027**	60	27	20	*	1 pack
60	**PBA6048**	60	48	20	*	1 pack

Weitere Informationen

Anmerkungen	1 pack = 10 Stücke

Formteil – T-Stück (flexibel). Zweiteilig

Bestell-Nr.	Beschreibung	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]
PBT 65	Flexible T-Stück: Hauptrohr = 57-67mm; Abzweig = 67-100mm	*	1 pack
PBT 75	Flexible T-Stück: Hauptrohr = 74-108mm; Abzweig = 74mm	*	1 pack
PBT 85	Flexible T-Stück: Hauptrohr = 83-120mm; Abzweig = 83-88mm	*	1 pack
PBT 95	Flexible T-Stück: Hauptrohr= 94-140mm; Abzweig= 94mm	*	1 pack
PBT 105	Flexible T-Stück: Hauptrohr= 100-156mm; Abzweig= 100-108mm	*	1 pack
PBT 125	Flexible T-Stück: Hauptrohr= 116-182mm; Abzweig= 116-128mm	*	1 pack
PBT 145	Flexible T-Stück: Hauptrohr= 136-194mm; Abzweig= 136-149mm	*	1 pack
PBT 160	Flexible T-Stück: Hauptrohr = 156-218mm; Abzweig = 156-169mm	*	1 pack

Weitere Informationen

Anmerkungen	1 pack = 10 Stücke

Folienzuschnitte

Außendurchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Ausschnittlänge [mm]	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]
60	**PZA22**	PZA mit Schnappeffekt	220		1 pack
60	**PZB22**	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	220		1 pack
65	**PZA24**	PZA mit Schnappeffekt	240		1 pack
65	**PZB24**	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	240		1 pack
70	**PZB26**	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	260		1 pack
70	**PZA26**	PZA mit Schnappeffekt	260		1 pack
82	**PZB29**	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	290		1 pack

Folienzuschnitte

Außendurchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Ausschnittlänge [mm]	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]
82	**PZA29**	PZA mit Schnappeffekt	290		1 pack
89	**PZB31**	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	310		1 pack
89	**PZA31**	PZA mit Schnappeffekt	310		1 pack
95	**PZA33**	PZA mit Schnappeffekt	330		1 pack
95	**PZB33**	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	330		1 pack
100	**PZB35**	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	350		1 pack
100	**PZA35**	PZA mit Schnappeffekt	350		1 pack
105	**PZA36**	PZA mit Schnappeffekt	360	*	1 pack
105	**PZB36**	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	360	*	1 pack
110	**PZB38**	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	380	*	1 pack
115	**PZA40**	PZA mit Schnappeffekt	400	*	1 pack
115	**PZB40**	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	400	*	1 pack
124	**PZA42**	PZA mit Schnappeffekt	420	*	1 pack
124	**PZB42**	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	420	*	1 pack
130	**PZB44**	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	440	*	1 pack
130	**PZA44**	PZA mit Schnappeffekt	440	*	1 pack
136	**PZB46**	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	460	*	1 pack
136	**PZA46**	PZA mit Schnappeffekt	460	*	1 pack
150	**PZB50**	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	500	*	1 pack
150	**PZA50**	PZA mit Schnappeffekt	500	*	1 pack
165	**PZA55**	PZA mit Schnappeffekt	550	*	1 pack
165	**PZB55**	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	550	*	1 pack
180	**PZB60**	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	600	*	1 pack
180	**PZA60**	PZA mit Schnappeffekt	600	*	1 pack
195	**PZA70**	PZA mit Schnappeffekt	700	*	1 pack
195	**PZB65**	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	650	*	1 pack
229	**PZB75**	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	750	*	1 pack
229	**PZA75**	PZA mit Schnappeffekt	750	*	1 pack
260	**PZA85**	PZA mit Schnappeffekt	850	*	1 pack
308	**PZB100**	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	1.000	*	1 pack

Weitere Informationen

Anmerkungen	Zuschnitte: 1,000 mm, 1 pack = 10 Stück (≤ 82 mm Durchmesser), 1 pack = 5 Stück (≥ 89 mm Durchmesser) Zuschnitte mit 30mm Überlappung

Band – PVC. Grau

Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]
PSKB19	0,15	19	25	*	32 Rolle(n)
PSKB25	0,15	25	25		24 Rolle(n)
PSKB30	0,15	30	25	*	20 Rolle(n)

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter den spezifischen Bedingungen gemäß den angegebenen Prüfnormen erzielt wurden. Trotz aller Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass die genannten Daten und technischen Informationen auf dem neusten Stand sind, übernimmt Armacell weder ausdrücklich noch konkludent eine Garantie für die Richtigkeit, den Inhalt oder die Vollständigkeit der genannten Daten und technischen Informationen oder gewährleistet diese. Armacell übernimmt auch keine Haftung gegenüber Personen, die sich aus der Verwendung dieser Daten oder technischen Informationen ergibt. Armacell behält sich das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu widerrufen, zu ändern oder zu ergänzen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob das Produkt für die vorgesehene Anwendung geeignet ist. Die Verantwortung für die fachgerechte und korrekte Installation sowie für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Projektspezifikationen obliegt ebenfalls dem Kunden. Diese Erklärung bzw. dieses Dokument stellt weder ein rechtsgültiges Angebot noch einen Vertrag dar, noch ist es ein Teil eines solchen.

Armacell ist Ihr Vertrauen wichtig, daher möchten wir Sie über Ihre Rechte informieren und helfen zu verstehen, welche Informationen wir sammeln und warum wir sie sammeln. Wenn Sie sich über die Verarbeitung Ihrer Daten informieren möchten, schauen Sie bitte in unserer Datenschutzerklärung nach.

© Armacell, 2026. Alle Rechten vorbehalten. Marken, gefolgt von ® oder TM, sind Marken der Armacell-Gruppe.

ArmaClad | Okapak | Brochure | 122025 | de-CH

ÜBER ARMACELL

Als Erfinder von flexiblen Dämmstoffen für die Anlagenisolierung und führender Anbieter technischer Schäume entwickelt Armacell innovative und sichere thermische und mechanische Lösungen mit nachhaltigem Mehrwert für seine Kunden. Produkte von Armacell tragen jeden Tag maßgeblich zur Steigerung der Energieeffizienz auf der ganzen Welt bei. Mit über 3.100 Mitarbeitern und 26 Produktionsstätten in 20 Ländern ist das Unternehmen in den zwei Geschäftsbereichen Advanced Insulation und Engineered Foams tätig. Armacell konzentriert sich auf die Fertigung von Dämmstoffen für die Anlagenisolierung, Hochleistungs-Schäume für akustische und Leichtbau-Anwendungen, recycelte PET-Erzeugnisse, die Aerogelmatten-Technologie der nächsten Generation sowie passive Brandschutzsysteme.

armacell®
ArmaClad™

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.armacell.com