



Kaiflex® RT-KK_{plus}

Rohrträger mit eingeklebter Dampfbremse für hohe Passgenauigkeit und Sicherheit

- Schützt nachhaltig vor Energieverlusten
- Verhindert zuverlässig Kondensation und reduziert das Korrosionsrisiko unter der Dämmung
- Spart Zeit auf der Baustelle und erhöht die Verlegeleistung
- Systemspezifischer Rohrträger für Kaiflex Dämmmaterial





Kaiflex® RT-KKplus

Rohrträger mit eingeklebter Dampfbremse für hohe Passgenauigkeit und Sicherheit

- Schützt nachhaltig vor Energieverlusten
- Verhindert zuverlässig Kondensation und reduziert das Korrosionsrisiko unter der Dämmung
- Spart Zeit auf der Baustelle und erhöht die Verlegeleistung
- Systemspezifischer Rohrträger für Kaiflex Dämmmaterial

Eine häufige Schwachstelle bei der Dämmung von Rohrleitungen stellen Rohraufhängungen dar. Hier gilt es für eine durchgängige Dämmung zu sorgen, um Wärmebrücken und damit einhergehende Energieverluste zu vermeiden. Der eigens für Rohrbefestigungen entwickelte Rohrträger Kaiflex RT-KKplus schafft eine thermische Entkopplung von Stahl-/Kupfer-/Edelstahlrohren und Rohrschellen, wodurch die Bildung von Kondensation und somit Korrosion zuverlässig verhindert wird. Bestehend aus zwei besonders druckfesten, lastabtragenden PIR-Schaum-Auflagesegments, die in einem geschlossenzelligen Kaiflex Dämmstoff eingebettet und mit einer robusten diffusionsdichten PVC-Folie ummantelt sind, erreicht der Kaiflex RT-KKplus im Verbund mit Kaiflex KKplus s2 Schläuchen die Euroklasse B_L-s3, d0. Der Rohrträger kann im Innen- und Außenbereich für Kälte-, Klima- und Kaltwasseranwendungen, Industrieanwendungen sowie in der Marine eingesetzt werden.

Dämmen im System

Kaiflex RT-KKplus ist die passende Sortimentser-

gänzung des Dämmsystems Kaiflex KKplus s2. Der Rohrträger ist in zunehmenden Dämmschichtdicken erhältlich und auf die Dimensionen der Kaiflex KKplus s2 Schläuche und Platten abgestimmt. Ein Wechsel der Produkte ist daher nicht notwendig.

Die selbstklebenden Verbindungen von Kaiflex RT-KKplus machen die Montage schnell und einfach. In Verbindung mit dem eingeklebten Kaiflex Tape sorgt dies für zusätzliche Sicherheit und eine hohe Wasserdampfdiffusionsdichtheit. Die Schalen werden um das Rohr gelegt und entlang der Auflageflächen mit Hilfe der selbstklebenden Beschichtung zusammengefügt. Ein Tape-Overlap dichtet die Naht von außen ab, so dass eine vollflächige Ummantelung gewährleistet ist. Kaiflex RT-KKplus ist auch als praktisches Set erhältlich, bestehend aus Rohrschelle und Rohrträger.



Weitere Informationen, technische Dokumente, Montageanleitungen, Services und vieles mehr finden Sie online unter

www.kaimann.com

Kaiflex RT-KKplus

Technische Daten

Materialart Basis		Zwei PIR Elemente mit Schaumstoff auf der Basis synthetischen Kautschuks	
Materialart Beschichtung		Polymer (PVC)	
Farbe	PIR-Kern Basismaterial Beschichtung	Gelb Anthrazit Schwarz	
Obere Anwendungsgrenztemperatur	Ebene Fläche	+110 °C	
Untere Anwendungsgrenztemperatur		-50 °C	siehe Hinweis (1)
Wärmeleitfähigkeit		siehe Kaiflex KKplus s3	
Wasserdampfdurchlässigkeit	Diffusionswiderstandszahl μ	siehe Kaiflex KKplus s3 keine separate Dampfbremse erforderlich	
Brandverhalten	Euroklassen-Eigenschaften ⁽²⁾	E ₁ (Im Verbund mit Kaiflex KKplus s2 Schläuchen: B ₁ -s3, d0)	Prüfung nach DIN EN 13501-1
Dichte	PIR-Kern	120 kg/m ³	
Druckfestigkeit (Druckspannung bei 10 % Stauchung)	PIR-Kern	≥1.200 kPa	Gemäß EN 826
Gesundheitliche Aspekte	PIR-Kern	FCKW-frei	
Lagerung		Das Material muss nach Lieferung und sachgemäßer Lagerung innerhalb von einem Jahr verbaut werden. Lagerung in trockenen, sauberen Räumen bei normaler Luftfeuchte (50 % bis 70 %) und Raumtemperatur (0 °C bis +35 °C)	

Hinweis (1) Bei Temperaturen unter -50 °C setzen Sie sich bitte mit unserem technischen Service in Verbindung.

Hinweis (2) Die Baustoffklasse gilt für metallische oder feste mineralische Untergründe.

Rohrschelle

Technische Daten

Beschreibung		2-teilige Rohrschelle: 2 Verschluss-schrauben, eine Seite mit Sicherheits-schnellverschluss. Sicherheitsschnellverschluss für schnelle und praktische Montage (bei vertikaler Rohrverlegung offene Seite des Verschlusses nach unten).	
Materialart Rohr		Stahl 1.0332, elektrolytisch verzinkt	
Max. zulässige Belastung und Spannbarkeit		1.200 N bis 3.600 N. Die max. zul. Last (F _{aL}) wurde unter Anwendung statistischer Methoden aus den Bruchlasten unter Einhaltung einer max. zul. Verformung von 1,5 mm bzw. 2 % des max. spannbaren Rohrdurchmessers ermittelt.	
Verschlusschrauben		Zylinderkopfschrauben mit Kombikreuzschlitz, elektrolytisch verzinkt. Mehrfach angeschweisste Anschlussmutter.	
Schraubengewinde		M 8 / M 10 Kombimutter	
Spannschrauben		M 6 oder M 8	
Breite des Schellenbands		20 bis 25 mm	
Stärke des Schellenbands		1,25 bis 2,5 mm	

Kaiflex RT-KK^{plus}

Rohrträger · beschichtet (PVC) · selbstklebend · mit SK-Overlap



Farbe: Anthrazit / Schwarz									
Kupferrohr Cu		Stahlrohr Fe		Max. zul.	KKplus 2				
Außen ø mm	Nenn- weite DN	Zoll	Außen ø mm	Nenn- weite DN	Schellen- abstand m	Außen ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton
10,0	8	1/8	10,2	6	2,00	34,0	RT-KK+-2/010-SK-O	4002123	60
12,0	10		12,5		2,00	36,0	RT-KK+-2/012-SK-O	4002124	52
15,0	10	1/4	13,5	8	2,00	40,0	RT-KK+-2/015-SK-O	4002125	42
18,0	15	3/8	17,2	10	2,75	43,0	RT-KK+-2/018-SK-O	4002126	40
22,0	20	1/2	21,3	15	2,75	47,0	RT-KK+-2/022-SK-O	4002127	32
28,0	25	3/4	26,9	20	3,00	53,0	RT-KK+-2/028-SK-O	4002129	38
35,0	32	1	33,7	25	3,50	61,0	RT-KK+-2/035-SK-O	4002131	32
42,0	40	1 1/4	42,4	32	3,75	69,0	RT-KK+-2/042-SK-O	4002133	40
			44,5		3,75	72,0	RT-KK+-2/045-SK-O	4002134	34
		1 1/2	48,3	40	4,25	76,0	RT-KK+-2/048-SK-O	4002135	32
54,0	50		54,0		4,25	82,0	RT-KK+-2/054-SK-O	4002136	30
57,0	50		57,0		4,25	85,0	RT-KK+-2/057-SK-O	4002137	28
		2	60,3	50	4,25	89,0	RT-KK+-2/060-SK-O	4002138	52
64,0			63,5		4,25	92,0	RT-KK+-2/064-SK-O	4002139	48
70,0			70,0		4,25	98,0	RT-KK+-2/070-SK-O	4002140	44
76,1	65	2 1/2	76,1	65	5,50	105,0	RT-KK+-2/076-SK-O	4002141	40
80,0					5,50	109,0	RT-KK+-2/080-SK-O	4002142	36
88,9	80	3	88,9	80	6,00	118,0	RT-KK+-2/089-SK-O	4002143	28
108,0	100		108,0		6,00	141,0	RT-KK+-2/108-SK-O	4002145	22
114,0	100	4	114,3	100	6,00	144,0	RT-KK+-2/114-SK-O	4002146	22
			125,0		6,00	158,0	RT-KK+-2/125-SK-O	4002147	16
		5	139,7	125	6,00	172,0	RT-KK+-2/140-SK-O	4002149	12
159,0	150		160,0		6,00	193,0	RT-KK+-2/160-SK-O	4002150	12
168,0	150		168,3	150	6,00	194,0	RT-KK+-2/168-SK-O	4002151	10
		8	203,0		6,00	237,0	RT-KK+-2/204-SK-O	4012404	4
219,0	200		219,1	200	6,00	252,0	RT-KK+-2/219-SK-O	4007561	4
		10	254,0		6,00	287,0	RT-KK+-2/254-SK-O	4012405	4
			273,0		6,00	306,0	RT-KK+-2/273-SK-O	4012406	2
			323,9		6,00	357,0	RT-KK+-2/324-SK-O	4012407	2

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex RT-KKplus

Rohrträger · beschichtet (PVC) · selbstklebend · mit SK-Overlap



Farbe: Anthrazit / Schwarz									
Kupferrohr Cu		Stahlrohr Fe			Max. zul.	KKplus 4			
Außen ø mm	Nenn- weite DN	Zoll	Außen ø mm	Nenn- weite DN	Schellen- abstand m	Außen ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton
10,0	8	1/8	10,2	6	2,00	46,0	RT-KK+-4/010-SK-O	4002152	32
12,0	10		12,5		2,00	48,0	RT-KK+-4/012-SK-O	4002153	50
15,0	10	1/4	13,5	8	2,00	52,0	RT-KK+-4/015-SK-O	4002154	40
18,0	15	3/8	17,2	10	2,75	55,0	RT-KK+-4/018-SK-O	4002155	34
22,0	20	1/2	21,3	15	2,75	60,0	RT-KK+-4/022-SK-O	4002156	32
28,0	25	3/4	26,9	20	3,00	66,0	RT-KK+-4/028-SK-O	4002158	44
35,0	32	1	33,7	25	3,50	74,0	RT-KK+-4/035-SK-O	4002160	34
42,0	40	1 1/4	42,4	32	3,75	85,0	RT-KK+-4/042-SK-O	4002162	58
			44,5		3,75	88,0	RT-KK+-4/045-SK-O	4002163	54
		1 1/2	48,3	40	4,25	91,0	RT-KK+-4/048-SK-O	4002164	50
54,0	50		54,0		4,25	98,0	RT-KK+-4/054-SK-O	4002165	44
57,0	50		57,0		4,25	101,0	RT-KK+-4/057-SK-O	4002166	40
		2	60,3	50	4,25	105,0	RT-KK+-4/060-SK-O	4002167	40
64,0			63,5		4,25	109,0	RT-KK+-4/064-SK-O	4002168	36
70,0			70,0		4,25	116,0	RT-KK+-4/070-SK-O	4002170	30
76,1	65	2 1/2	76,1	65	5,50	122,0	RT-KK+-4/076-SK-O	4002171	26
80,0					5,50	126,0	RT-KK+-4/080-SK-O	4002172	26
88,9	80	3	88,9	80	6,00	136,0	RT-KK+-4/089-SK-O	4002173	22
108,0	100		108,0		6,00	156,0	RT-KK+-4/108-SK-O	4002175	16
114,0	100	4	114,3	100	6,00	162,0	RT-KK+-4/114-SK-O	4002176	14
			125,0		6,00	173,0	RT-KK+-4/125-SK-O	4002177	12
		5	139,7	125	6,00	189,0	RT-KK+-4/140-SK-O	4002179	12
159,0	150		160,0		6,00	210,0	RT-KK+-4/160-SK-O	4002180	8
168,0	150		168,3	150	6,00	206,0	RT-KK+-4/168-SK-O	4002181	8
		8	203,0		6,00	242,0	RT-KK+-4/204-SK-O	4002182	4
219,0	200		219,1	200	6,00	257,0	RT-KK+-4/219-SK-O	4002183	4
		10	254,0		6,00	292,0	RT-KK+-4/254-SK-O	4002184	4
			273,0		6,00	311,0	RT-KK+-4/273-SK-O	4002185	2
			323,9		6,00	362,0	RT-KK+-4/324-SK-O	4002187	2

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex RT-KK^{plus}

Rohrträger · beschichtet (PVC) · selbstklebend · mit SK-Overlap



Farbe: Anthrazit / Schwarz									
Kupferrohr Cu		Stahlrohr Fe			Max. zul.	KKplus 6			
Außen ø mm	Nenn- weite DN	Zoll	Außen ø mm	Nenn- weite DN	Schellen- abstand m	Außen ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton
15,0	10	1/4	13,5	8	2,00	74,0	RT-KK+-6/015-SK-O	4002194	34
18,0	15	3/8	17,2	10	2,75	77,0	RT-KK+-6/018-SK-O	4002195	32
22,0	20	1/2	21,3	15	2,75	82,0	RT-KK+-6/022-SK-O	4002196	30
28,0	25	3/4	26,9	20	3,00	91,0	RT-KK+-6/028-SK-O	4002198	24
35,0	32	1	33,7	25	3,50	101,0	RT-KK+-6/035-SK-O	4002200	18
42,0	40	1 1/4	42,4	32	3,75	110,0	RT-KK+-6/042-SK-O	4002202	16
			44,5		3,75	116,0	RT-KK+-6/045-SK-O	4002203	30
		1 1/2	48,3	40	4,25	118,0	RT-KK+-6/048-SK-O	4002204	28
54,0	50		54,0		4,25	125,0	RT-KK+-6/054-SK-O	4002205	26
57,0	50		57,0		4,25	130,0	RT-KK+-6/057-SK-O	4002206	24
		2	60,3	50	4,25	133,0	RT-KK+-6/060-SK-O	4002207	22
64,0			63,5		4,25	138,0	RT-KK+-6/064-SK-O	4002208	22
70,0			70,0		4,25	145,0	RT-KK+-6/070-SK-O	4002210	18
76,1	65	2 1/2	76,1	65	5,50	152,0	RT-KK+-6/076-SK-O	4002211	16
80,0					5,50	156,0	RT-KK+-6/080-SK-O	4002212	16
88,9	80	3	88,9	80	6,00	167,0	RT-KK+-6/089-SK-O	4002213	12
114,0	100	4	114,3	100	6,00	194,0	RT-KK+-6/114-SK-O	4002216	12
			125,0		6,00	207,0	RT-KK+-6/125-SK-O	4002217	8
		5	139,7	125	6,00	223,0	RT-KK+-6/140-SK-O	4002219	6
159,0	150		160,0		6,00	244,0	RT-KK+-6/160-SK-O	4002220	4
168,0	150		168,3	150	6,00	232,0	RT-KK+-6/168-SK-O	4002221	6
		8	203,0		6,00	268,0	RT-KK+-6/204-SK-O	4002222	4
219,0	200		219,1	200	6,00	283,0	RT-KK+-6/219-SK-O	4002223	4
		10	254,0		6,00	318,0	RT-KK+-6/254-SK-O	4002224	2
			273,0		6,00	337,0	RT-KK+-6/273-SK-O	4002225	2
			323,9		6,00	388,0	RT-KK+-6/324-SK-O	4002227	2

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex RT-KKplus

Rohrträgerset · beschichtet (PVC) · selbstklebend · mit SK-Overlap · inkl. Schelle



Farbe: Anthrazit / Schwarz									
Kupferrohr Cu		Stahlrohr Fe			Max. zul.	KKplus 2			
Außen ø mm	Nenn- weite DN	Zoll	Außen ø mm	Nenn- weite DN	Schellen- abstand m	Außen ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton
10,0	8	1/8	10,2	6	2,00	34,0	RT-KK+-Set-2/010-SK-O	4013975	30
12,0	10		12,5		2,00	36,0	RT-KK+-Set-2/012-SK-O	4013976	32
15,0	10	1/4	13,5	8	2,00	40,0	RT-KK+-Set-2/015-SK-O	4013977	24
18,0	15	3/8	17,2	10	2,75	43,0	RT-KK+-Set-2/018-SK-O	4013978	24
22,0	20	1/2	21,3	15	2,75	47,0	RT-KK+-Set-2/022-SK-O	4013979	24
28,0	25	3/4	26,9	20	3,00	53,0	RT-KK+-Set-2/028-SK-O	4013980	16
35,0	32	1	33,7	25	3,50	61,0	RT-KK+-Set-2/035-SK-O	4013981	12
42,0	40	1 1/4	42,4	32	3,75	69,0	RT-KK+-Set-2/042-SK-O	4013982	12
		1 1/2	48,3	40	4,25	76,0	RT-KK+-Set-2/048-SK-O	4013983	12
54,0	50		54,0		4,25	82,0	RT-KK+-Set-2/054-SK-O	4013984	12
		2	60,3	50	4,25	89,0	RT-KK+-Set-2/060-SK-O	4013985	10
64,0			63,5		4,25	92,0	RT-KK+-Set-2/064-SK-O	4013986	10
70,0			70,0		4,25	98,0	RT-KK+-Set-2/070-SK-O	4013987	16
76,1	65	2 1/2	76,1	65	5,50	105,0	RT-KK+-Set-2/076-SK-O	4013988	12
88,9	80	3	88,9	80	6,00	118,0	RT-KK+-Set-2/089-SK-O	4013990	8

Kupferrohr Cu		Stahlrohr Fe			Max. zul.	KKplus 4			
Außen ø mm	Nenn- weite DN	Zoll	Außen ø mm	Nenn- weite DN	Schellen- abstand m	Außen ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton
10,0	8	1/8	10,2	6	2,00	46,0	RT-KK+-Set-4/010-SK-O	4013992	26
12,0	10		12,5		2,00	48,0	RT-KK+-Set-4/012-SK-O	4013993	26
15,0	10	1/4	13,5	8	2,00	52,0	RT-KK+-Set-4/015-SK-O	4013994	24
18,0	15	3/8	17,2	10	2,75	55,0	RT-KK+-Set-4/018-SK-O	4013995	24
22,0	20	1/2	21,3	15	2,75	60,0	RT-KK+-Set-4/022-SK-O	4013996	12
28,0	25	3/4	26,9	20	3,00	66,0	RT-KK+-Set-4/028-SK-O	4013997	12
35,0	32	1	33,7	25	3,50	74,0	RT-KK+-Set-4/035-SK-O	4013998	12
42,0	40	1 1/4	42,4	32	3,75	85,0	RT-KK+-Set-4/042-SK-O	4013999	12
		1 1/2	48,3	40	4,25	91,0	RT-KK+-Set-4/048-SK-O	4014000	12
54,0	50		54,0		4,25	98,0	RT-KK+-Set-4/054-SK-O	4014001	16
		2	60,3	50	4,25	105,0	RT-KK+-Set-4/060-SK-O	4014002	12
64,0			63,5		4,25	109,0	RT-KK+-Set-4/064-SK-O	4014003	12
76,1	65	2 1/2	76,1	65	5,50	122,0	RT-KK+-Set-4/076-SK-O	4014005	18
88,9	80	3	88,9	80	6,00	136,0	RT-KK+-Set-4/089-SK-O	4014007	14

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex RT-KK^{plus}

Rohrträgerset · beschichtet (PVC) · selbstklebend · mit SK-Overlap · inkl. Schelle



Farbe: Anthrazit / Schwarz									
Kupferrohr Cu		Stahlrohr Fe			Max. zul.	KKplus 6			
Außen ø mm	Nenn- weite DN	Zoll	Außen ø mm	Nenn- weite DN	Schellen- abstand m	Außen ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton
15,0	10	1/4	13,5	8	2,00	74,0	RT-KK+-Set-6/015-SK-O	4014009	20
18,0	15	3/8	17,2	10	2,75	77,0	RT-KK+-Set-6/018-SK-O	4014010	20
22,0	20	1/2	21,3	15	2,75	82,0	RT-KK+-Set-6/022-SK-O	4014011	18
28,0	25	3/4	26,9	20	3,00	91,0	RT-KK+-Set-6/028-SK-O	4014012	12
35,0	32	1	33,7	25	3,50	101,0	RT-KK+-Set-6/035-SK-O	4014013	12
42,0	40	1 1/4	42,4	32	3,75	110,0	RT-KK+-Set-6/042-SK-O	4014014	12
54,0	50		54,0		4,25	125,0	RT-KK+-Set-6/054-SK-O	4014016	8
		2	60,3	50	4,25	133,0	RT-KK+-Set-6/060-SK-O	4014017	10
76,1	65	2 1/2	76,1	65	5,50	152,0	RT-KK+-Set-6/076-SK-O	4014020	6
88,9	80	3	88,9	80	6,00	167,0	RT-KK+-Set-6/089-SK-O	4014021	4

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Zubehör

Kleber · Reiniger · Schutzanstrich

		Details	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gebindeart	Inhalt	Stk./ VPE
Kleber							
	Kaiflex Spezialkleber 415		KI-415-DO660	4007232	Dose	660 g	20
	Kaiflex Spezialkleber 414	mit Pinsel · toluolfrei	KI-414-DO220	4004706	Dose	220 g	24
	Kaiflex Spezialkleber 414	toluolfrei	KI-414-DO660	4004708	Dose	660 g	20
	Kaiflex Spezialkleber 414	toluolfrei	KI-414-KN2200	4004710	Kanister	2.200 g	6
Reiniger							
	Kaiflex Reiniger		Rein-DO1000	4004732	Dose	1,0 l	12
Schutzanstrich							
	Kaifinish Color	Farbe: Reinweiß (ca. RAL 9010)	KF-Co-we-DO750	4004719	Dose	0,75 l	4
		Farbe: Grau (ca. RAL 7035)	KF-Co-gr-DO750	4004720	Dose	0,75 l	4
		Farbe: Schwarz (ca. RAL 9005)	KF-Co-sw-DO750	4004721	Dose	0,75 l	4

Zubehör


Kleberpumpe · Messer · Gelstift · Brandschottschild


		Details	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ VPE
Kleberpumpe					
	Kleberpumpe	langer Hals · 17 mm Pinsel	KI-Pmp-lang	4004718	1
	Kleberpumpe	kurzer Hals · 17 mm Pinsel	KI-Pmp-kurz	4004715	1
	11 mm Pinsel	für Kleberpumpe	KI-Pmp-Pinsel-11	4004716	1
	17 mm Pinsel	für Kleberpumpe	KI-Pmp-Pinsel-17	4004717	1
Messer					
	Keramikmesser	Messer mit keramischer Klinge (15 cm) und Kunststoffgriff	Msr-Keramik	4004737	1
	Mattenmesser	Messer mit Stahlklinge (14,5 cm) und Kunststoffgriff	Msr-Matte	4004735	1
	Messerset	3 Messer, 1 Wetzstein	Msr-Set	4004736	1
Gelstift					
	Gelstift	Farbe: Silbergrau · zum Beschriften von Dämmmaterial	Gelstift	4004730	12
Brandschottschild					
	Brandschottschild	148 x 105 mm (B x H) · zur fachlich korrekten Kennzeichnung von Rohrabschottungen	Bss-DE-148x105	4013574	25

Zubehör

Tape

		Details	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge m	Dicke mm	Stk./ VPE
	Kaiflex KKplus s2 Tape	selbstklebend	Tp-KK+s2-50/15/3-SK	4010453	50	15	3	12

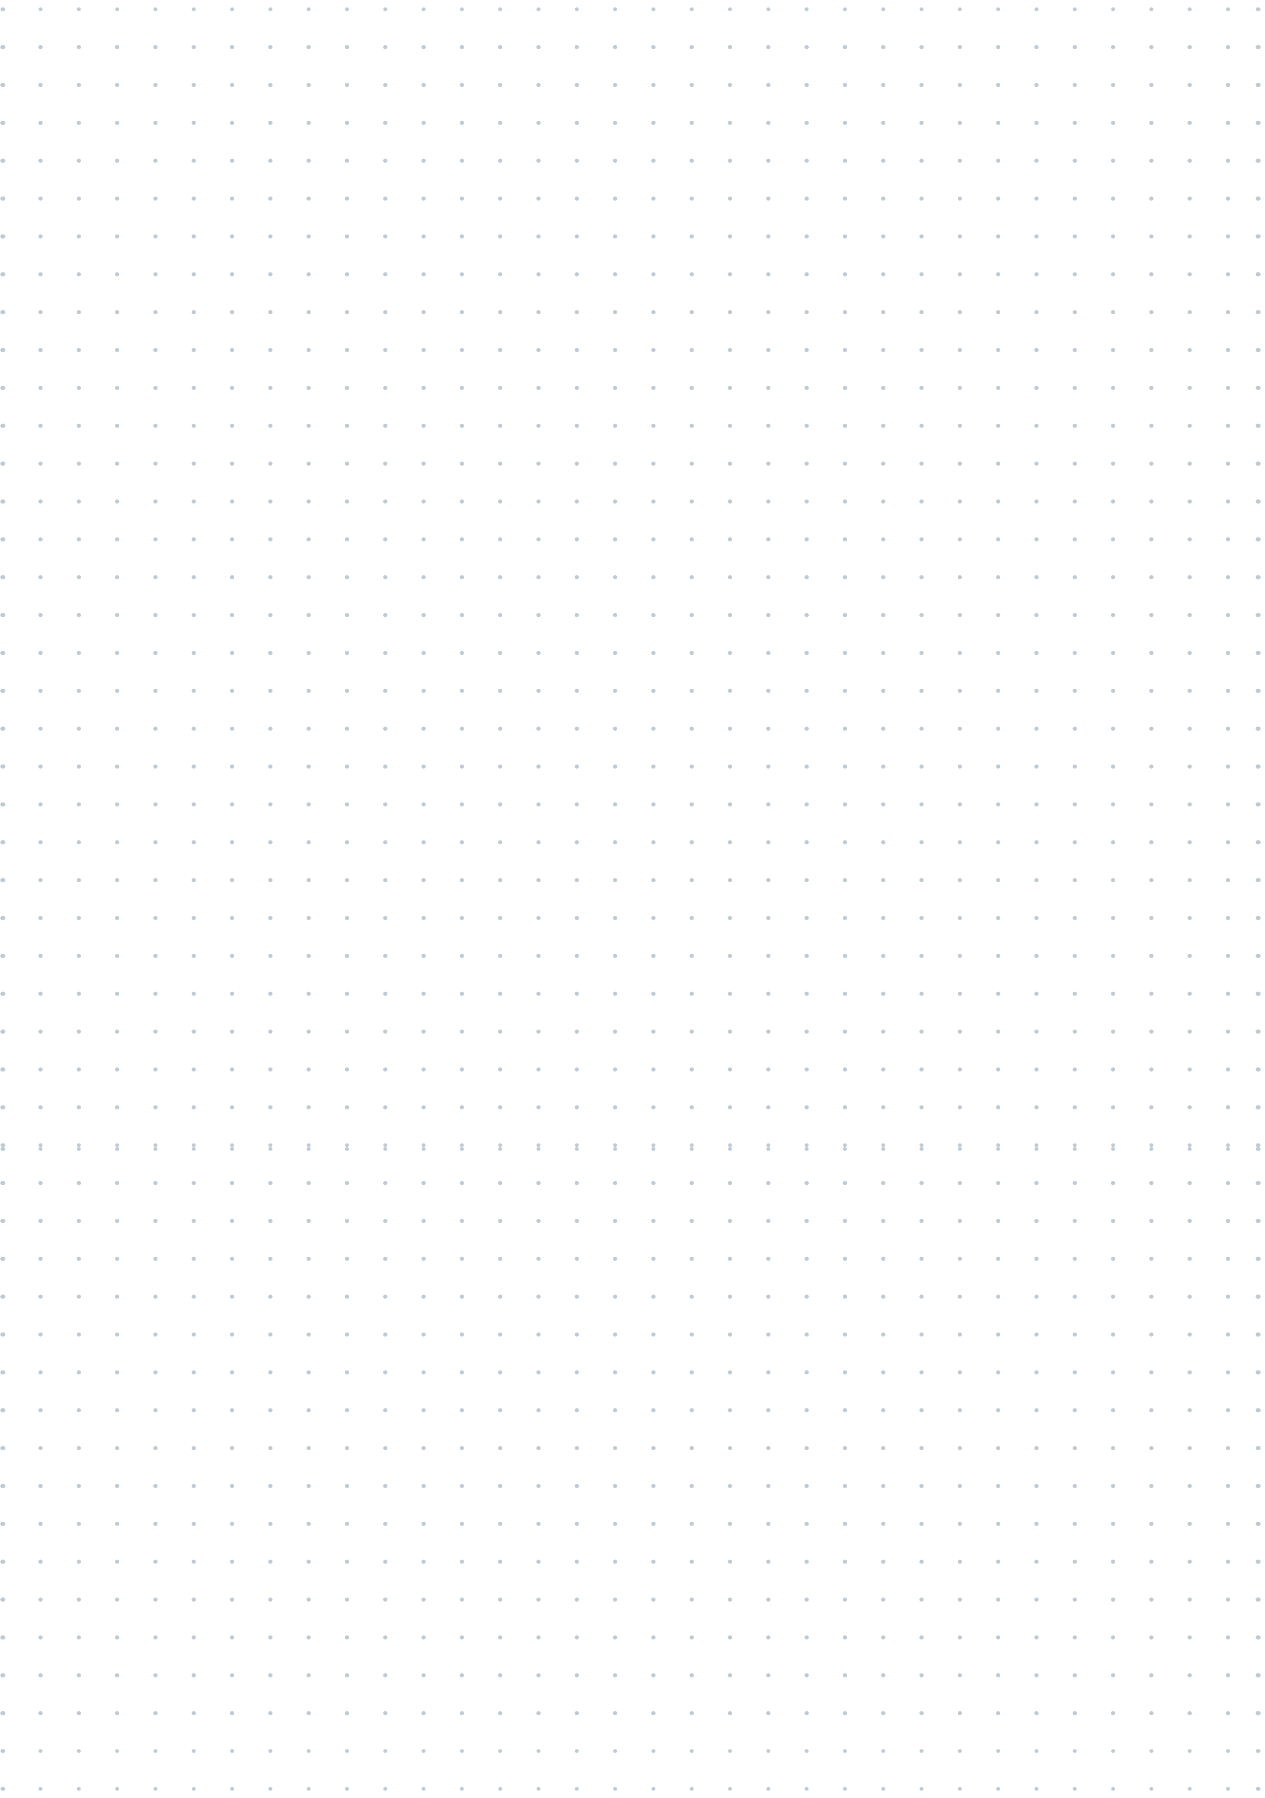

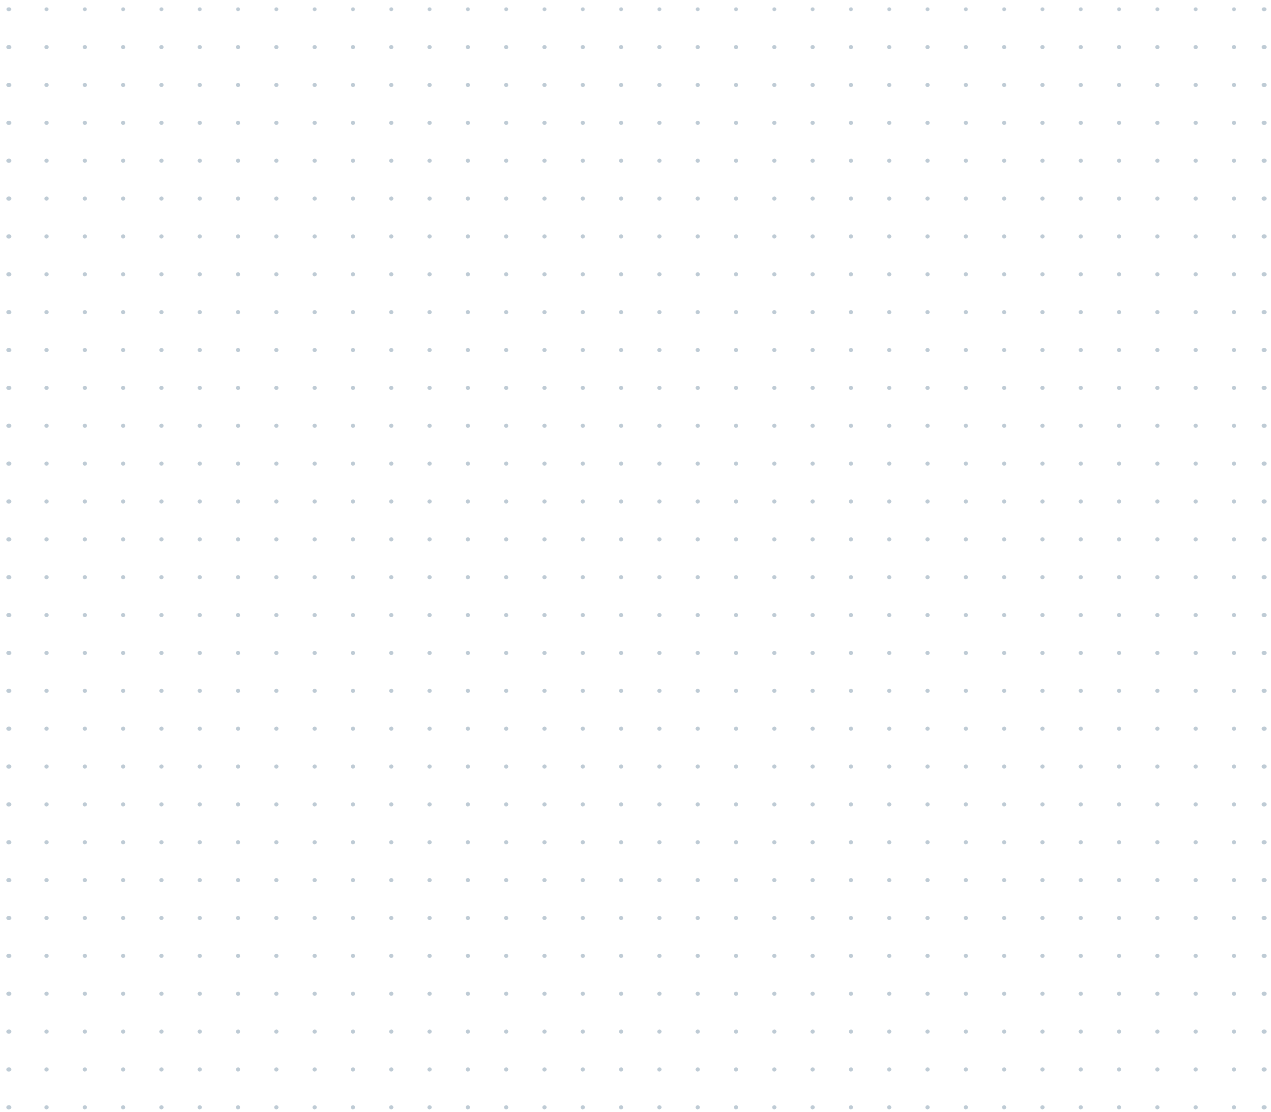

Allgemeine Hinweise

- Die in den Tabellen angegebenen Rohrdimensionen beziehen sich auf DIN EN 1057 für Kupferrohre bzw. DIN EN 10255 für Stahlrohre.
- Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation muss Kaimann Zubehör verwendet werden.

WECREATESOLUTIONS

Immer die beste Lösung für die Kunden finden – aus diesem einfachen Vorsatz entstehen bei Kaimann innovative Ideen und kontinuierlicher Fortschritt. Das Unternehmen ist einer der führenden Technologie- und Innovationsanbieter im Bereich der elastomeren Dämmstoffe und bietet ein breites Produktportfolio für unterschiedlichste Anwendungen an, wie z. B. in der Haus- und Betriebstechnik sowie Industrie.

Die Produkte sorgen für mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, kombiniert mit einem effektiven Korrosions-, Brand- und Schallschutz. Dank der „Environmental Product Declarations“ (EPD) sorgen Kaimann Dämmstoffe zusätzlich für mehr Transparenz bei der Ökobilanz.



Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5
33161 Hövelhof · Germany
Phone: +49 5257 9850-0
E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Der Inhalt dieses Dokumentes entspricht dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Veröffentlichung. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellt er jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieses Dokumentes zu verwenden (erhältlich unter www.kaimann.com). Alle Angaben und Technische Informationen stützen sich auf Ergebnisse, die unter typischen Einsatzbedingungen erzielt wurden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Der Empfänger dieser Angaben und Informationen ist im eigenen Interesse selbst dafür verantwortlich, rechtzeitig mit uns abzuklären, ob die Angaben und Informationen auch für die beabsichtigten Anwendungsbereiche zutreffen. Des Weiteren sind ggf. lokal gültige Regularien und rechtliche Vorgaben zu berücksichtigen. Für weitere Informationen steht Ihnen unser Customer Service oder Ansprechpartner im Außendienst zur Verfügung. Kaiflex®, Kaifoam®, Kaisound® und Kaifinish® sind eingetragene Marken der Kaimann GmbH.

© Kaimann GmbH · Änderungen vorbehalten.