




INSTALLIEREN. ANLAGEN
SCHÜTZEN.

Okabell

Hochwertige und maßgeschneiderte
Ummantelungen aus Metall mit 40 Jahren
Erfahrung


- // Höchste Korrosionsbeständigkeit
- // Schützt gedämmte Rohre vor mechanischen Einwirkungen
- // Geeignet für langlebige Außenanwendungen
- // Individuelle Auftragsfertigung

www.armacell.com

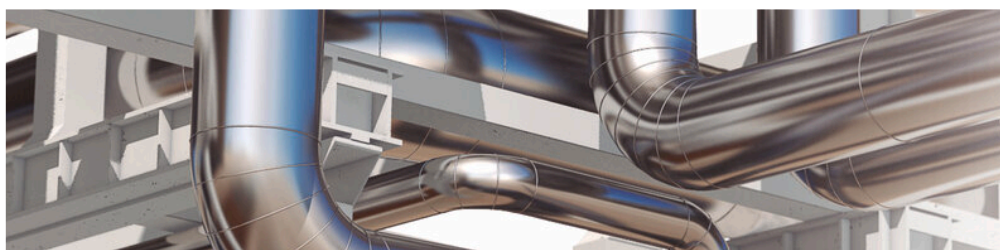

 **armacell**[®]
ArmaClad[™]

OKABELL KAPPEN STAHL VERZINKT SLV




Referenz- maß ⁽¹⁾ D + T cm	Flanschkappe				Kofferkappe				Armaturenkappe			
	Best.-Nr. BFL-D...-L... Referenzmaß = 2 x D				Best.-Nr. BKL-(D+T)...-L... Referenzmaß = D + T				Best.-Nr. BAL-(D+T)...-L... Referenzmaß = D + T			
	Baulänge L bis ...				Baulänge L bis ...				Baulänge L bis ...			
	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm
28												
30	x	x	x	x								
32	x	x	x	x	x	x	x	x				
34	x	x	x	x					x	x	x	x
35					x	x	x	x				
36	x	x	x	x								
38					x	x	x	x	x	x	x	x
40	x	x	x	x								
41					x	x	x	x	x	x	x	x
42	x	x	x	x								
43									x	x	x	x
44	x	x	x	x	x	x	x	x				
46	x	x	x	x					x	x	x	x
47					x	x	x	x				
48	x	x	x	x					x	x	x	x
50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
52									x	x	x	x
54	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
57									x	x	x	x
58	x	x	x	x	x	x	x	x				
60	x	x	x	x					x	x	x	x
62					x	x	x	x				
64	x	x	x	x					x	x	x	x
66					x	x	x	x				
68									x	x	x	x
70	x	x	x	x	x	x	x	x				
72	x	x	x	x					x	x	x	x
75					x	x	x	x				
76									x	x	x	x
80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
82	x	x	x	x								
84	x	x	x	x								
85					x	x	x	x	x	x	x	x
90	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
94	x	x	x	x								
95					x	x	x	x	x	x	x	x
96	x	x	x	x								
100	x	x	x	x								
102									x	x	x	x
106					x	x	x	x				

Kappen komplett mit Haltebändern und Klemmhebelverschluss, slv = Schutzlackversiegelung

⁽¹⁾ Referenzmaß (= D + T): Bei Zwischengrößen wird das nächstgrößere Referenzmaß zur Preisfindung herangezogen.

OKABELL KAPPEN ALUMINIUM SEEWASSERFEST




Referenz- maß ⁽¹⁾ D + T cm	Flanschkappe				Kofferkappe				Armaturenkappe			
	Best.-Nr. BFS-D...-L... Referenzmaß = 2 x D				Best.-Nr. BKS-(D+T)...-L... Referenzmaß = D + T				Best.-Nr. BAS-(D+T)...-L... Referenzmaß = D + T			
	Baulänge L bis ...				Baulänge L bis ...				Baulänge L bis ...			
	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm
28												
30	x	x	x	x								
32	x	x	x	x	x	x	x	x				
34	x	x	x	x					x	x	x	x
35					x	x	x	x				
36	x	x	x	x								
38					x	x	x	x	x	x	x	x
40	x	x	x	x								
41					x	x	x	x	x	x	x	x
42	x	x	x	x								
43									x	x	x	x
44	x	x	x	x	x	x	x	x				
46	x	x	x	x					x	x	x	x
47					x	x	x	x				
48	x	x	x	x					x	x	x	x
50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
52									x	x	x	x
54	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
57									x	x	x	x
58	x	x	x	x	x	x	x	x				
60	x	x	x	x					x	x	x	x
62					x	x	x	x				
64	x	x	x	x					x	x	x	x
66					x	x	x	x				
68									x	x	x	x
70	x	x	x	x	x	x	x	x				
72	x	x	x	x					x	x	x	x
75					x	x	x	x				
76									x	x	x	x
80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
82	x	x	x	x								
84	x	x	x	x								
85					x	x	x	x	x	x	x	x
90	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
94	x	x	x	x								
95					x	x	x	x	x	x	x	x
96	x	x	x	x								
100	x	x	x	x								
102									x	x	x	x
106					x	x	x	x				

Kappen komplett mit Haltebändern und Klemmhebelverschluss, slv = Schutzlackversiegelung

⁽¹⁾ Referenzmaß (= D + T): Bei Zwischengrößen wird das nächstgrößere Referenzmaß zur Preisfindung herangezogen.

OKABELL KAPPEN

ALUMINIUM SEEWASSERFEST ELOXAL



Referenz- maß ⁽¹⁾ D + T cm	Flanschkappe				Kofferkappe				Armaturenkappe			
	Best.-Nr. BFM-D...-L... Referenzmaß = 2 x D				Best.-Nr. BKM-(D+T)...-L... Referenzmaß = D + T				Best.-Nr. BAM-(D+T)...-L... Referenzmaß = D + T			
	Baulänge L bis ...				Baulänge L bis ...				Baulänge L bis ...			
	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm
28												
30	x	x	x	x								
32	x	x	x	x	x	x	x	x				
34	x	x	x	x					x	x	x	x
35					x	x	x	x				
36	x	x	x	x								
38					x	x	x	x	x	x	x	x
40	x	x	x	x								
41					x	x	x	x	x	x	x	x
42	x	x	x	x								
43									x	x	x	x
44	x	x	x	x	x	x	x	x				
46	x	x	x	x					x	x	x	x
47					x	x	x	x				
48	x	x	x	x					x	x	x	x
50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
52									x	x	x	x
54	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
57									x	x	x	x
58	x	x	x	x	x	x	x	x				
60	x	x	x	x					x	x	x	x
62					x	x	x	x				
64	x	x	x	x					x	x	x	x
66					x	x	x	x				
68									x	x	x	x
70	x	x	x	x	x	x	x	x				
72	x	x	x	x					x	x	x	x
75					x	x	x	x				
76									x	x	x	x
80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
82	x	x	x	x								
84	x	x	x	x								
85					x	x	x	x	x	x	x	x
90	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
94	x	x	x	x								
95					x	x	x	x	x	x	x	x
96	x	x	x	x								
100	x	x	x	x								
102									x	x	x	x
106					x	x	x	x				

Kappen komplett mit Haltebändern und Klemmhebelverschluss, slv = Schutzlackversiegelung

⁽¹⁾ Referenzmaß (= D + T): Bei Zwischengrößen wird das nächstgrößere Referenzmaß zur Preisfindung herangezogen.

OKABELL BLECHROHRE


Rohr außen-Ø in mm	Dämmdicke in mm							
	20	30	40	50	60	80	100	120
	Mantel- Ø in mm							
17	80	90	110	130	150	190	230	270
21	80	90	110	130	150	190	230	270
27	80	100	120	140	160	200	240	280
34	80	100	120	140	160	200	240	280
42	90	110	130	150	170	210	250	290
48	100	120	140	160	180	220	260	300
57/60	110	130	150	170	190	230	270	310
64	110	130	150	170	190	230	270	310
70	120	140	160	180	200	240	280	320
76	130	150	170	190	210	250	290	330
89	140	160	180	200	220	260	300	340
108	160	180	200	220	240	280	320	360
114	160	180	200	220	240	280	320	360
127	180	200	220	240	260	300	340	380
133	180	200	220	240	260	300	340	380
140	190	210	230	250	270	310	350	390
159	210	230	250	270	290	330	370	410
168	220	240	260	280	300	340	380	420
178	230	250	270	290	310	350	390	430
194	240	260	280	300	320	360	400	440
219	270	290	310	330	350	390	430	470
245	300	320	340	360	380	420	460	500
267	320	340	360	380	400	440	480	520
273	320	340	360	380	400	440	480	520
318	370	390	410	430	450	490	530	570
324	370	390	410	430	450	490	530	570
356	410	430	450	470	490	530	570	600
368	420	440	460	480	500	540	580	620

OKABELL - TECHNISCHE AUSFÜHRUNGEN


Blechrohre

Andere Rohrausführungen auf Anfrage


PNLR Standard




PGR Sonder
einseitige Außensicke




GP50R Sonder
Rückversetzte Außensicke
(50 mm)



GR Sonder
glatt, ohne Verbindungs-
sicke



PNR10 Sonder
Standard, 10 Loch



Blechbogen



(A) E1

(D) E4


(B) E2

(C) E3


Andere Bogenausführungen auf Anfrage




Sparbogen



Endteller



Blechstützen



Diese Angaben beziehen sich auf folgende Materialarten (Standardmaterialien):

L = verzinktes Stahlblech + Schutzlackversiegelung slv
Z = Aluzink

S = Aluminium Seewasserfest ALMg2Mn0,8
M = Aluminium Seewasserfest Eloxal

Datum:

Hinweis: Baulänge L* = Nutzlänge: zwischen Deckel und Deckel / Außenlänge + ca. 12 mm

OKABELL AUFMASS FÜR BEHÄLTER

Datum: _____


Antwort an Armacell Kundenservice Center

Firma: _____ _____ _____ _____ für die Richtigkeit der Maße/Unterschrift: _____	☐ Bestellung ☐ Anfrage Lieferanschrift Objekt: _____ _____ _____ gew. Liefertermin: _____
---	---

Behälterlage:	Blechqualität:	Blechdicke:
☐ stehend ☐ liegend	☐ Stahl. verz. slv ☐ Alu seewasserf. ☐ _____	in mm: _____
Behälter-Ø (ohne Isolierung):	Isolierdicke:	Gesamt-Ø:
_____ mm	_____ mm	_____ mm
Anzahl:		_____ Stück

Behältermantel:


oben / links ►






Mantellänge: _____ mm
(von Schweißnaht zu Schweißnaht)

Lage der Längsnähte:

Beispiel 



Rundnahtüberlappung: ☐ Standard ☐ Sondermaß _____ mm	Längsnahtüberlappung: ☐ Standard ☐ Sondermaß _____ mm
--	---

Behälterköpfe:			
Ausführung	Kopfform: alle Maße in mm 1) inkl. Isolierung: Ebene Fläche, Trichterform, Kalottenform 2) exkl. Isolierung: Zeppelinform	Anzahl pro Behälter	Teilung Segmente
☐ Überlappung standard ☐ Überlappung _____ mm	Ebene Fläche ☐ loser Deckel ☐ Stoßkappe D / Mannloch: _____ 		☐ Standard
☐ Überlappung standard ☐ Überlappung _____ mm	Trichterform D / Mannloch: _____ 		☐ Standard
☐ Überlappung standard ☐ Überlappung _____ mm	Kalottenform D / Mannloch: _____ ☐ D = Standard 		☐ Standard
Sicke auf Sicke	Zeppelinform D / Mannloch: _____ ☐ D=Standard ☐ Klöpperform ☐ Korbform 		☐ Standard

TECHNISCHE DATEN - OKABELL

Kurzbeschreibung	Ummantelungssystem für den Profi. Glatte Oberfläche, geeignet für Außenanwendungen. Industrielle Serienfertigung.
Materialtyp	Salzwasserbeständiges Aluminium mit/ohne Eloxal. Aluzink 185 mit Schutzlackversiegelung. Feuerverzinkte Stahlbleche, Zinküberzug auf den beiden Seiten (275 g/m²) mit Schutzlackversiegelung.
Zusätzliche Materialinformationen	Qualität: EN AW 5049 (Al Mg 2 Mn 0,8) Qualität: DX51D + Aluzink 185 Qualität: DX51D + Z275-MA + SLV
Produktpalette	Rohre, Segmentbogen, Flansch-, Armatur- und Kofferkappen, Stutzen, Endteller
Anwendungen	Ummantelung für gedämmte Rohrleitungen (inkl. Bogen, Armaturen, Flansche u.ä.) zum Schutz vor Beschädigungen bei mechanischer Beanspruchung. Geeignet zur Anwendung im Freien. Die Überlappungen sind berechnet und spiegeln die beste Praxis nach jahrelanger Erfahrung wider.
Anmerkungen	Bogen und Rohre mit beidseitig verwendbarer Längssicke.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besondere Hinweise
Betriebstemperatur		
Betriebstemperatur	-196 °C bis +250°C (Aluminium, Aluzink) bzw. +320 °C (feuerverzinkt)	
Brandverhalten und Zulassungen		
Brandverhalten	Nichtbrennbar - A1	DIN 4102
Wasserdampfbeständigkeit		
Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor	Praktisch dampfdicht	VDI 2055
Physikalische Eigenschaften		
Dicke	0,5 mm - 1,0 mm (Aluminium, Aluzink) 0,4 mm - 1,0 mm (feuerverzinkt)	
Masse pro Flächeneinheit	1350 - 2700 g/m² (Aluminium) 3925 - 7850 g/m² (Aluzink) 3140 - 7850 g/m² (feuerverzinkt)	
Abmessungen und Toleranzen	Dicke: Nach DIN EN 485-4 (Aluminium) Nach DIN EN 10143 (Aluzink, feuerverzinkt)	
Weitere technische Merkmale		
Zusätzliche Anmerkungen	Struktur: Glatt	
Chemische Beständigkeit	Beständigkeit bei Meerwasser / Meerluft sowie im Umfeld von Industrieanlagen (Aluminium). Sehr gute Beständigkeit bei üblichen Beanspruchungen sowie im Umfeld von Industrieanlagen (Aluzink). Sehr gute Beständigkeit bei üblichen Beanspruchungen (feuerverzinkt).	

Bögen (Aluminium seewasserfest eloxal)

Außendurchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Biegeradius [mm]	Dicke [mm]	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]
70	BBM7005	55	0,5		24 Stück(e)
80	BBM8005	60	0,5		30 Stück(e)
90	BBM9005	65	0,5		24 Stück(e)
100	BBM10005	75	0,5		24 Stück(e)
110	BBM11005	80	0,5		24 Stück(e)
120	BBM12005	85	0,5		24 Stück(e)
130	BBM13006	85	0,6		20 Stück(e)
140	BBM14006	95	0,6		20 Stück(e)
150	BBM15006	100	0,6		20 Stück(e)
160	BBM16006	105	0,6		16 Stück(e)
170	BBM17006	110	0,6		24 Stück(e)
180	BBM18006	150	0,6		17 Stück(e)
190	BBM19006	120	0,6		14 Stück(e)
200	BBM20006	125	0,6		12 Stück(e)
210	BBM21006	130	0,6		16 Stück(e)
220	BBM22006	135	0,6		14 Stück(e)
230	BBM23006	140	0,6		13 Stück(e)
240	BBM24006	145	0,6		12 Stück(e)
250	BBM25006	155	0,6		12 Stück(e)
260	BBM26008	160	0,8		12 Stück(e)
270	BBM27008	170	0,8		11 Stück(e)
280	BBM28008	175	0,8		10 Stück(e)
290	BBM29008	180	0,8		10 Stück(e)
300	BBM30008	185	0,8		9 Stück(e)
310	BBM31008	190	0,8		8 Stück(e)
320	BBM32008	190	0,8		8 Stück(e)
330	BBM33008	195	0,8		7 Stück(e)
340	BBM34008	200	0,8		6 Stück(e)
350	BBM35008	210	0,8		6 Stück(e)
360	BBM36008	215	0,8		6 Stück(e)
370	BBM37008	230	0,8	*	5 Stück(e)
380	BBM38008	270	0,8		5 Stück(e)
390	BBM39008	270	0,8		1 Stück(e)
400	BBM40008	300	0,8		1 Stück(e)
410	BBM41008	305	0,8		1 Stück(e)
420	BBM42008	305	0,8		1 Stück(e)
430	BBM43008	310	0,8		1 Stück(e)
440	BBM44008	320	0,8	*	1 Stück(e)
450	BBM45008	320	0,8	*	1 Stück(e)
460	BBM46008	340	0,8	*	1 Stück(e)
470	BBM47008	360	0,8	*	1 Stück(e)
480	BBM48008	380	0,8	*	1 Stück(e)

Bögen (Aluminium seewasserfest)

Außendurchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Biegeradius [mm]	Dicke [mm]	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]
70	BBS7005	55	0,5		24 Stück(e)
80	BBS8005	60	0,5		30 Stück(e)
90	BBS9005	65	0,5		24 Stück(e)
100	BBS10005	75	0,5		24 Stück(e)
110	BBS11005	80	0,5		24 Stück(e)
120	BBS12005	85	0,5		24 Stück(e)
130	BBS13006	85	0,6		20 Stück(e)
140	BBS14006	90	0,6		20 Stück(e)
150	BBS15006	100	0,6		20 Stück(e)
160	BBS16006	105	0,6		16 Stück(e)
170	BBS17006	110	0,6		24 Stück(e)
180	BBS18006	115	0,6		17 Stück(e)
190	BBS19006	120	0,6		14 Stück(e)
200	BBS20006	125	0,6		12 Stück(e)
210	BBS21006	130	0,6		16 Stück(e)
220	BBS22006	135	0,6		14 Stück(e)
230	BBS23006	140	0,6		13 Stück(e)
240	BBS24006	145	0,6		12 Stück(e)
250	BBS25006	155	0,6		12 Stück(e)
260	BBS26008	160	0,8		12 Stück(e)
270	BBS27008	170	0,8		11 Stück(e)
280	BBS28008	175	0,8		10 Stück(e)
290	BBS29008	180	0,8		10 Stück(e)
300	BBS30008	185	0,8		9 Stück(e)
310	BBS31008	190	0,8		8 Stück(e)
320	BBS32008	190	0,8		8 Stück(e)
330	BBS33008	195	0,8		7 Stück(e)
340	BBS34008	200	0,8		6 Stück(e)
350	BBS35008	210	0,8		6 Stück(e)
360	BBS36008	215	0,8	*	6 Stück(e)
370	BBS37008	230	0,8		1 Stück(e)
380	BBS38008	270	0,8		1 Stück(e)
390	BBS39008	270	0,8	*	1 Stück(e)
400	BBS40008	300	0,8	*	1 Stück(e)
410	BBS41008	305	0,8	*	1 Stück(e)
420	BBS42008	305	0,8	*	1 Stück(e)
430	BBS43008	310	0,8	*	1 Stück(e)
440	BBS44008	320	0,8	*	1 Stück(e)
450	BBS45008	330	0,8	*	1 Stück(e)
460	BBS46008	340	0,8	*	1 Stück(e)
470	BBS47008	360	0,8	*	1 Stück(e)
480	BBS48008	380	0,8	*	1 Stück(e)

Bögen (Stahl verzinkt)

Außendurchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Biegeradius [mm]	Dicke [mm]	Kartoninghalt [Stück]
70	BBL7005	55	0,5	24 Stück(e)
80	BBL8005	60	0,5	30 Stück(e)
90	BBL9005	65	0,5	24 Stück(e)
100	BBL10005	75	0,5	24 Stück(e)
110	BBL11005	80	0,5	24 Stück(e)
120	BBL12005	85	0,5	24 Stück(e)
130	BBL13006	85	0,6	20 Stück(e)
140	BBL14006	95	0,6	20 Stück(e)
150	BBL15006	100	0,6	20 Stück(e)
160	BBL16006	105	0,6	16 Stück(e)
170	BBL17006	110	0,6	24 Stück(e)
180	BBL18006	115	0,6	17 Stück(e)
190	BBL19006	120	0,6	14 Stück(e)
200	BBL20006	125	0,6	12 Stück(e)
210	BBL21006	130	0,6	16 Stück(e)
220	BBL22006	135	0,6	14 Stück(e)
230	BBL23006	140	0,6	13 Stück(e)
240	BBL24006	145	0,6	12 Stück(e)
250	BBL25006	155	0,6	12 Stück(e)
260	BBL26007	160	0,7	12 Stück(e)
270	BBL27007	170	0,7	11 Stück(e)
280	BBL28007	175	0,7	10 Stück(e)
290	BBL29007	180	0,7	10 Stück(e)
300	BBL30007	185	0,7	9 Stück(e)
310	BBL31007	190	0,7	8 Stück(e)
320	BBL32007	190	0,7	8 Stück(e)
330	BBL33007	195	0,7	7 Stück(e)
340	BBL34007	200	0,7	6 Stück(e)
350	BBL35007	210	0,7	6 Stück(e)
360	BBL36007	215	0,7	6 Stück(e)
370	BBL37007	230	0,7	5 Stück(e)
380	BBL38007	270	0,7	5 Stück(e)
390	BBL39007	270	0,7	1 Stück(e)
400	BBL40007	300	0,7	1 Stück(e)
410	BBL41007	305	0,7	1 Stück(e)
420	BBL42007	305	0,7	1 Stück(e)
430	BBL43007	310	0,7	1 Stück(e)
440	BBL44007	320	0,7	1 Stück(e)
450	BBL45007	330	0,7	1 Stück(e)
460	BBL46007	340	0,7	1 Stück(e)
470	BBL47007	360	0,7	1 Stück(e)
480	BBL48007	360	0,7	1 Stück(e)

Endteller (Aluminium seewasserfest eloxal)

Außendurchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]
70	BEM7006	0,5	120 Stück(e)
80	BEM8006	0,5	120 Stück(e)
90	BEM9006	0,5	120 Stück(e)
100	BEM10006	0,5	120 Stück(e)
110	BEM11006	0,5	100 Stück(e)
120	BEM12006	0,5	100 Stück(e)
130	BEM13006	0,6	60 Stück(e)
140	BEM14006	0,6	60 Stück(e)
150	BEM15006	0,6	60 Stück(e)
160	BEM16006	0,6	60 Stück(e)
170	BEM17006	0,6	50 Stück(e)
180	BEM18006	0,6	50 Stück(e)
190	BEM19006	0,6	50 Stück(e)
200	BEM20006	0,6	60 Stück(e)
210	BEM21006	0,6	60 Stück(e)
220	BEM22006	0,6	60 Stück(e)
230	BEM23006	0,6	50 Stück(e)
240	BEM24006	0,6	50 Stück(e)
250	BEM25008	0,6	40 Stück(e)
260	BEM26008	0,8	40 Stück(e)
270	BEM27008	0,8	40 Stück(e)
280	BEM28008	0,8	40 Stück(e)
290	BEM29008	0,8	30 Stück(e)
300	BEM30008	0,8	30 Stück(e)
310	BEM31008	0,8	30 Stück(e)
320	BEM32008	0,8	30 Stück(e)
330	BEM33008	0,8	30 Stück(e)
340	BEM34008	0,8	30 Stück(e)
350	BEM35008	0,8	30 Stück(e)
360	BEM36008	0,8	30 Stück(e)
370	BEM37008	0,8	30 Stück(e)
380	BEM38008	0,8	30 Stück(e)
390	BEM39008	0,8	1 Stück(e)
400	BEM40008	0,8	1 Stück(e)
410	BEM41008	0,8	1 Stück(e)
420	BEM42008	0,8	1 Stück(e)
430	BEM43008	0,8	1 Stück(e)
440	BEM44008	0,8	1 Stück(e)
450	BEM45008	0,8	1 Stück(e)
460	BEM46008	0,8	1 Stück(e)
470	BEM47008	0,8	1 Stück(e)
480	BEM48008	0,8	1 Stück(e)

Endteller (Aluminium seewasserfest). Endteller

Außendurchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Artikel auf Bestellung	Kartoninghalt [Stück]
70	BES7006	0,5		120 Stück(e)
80	BES8006	0,5		120 Stück(e)
90	BES9006	0,5		120 Stück(e)
100	BES10006	0,5		120 Stück(e)
110	BES11006	0,5		100 Stück(e)
120	BES12006	0,5		100 Stück(e)
130	BES13006	0,6		60 Stück(e)
140	BES14006	0,6		60 Stück(e)
150	BES15006	0,6		60 Stück(e)
160	BES16006	0,6		60 Stück(e)
170	BES17006	0,6		50 Stück(e)
180	BES18006	0,6		50 Stück(e)
190	BES19006	0,6		50 Stück(e)
200	BES20006	0,6		60 Stück(e)
210	BES21006	0,6		60 Stück(e)
220	BES22006	0,6		60 Stück(e)
230	BES23006	0,6		50 Stück(e)
240	BES24006	0,6		50 Stück(e)
250	BES25008	0,6		40 Stück(e)
260	BES26008	0,8		40 Stück(e)
270	BES27008	0,8		40 Stück(e)
280	BES28008	0,8		40 Stück(e)
290	BES29008	0,8		30 Stück(e)
300	BES30008	0,8		30 Stück(e)
310	BES31008	0,8	*	30 Stück(e)
320	BES32008	0,8		30 Stück(e)
330	BES33008	0,8		30 Stück(e)
340	BES34008	0,8	*	30 Stück(e)
350	BES35008	0,8		30 Stück(e)
360	BES36008	0,8	*	30 Stück(e)
370	BES37008	0,8		30 Stück(e)
380	BES38008	0,8		30 Stück(e)
390	BES39008	0,8		1 Stück(e)
400	BES40008	0,8		1 Stück(e)
410	BES41008	0,8		1 Stück(e)
420	BES42008	0,8		1 Stück(e)
430	BES43008	0,8		1 Stück(e)
440	BES44008	0,8		1 Stück(e)
450	BES45008	0,8		1 Stück(e)
460	BES46008	0,8		1 Stück(e)
470	BES47008	0,8		1 Stück(e)
480	BES48008	0,8		1 Stück(e)

Endteller (Stahl verzinkt). Endteller

Außendurchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]
70	BEL7005	0,5	120 Stück(e)
80	BEL8005	0,5	120 Stück(e)
90	BEL9005	0,5	120 Stück(e)
100	BEL10005	0,5	120 Stück(e)
110	BEL11005	0,5	100 Stück(e)
120	BEL12005	0,5	100 Stück(e)
130	BEL13006	0,6	60 Stück(e)
140	BEL14006	0,6	60 Stück(e)
150	BEL15006	0,6	60 Stück(e)
160	BEL16006	0,6	60 Stück(e)
170	BEL17006	0,6	50 Stück(e)
180	BEL18006	0,6	50 Stück(e)
190	BEL19006	0,6	50 Stück(e)
200	BEL20006	0,6	60 Stück(e)
210	BEL21006	0,6	60 Stück(e)
220	BEL22006	0,6	60 Stück(e)
230	BEL23006	0,6	50 Stück(e)
240	BEL24006	0,6	50 Stück(e)
250	BEL25006	0,6	40 Stück(e)
260	BEL26007	0,7	40 Stück(e)
270	BEL27007	0,7	40 Stück(e)
280	BEL28007	0,7	40 Stück(e)
290	BEL29007	0,7	30 Stück(e)
300	BEL30007	0,7	30 Stück(e)
310	BEL31007	0,7	30 Stück(e)
320	BEL32007	0,7	30 Stück(e)
330	BEL33007	0,7	30 Stück(e)
340	BEL34007	0,7	30 Stück(e)
350	BEL35007	0,7	30 Stück(e)
360	BEL36007	0,7	30 Stück(e)
370	BEL37007	0,7	30 Stück(e)
380	BEL38007	0,7	30 Stück(e)
390	BEL39007	0,7	1 Stück(e)
400	BEL40007	0,7	1 Stück(e)
410	BEL41007	0,7	1 Stück(e)
420	BEL42007	0,7	1 Stück(e)
430	BEL43007	0,7	1 Stück(e)
440	BEL44007	0,7	1 Stück(e)
450	BEL45007	0,7	1 Stück(e)
460	BEL46007	0,7	1 Stück(e)
470	BEL47007	0,7	1 Stück(e)
480	BEL48007	0,7	1 Stück(e)

Rohrummantelung (Aluminium seewasserfest eloxal). Hülle

Außendurchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]
70	BRM7005	0,5	48 Stück(e)
80	BRM8005	0,5	64 Stück(e)
90	BRM9005	0,5	60 Stück(e)
100	BRM10005	0,5	45 Stück(e)
110	BRM11005	0,5	45 Stück(e)
120	BRM12005	0,5	30 Stück(e)
130	BRM13006	0,6	25 Stück(e)
140	BRM14006	0,6	25 Stück(e)
150	BRM15006	0,6	25 Stück(e)
160	BRM16006	0,6	20 Stück(e)
170	BRM17006	0,6	20 Stück(e)
180	BRM18006	0,6	20 Stück(e)
190	BRM19006	0,6	20 Stück(e)
200	BRM20006	0,6	20 Stück(e)
210	BRM21006	0,6	20 Stück(e)
220	BRM22006	0,6	15 Stück(e)
230	BRM23006	0,6	15 Stück(e)
240	BRM24006	0,6	15 Stück(e)
250	BRM25006	0,6	1 Stück(e)
260	BRM26008	0,8	1 Stück(e)
270	BRM27008	0,8	1 Stück(e)
280	BRM28008	0,8	1 Stück(e)
290	BRM29008	0,8	1 Stück(e)
300	BRM30008	0,8	1 Stück(e)
310	BRM31008	0,8	1 Stück(e)
320	BRM32008	0,8	1 Stück(e)
330	BRM33008	0,8	1 Stück(e)
340	BRM34008	0,8	1 Stück(e)
350	BRM35008	0,8	1 Stück(e)
360	BRM36008	0,8	1 Stück(e)
370	BRM37008	0,8	1 Stück(e)
380	BRM38008	0,8	1 Stück(e)
390	BRM39008	0,8	1 Stück(e)
400	BRM40008	0,8	1 Stück(e)
410	BRM41008	0,8	1 Stück(e)
420	BRM42008	0,8	1 Stück(e)
430	BRM43008	0,8	1 Stück(e)
440	BRM44008	0,8	1 Stück(e)
450	BRM45008	0,8	1 Stück(e)
460	BRM46008	0,8	1 Stück(e)
470	BRM47008	0,8	1 Stück(e)
480	BRM48008	0,8	1 Stück(e)

Rohrummantelung (Aluminium seewasserfest). Hülle

Außendurchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]
70	BRS7005	0,5	48 Stück(e)
80	BRS8005	0,5	64 Stück(e)
90	BRS9005	0,5	60 Stück(e)
100	BRS10005	0,5	45 Stück(e)
110	BRS11005	0,5	45 Stück(e)
120	BRS12005	0,5	30 Stück(e)
130	BRS13006	0,6	25 Stück(e)
140	BRS14006	0,6	25 Stück(e)
150	BRS15006	0,6	25 Stück(e)
160	BRS16006	0,6	20 Stück(e)
170	BRS17006	0,6	20 Stück(e)
180	BRS18006	0,6	20 Stück(e)
190	BRS19006	0,6	20 Stück(e)
200	BRS20006	0,6	20 Stück(e)
210	BRS21006	0,6	20 Stück(e)
220	BRS22006	0,6	15 Stück(e)
230	BRS23006	0,6	15 Stück(e)
240	BRS24006	0,6	15 Stück(e)
250	BRS25006	0,6	110 Stück(e)
260	BRS26008	0,8	110 Stück(e)
270	BRS27008	0,8	80 Stück(e)
280	BRS28008	0,8	80 Stück(e)
290	BRS29008	0,8	80 Stück(e)
300	BRS30008	0,8	80 Stück(e)
310	BRS31008	0,8	60 Stück(e)
320	BRS32008	0,8	60 Stück(e)
330	BRS33008	0,8	60 Stück(e)
340	BRS34008	0,8	60 Stück(e)
350	BRS35008	0,8	60 Stück(e)
360	BRS36008	0,8	60 Stück(e)
370	BRS37008	0,8	60 Stück(e)
380	BRS38008	0,8	50 Stück(e)
390	BRS39008	0,8	1 Stück(e)
400	BRS40008	0,8	1 Stück(e)
410	BRS41008	0,8	1 Stück(e)
420	BRS42008	0,8	1 Stück(e)
430	BRS43008	0,8	1 Stück(e)
440	BRS44008	0,8	1 Stück(e)
450	BRS45008	0,8	1 Stück(e)
460	BRS46008	0,8	1 Stück(e)
470	BRS47008	0,8	1 Stück(e)
480	BRS48008	0,8	1 Stück(e)

Rohrummantelung (Stahl verzinkt). Hülle

Außendurchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]
70	BRL7004	0,4		270 Stück(e)
80	BRL8004	0,4		288 Stück(e)
90	BRL9004	0,4		280 Stück(e)
100	BRL10004	0,4		240 Stück(e)
110	BRL11005	0,5		210 Stück(e)
120	BRL12005	0,5		180 Stück(e)
130	BRL13005	0,5		150 Stück(e)
140	BRL14005	0,5		125 Stück(e)
150	BRL15005	0,5		125 Stück(e)
160	BRL16006	0,6		100 Stück(e)
170	BRL17006	0,6		100 Stück(e)
180	BRL18006	0,6		80 Stück(e)
190	BRL19006	0,6		80 Stück(e)
200	BRL20006	0,6		60 Stück(e)
210	BRL21006	0,6		60 Stück(e)
220	BRL22006	0,6		60 Stück(e)
230	BRL23006	0,6		75 Stück(e)
240	BRL24006	0,6		70 Stück(e)
250	BRL25006	0,6		65 Stück(e)
260	BRL26007	0,7		60 Stück(e)
270	BRL27007	0,7		55 Stück(e)
280	BRL28007	0,7		55 Stück(e)
290	BRL29007	0,7		40 Stück(e)
300	BRL30007	0,7		40 Stück(e)
310	BRL31007	0,7		40 Stück(e)
320	BRL32007	0,7		35 Stück(e)
330	BRL33007	0,7		35 Stück(e)
340	BRL34007	0,7		30 Stück(e)
350	BRL35007	0,7		30 Stück(e)
360	BRL36007	0,7		30 Stück(e)
370	BRL37007	0,7		30 Stück(e)
380	BRL38007	0,7		30 Stück(e)
390	BRL39007	0,7		30 Stück(e)
400	BRL40007	0,7		25 Stück(e)
410	BRL41007	0,7		25 Stück(e)
420	BRL42007	0,7		20 Stück(e)
430	BRL43007	0,7		20 Stück(e)
440	BRL44007	0,7		15 Stück(e)
450	BRL45007	0,7	*	15 Stück(e)
460	BRL46007	0,7		15 Stück(e)
470	BRL47007	0,7	*	15 Stück(e)
480	BRL48007	0,7		15 Stück(e)

Stutzen (Aluminium seewasserfest eloxal)

Außendurchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]
130	BSM130130	0,6		15 Stück(e)
140	BSM140140	0,6		15 Stück(e)
150	BSM150150	0,6		21 Stück(e)
160	BSM160160	0,6		15 Stück(e)
170	BSM170170	0,6		15 Stück(e)
180	BSM180180	0,6		15 Stück(e)
190	BSM190190	0,6		15 Stück(e)
200	BSM200200	0,6		15 Stück(e)
210	BSM210210	0,6	*	15 Stück(e)
220	BSM220220	0,6		15 Stück(e)
230	BSM230230	0,6	*	15 Stück(e)
240	BSM240240	0,6		15 Stück(e)
250	BSM250250	0,6		15 Stück(e)
260	BSM260260	0,7		1 Stück(e)
270	BSM270270	0,8		1 Stück(e)
280	BSM280280	0,8		1 Stück(e)
290	BSM290290	0,8		1 Stück(e)
300	BSM300300	0,8		1 Stück(e)
310	BSM310310	0,8		1 Stück(e)
320	BSM320320	0,8		1 Stück(e)
330	BSM330330	0,8		1 Stück(e)
340	BSM340340	0,8		1 Stück(e)
350	BSM350350	0,8		1 Stück(e)
360	BSM360360	0,8		1 Stück(e)
370	BSM370370	0,8		1 Stück(e)
380	BSM380380	0,8		1 Stück(e)
390	BSM390390	0,8		1 Stück(e)
400	BSM400400	0,8		1 Stück(e)
410	BSM410410	0,8		1 Stück(e)
420	BSM420420	0,8		1 Stück(e)
430	BSM430430	0,8		1 Stück(e)
440	BSM440440	0,8		1 Stück(e)
450	BSM450450	0,8		1 Stück(e)
460	BSM460460	0,8		1 Stück(e)
470	BSM470470	0,8		1 Stück(e)
480	BSM480480	0,8		1 Stück(e)

Stutzen (Aluminium seewasserfest)

Außendurchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]
70	BSS7070	0,6		18 Stück(e)
130	BSS130130	0,6		15 Stück(e)
140	BSS140140	0,6		15 Stück(e)

Stutzen (Aluminium seewasserfest)

Außendurchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Artikel auf Bestellung	Kartoninhalt [Stück]
150	BSS150150	0,6	*	21 Stück(e)
160	BSS160160	0,6		15 Stück(e)
170	BSS170170	0,6		15 Stück(e)
180	BSS180180	0,6		15 Stück(e)
190	BSS190190	0,6	*	15 Stück(e)
200	BSS200200	0,6		15 Stück(e)
210	BSS210210	0,6	*	15 Stück(e)
220	BSS220220	0,6	*	15 Stück(e)
230	BSS230230	0,6		15 Stück(e)
240	BSS240240	0,6	*	15 Stück(e)
250	BSS250250	0,6	*	15 Stück(e)
260	BSS260260	0,8	*	1 Stück(e)
270	BSS270270	0,8	*	1 Stück(e)
280	BSS280280	0,8		1 Stück(e)
290	BSS290290	0,8		1 Stück(e)
300	BSS300300	0,8	*	1 Stück(e)
310	BSS310310	0,8	*	1 Stück(e)
320	BSS320320	0,8		1 Stück(e)
330	BSS330330	0,8		1 Stück(e)
340	BSS340340	0,8	*	1 Stück(e)
350	BSS350350	0,8	*	1 Stück(e)
360	BSS360360	0,8	*	1 Stück(e)
370	BSS370370	0,8	*	1 Stück(e)
380	BSS380380	0,8		1 Stück(e)
390	BSS390390	0,8		1 Stück(e)
400	BSS400400	0,8		1 Stück(e)
410	BSS410410	0,8		1 Stück(e)
420	BSS420420	0,8		1 Stück(e)
430	BSS430430	0,8		1 Stück(e)
440	BSS440440	0,8		1 Stück(e)
450	BSS450450	0,8		1 Stück(e)
460	BSS460460	0,8		1 Stück(e)
470	BSS470470	0,8		1 Stück(e)
480	BSS480480	0,8		1 Stück(e)

Stutzen (Stahl verzinkt)

Außendurchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]
70	BSL7070	0,5	18 Stück(e)
80	BSL8080	0,5	24 Stück(e)
90	BSL9090	0,5	30 Stück(e)
100	BSL100100	0,5	24 Stück(e)
110	BSL110110	0,5	21 Stück(e)

Stutzen (Stahl verzinkt)

Außendurchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]
120	BSL120120	0,5	21 Stück(e)
130	BSL130130	0,6	15 Stück(e)
140	BSL140140	0,6	15 Stück(e)
150	BSL150150	0,6	21 Stück(e)
160	BSL160160	0,6	15 Stück(e)
170	BSL170170	0,6	15 Stück(e)
180	BSL180180	0,6	15 Stück(e)
190	BSL190190	0,6	15 Stück(e)
200	BSL200200	0,6	15 Stück(e)
210	BSL210210	0,6	15 Stück(e)
220	BSL220220	0,6	15 Stück(e)
230	BSL230230	0,6	15 Stück(e)
240	BSL240240	0,6	15 Stück(e)
250	BSL250250	0,6	15 Stück(e)
260	BSL260260	0,7	1 Stück(e)
270	BSL270270	0,7	1 Stück(e)
280	BSL280280	0,7	1 Stück(e)
290	BSL290290	0,7	1 Stück(e)
300	BSL300300	0,7	1 Stück(e)
310	BSL310310	0,7	1 Stück(e)
320	BSL320320	0,7	1 Stück(e)
330	BSL330330	0,7	1 Stück(e)
340	BSL340340	0,7	1 Stück(e)
350	BSL350350	0,7	1 Stück(e)
360	BSL360360	0,7	1 Stück(e)
370	BSL370370	0,7	1 Stück(e)
380	BSL380380	0,7	1 Stück(e)
390	BSL390390	0,7	1 Stück(e)
400	BSL400400	0,7	1 Stück(e)
410	BSL410410	0,7	1 Stück(e)
420	BSL420420	0,7	1 Stück(e)
430	BSL430430	0,7	1 Stück(e)
440	BSL440440	0,7	1 Stück(e)
450	BSL450450	0,7	1 Stück(e)
460	BSL460460	0,7	1 Stück(e)
470	BSL470470	0,7	1 Stück(e)
480	BSL480480	0,7	1 Stück(e)

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter den spezifischen Bedingungen gemäß den angegebenen Prüfnormen erzielt wurden. Trotz aller Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass die genannten Daten und technischen Informationen auf dem neusten Stand sind, übernimmt Armacell weder ausdrücklich noch konkludent eine Garantie für die Richtigkeit, den Inhalt oder die Vollständigkeit der genannten Daten und technischen Informationen oder gewährleistet diese. Armacell übernimmt auch keine Haftung gegenüber Personen, die sich aus der Verwendung dieser Daten oder technischen Informationen ergibt. Armacell behält sich das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu widerrufen, zu ändern oder zu ergänzen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob das Produkt für die vorgesehene Anwendung geeignet ist. Die Verantwortung für die fachgerechte und korrekte Installation sowie für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Projektspezifikationen obliegt ebenfalls dem Kunden. Diese Erklärung bzw. dieses Dokument stellt weder ein rechtsgültiges Angebot noch einen Vertrag dar, noch ist es ein Teil eines solchen.

Armacell ist Ihr Vertrauen wichtig, daher möchten wir Sie über Ihre Rechte informieren und helfen zu verstehen, welche Informationen wir sammeln und warum wir sie sammeln. Wenn Sie sich über die Verarbeitung Ihrer Daten informieren möchten, schauen Sie bitte in unserer Datenschutzerklärung nach.

© Armacell, 2026. Alle Rechten vorbehalten. Marken, gefolgt von © oder TM, sind Marken der Armacell-Gruppe.

ArmaClad | Okabell | Brochure | 122025 | de-AT

ÜBER ARMACELL

Als Erfinder von flexiblen Dämmstoffen für die Anlagenisolierung und führender Anbieter technischer Schäume entwickelt Armacell innovative und sichere thermische und mechanische Lösungen mit nachhaltigem Mehrwert für seine Kunden. Produkte von Armacell tragen jeden Tag maßgeblich zur Steigerung der Energieeffizienz auf der ganzen Welt bei. Mit über 3.100 Mitarbeitern und 26 Produktionsstätten in 20 Ländern ist das Unternehmen in den zwei Geschäftsbereichen Advanced Insulation und Engineered Foams tätig. Armacell konzentriert sich auf die Fertigung von Dämmstoffen für die Anlagenisolierung, Hochleistungs-Schäume für akustische und Leichtbau-Anwendungen, recycelte PET-Erzeugnisse, die Aerogelmatten-Technologie der nächsten Generation sowie passive Brandschutzsysteme.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.armacell.com

