




INSTALLIEREN. VERTRAUEN.

AF/ArmaFlex Evo

Entdecken Sie die neue Generation flexibler Dämmstoffe. AF/ArmaFlex Evo. Das sicherste AF/ArmaFlex aller Zeiten.

- // Brandsicherheit – B/B(L)-s2,d0
- // Integrierter antimikrobieller Schutz mit Microban
- // Zunehmende Dämmschichtdicken – maximale Sicherheit
- // Systemsicherheit – Komplettlösung
- // Erweiterte Gewährleistung bis zu 10 Jahre möglich
- // Lösemittelfreier Kleber – ArmaFlex ECO550

www.armacell.com

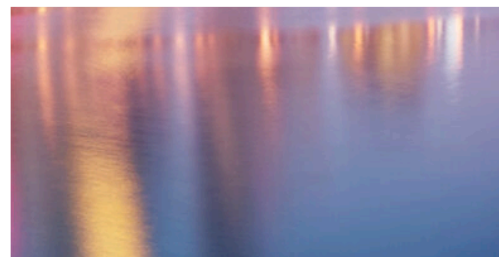

 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]

INSTALLIEREN. VERTRAUEN.

AF/ArmaFlex® Evo

DAS SICHERSTE AF/ARMAFLEX ALLER ZEITEN.

Geschichte trifft über Generationen hinweg auf die Zukunft. Dafür steht AF/ArmaFlex. Seit über 40 Jahren. Wir streben nach Perfektion, damit Sie vom besten ArmaFlex Erlebnis profitieren können. Jetzt ist es an der Zeit, die neue Generation unserer Elastomerdämmung zu entdecken.

Heute, in seiner 8. Produktgeneration, präsentieren wir eine neue AF/ArmaFlex Technologie, die einen hervorragenden Tauwasserschutz und hohe Energieeffizienz mit einer erhöhten Brandsicherheit verbindet. Das neue B/B_L-s2,d0 Produkt bietet höchste Zuverlässigkeit und trägt zur Sicherheit in Gebäuden bei.



// Brandsicherheit

Für Armacell steht Sicherheit an erster Stelle und maximale Zuverlässigkeit ist entscheidend. AF/ArmaFlex Evo erhöht die Brandsicherheit in Gebäuden. Es reduziert die Brand- und Rauchgefahr, trägt im Brandfall zu einer besseren Sicht und Atmung bei und verlängert so die verfügbare Zeit zur Evakuierung eines Gebäudes im Brandfall.

// Antimikrobieller Schutz

AF/ArmaFlex Evo ist mit Microban® ausgestattet. Diese antimikrobiellen Zusatzstoffe bieten einen proaktiven Schutz vor schädlichen Bakterien, Schimmel und Moder. Armacell ist der einzige Hersteller flexibler technischer Dämmmaterialien, der Produkte mit antimikrobiellem Schutz anbietet.

// Zunehmende Dämmschichtdicken

Die zunehmenden Wandstärken von AF/ArmaFlex Evo Schläuchen garantieren einen zuverlässigen Tauwasserschutz für verschiedene Rohrleitungsgrößen unter definierten Bedingungen. Dies erleichtert Berechnungen bei der Planung erheblich und bietet höchste Sicherheit zur Vermeidung von Tauwasser und Energieverlusten.



B/B_L-s2,d0

Erleben Sie AF/ArmaFlex Evo

Die Evolution einer Innovation

Wenn Tradition auf die Zukunft trifft, entstehen neue Produkte und Technologien. AF/ArmaFlex ist unser Traditionsprodukt. Das hochflexible Dämmmaterial mit eingebauter Dampfbremse hat die Dämmstoffindustrie revolutioniert. Heute bieten wir eine umfassende Palette an Lösungen, die auf dieser Innovation basieren.

Zur Verarbeitung von
AF/ArmaFlex Evo hat Armacell
den neuen Kleber ArmaFlex 525 entwickelt.



// Systemsicherheit

AF/ArmaFlex Evo ist soviel mehr als nur ein schwarzer Schlauch oder eine schwarze Platte. Armacell bietet Lösungen an, deren einzelne Komponenten perfekt auf-einander abgestimmt und als System geprüft sind. ArmaFix AF Rohrträger, unsere passive Brandschutzlösung ArmaFlex Protect, flexible ummantelte ArmaChek 2-in-1-Produkte und ArmaFlex Kleber ergänzen und stärken das System und stellen seine langfristige Funktionalität sicher.

// Erweiterte Gewährleistung

Um eine professionelle Verarbeitung unserer AF/ArmaFlex Produkte zu gewährleisten, haben wir ein einzigartiges Konzept entwickelt: geschulte ArmaFlex Verarbeitungspartner können sich von Armacell zertifizieren lassen und erhalten eine erweiterte Gewährleistung von bis zu 10 Jahren auf AF/ArmaFlex Produkte für Projekte. In vielen europäischen Ländern hat sich dieses Zertifikat bereits als ein Qualitätssiegel etabliert.

Udo Dohlen

**Inhaber und Geschäftsführer von
Dohlen Isoliertechnik Stolberg
(Deutschland)**

"AF/ArmaFlex ist nicht irgendein schwarzer Schlauch oder eine schwarze Platte. Wenn wir die technischen Anlagen unserer Kunden dämmen, stellen wir sicher, dass wir das beste Produkt auf dem Markt verwenden: AF/ArmaFlex. Eine Investition, die sich auszahlt. Für uns und unsere Kunden. Jetzt können wir dazu beitragen, das Zuhause der Menschen noch sicherer zu machen. AF/ArmaFlex Evo setzt im Brandfall 50 Prozent weniger Rauch frei."

TECHNISCHE DATEN - AF/ARMAFLEX EVO

Kurzbeschreibung	Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten feuerhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Materialstruktur und integriertem antimikrobiellen Schutz durch Microban. Geeignet für den Einsatz in HLK, Kälte- und verfahrenstechnischen Anlagen.
Materialtyp	Elastomerschaumstoff auf Basis von synthetischem Kautschuk. Werkseitig hergestellter flexibler Elastomerschaumstoff (FEF) gemäß EN 14304.
Zusätzliche Materialinformationen	Selbstklebebeschichtung: Haftkleber-Beschichtung auf modifizierter Acrylat-Basis mit Gitternetzstruktur und einer Abdeckung aus Polyethylen-Folie. Die Schutzfolie der Klebeschicht von selbstklebenden Produkten kann Spuren von Silikon enthalten.
Farbe des Produktes	Schwarz
Besondere Merkmale	Dieses Produkt ist mit dem antimikrobiellen Microban-Schutz versehen, der eine zusätzliche Sicherheit gegen Schimmel- und Mehltauwachstum in der Isolierung bietet.
Anwendungen	Dämmung und Schutz von Rohren, Luftkanälen und Behältern (inkl. Rohrbogen, Armaturen, Flanschen) in Kälte- und Klimaanlage sowie verfahrenstechnischen Anlagen, zur Tauwasserverhinderung und Energieeinsparung.
Installation	Weitere Informationen finden Sie in der ArmaFlex Montageanleitung.
Leistungserklärung (DoP)	Eine Leistungserklärung gemäß Artikel 7(3) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist unter www.armacell.com/DoP abrufbar.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung		Besondere Hinweise	
Temperaturbereich				
Anwendungsgrenztemperatur	Min. °C ¹	Max. °C ²	EN 14706, EN 14707, EN 14304	
	-50	110		
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	Θ _m	0 °C	40°C	EN ISO 13787, EN ISO 8497
	λ _d [W/(m·K)]	0,033	0,038	
	Bereich	Schläuche (AF-EVO-1 - AF-EVO-4)		
	Formel	λ _d = [33 + 0,1· Θ _m + 0,0008 · Θ _m ²]/1000		
Wärmeleitfähigkeit	Θ _m	0 °C	40°C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	λ _d [W/(m·K)]	0,036	0,041	
	Bereich	Schläuche (AF-EVO-5 bis AF-EVO-6) Platten und Bänder (3 - 32 mm)		
	Formel	λ _d = [36 + 0,1· Θ _m + 0,0008 · Θ _m ²]/1000		
Wärmeleitfähigkeit	Θ _m	0 °C	40°C	EN ISO 13787, EN 12667
	λ _d [W/(m·K)]	0,037	0,042	
	Bereich	Platten (> 32 mm - 50 mm)		
	Formel	λ _d = [37 + 0,1· Θ _m + 0,0008 · Θ _m ²]/1000		
Brandverhalten und Zulassungen				
Brandverhalten	Schläuche: B(L)-s2, d0 Platten, Band: B-s2,d0 Schläuche/ Platten mit ArmaFix AF: B(L)-s2,d0		EN 13501-1, EN ISO 11925-2, EN 13823	
Entflammbarkeit der Oberfläche ³	schwerentflammbar - 2010 FTP-Code (MED 96/98/EC, Modul D)		IMO 2010 FTP Code, Teil 5	
FM-geprüft	4924 - Rohr- und Kanaldämmung		UBC26-3	
Passiver Brandschutz				
Bauteil-Feuerwiderstand	R 30 - R 90		DIN 4102-11	
UL Normen				
UL 94 5VA ⁴	Bestanden (Schläuche und Platten ≥ 3,0 mm)		UL 94, IEC 60695-11-10, UL 746B, UL 746 A	

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besondere Hinweise
Brandverhalten		
Praktisches Brandverhalten	selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer	
Wasserdampfbeständigkeit		
Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor	Schläuche (AF-Evo-1 bis AF-Evo-4): $\mu \geq 10.000$ Schläuche (AF-Evo-5 bis AF-Evo-6); Platten (3 -50mm) und Band: $\mu \geq 7.000$	EN 12086, EN 13469
Physikalische Eigenschaften		
Abmessungen und Toleranzen	gemäß EN 14304, Tabelle 1	EN 822, EN 823, EN 13467
Witterungs- und UV-Beständigkeit		
UV-Beständigkeit ⁵	Schutz vor UV-Strahlung ist notwendig. Siehe Technisches Bulletin Nr. 142.	
Gesundheit und Umwelt		
Antimikrobielles Verhalten	Mit aktivem antimikrobiellen Microban Produktschutz für zusätzliche Sicherheit gegen Bakterien und Schimmelpilzbefall	EN ISO 846, VDI 6022
Umweltproduktdeklaration (EPD)	Type III Umweltdeklaration (EPD): Deklarationsnummer "EPD-ARM-20220038-IBB1-EN", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)	ISO 14025, EN 15804+A2
Green Building Assessment ⁶	Erfüllt die Anforderungen an nachhaltiges Bauen für DGNB QS3 und QNG.	
Weitere technische Merkmale		
Verklebung und Abdichtung	ArmaFlex ECO 550 und ArmaFlex 525 sind die zertifizierten Kleber für dieses Produkt. Der Kleber ArmaFlex 520 kann jedoch auch für Schläuche verwendet werden.	
Haltbarkeit	Selbstklebende Bänder, selbstklebende Platten, selbstklebende Schläuche: 1 Jahr	
Lagerung	Lagerung in trockenen, sauberen Räumen bei normaler Luftfeuchte (50% bis 70%) und Raumtemperatur (0°C - 35°C).	

¹Für Temperaturen über oder unter den angegebenen maximalen und minimalen Temperaturbereich, kontaktieren Sie bitte unser Kundenservicecenter um die entsprechenden technischen Informationen anzufordern.

²+85 °C, bei Produkten mit einer Selbstklebebeschichtung.

³Gemäß IMO 2010 FTP Code Anhang 2, Abschnitt 2.2 ist eine feuertechnische Prüfung auf Rauchdichte und Toxizität nicht erforderlich.

⁴Nur für Produkte ohne Selbstklebebeschichtung.

⁵Bei Außenanwendungen oder Anwendungen mit UV-Belastung muss Armaflex innerhalb von 3 Tagen mit einer Ummantelung geschützt werden.

⁶DGNB QS3 gemäß ENV 1.2 Kriterienmatrix V23.3

Schlauch – Standard. Schwarz. Länge 2m

AF-EVO-1							
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
6	AF-EVO-1-006	7	8,5	7		7612207480597	360 m
8	AF-EVO-1-008	9	10,5	7		7612207480610	310 m
10	AF-EVO-1-010	11	12,5	7,5		7612207480634	300 m
12	AF-EVO-1-012	13	14,5	7,5		7612207480658	234 m
15	AF-EVO-1-015	16	17,5	8		7612207480566	192 m
18	AF-EVO-1-018	19	20,5	8		7612207480511	140 m
22	AF-EVO-1-022	23	24,5	8,5		7612207480542	132 m
25	AF-EVO-1-025	26	27,5	8,5		7612207480856	108 m
28	AF-EVO-1-028	29	30,5	8,5		7612207480863	100 m
30	AF-EVO-1-030	31	33	9		7612207480726	96 m
32	AF-EVO-1-032	33	35	9		7612207495003	84 m
35	AF-EVO-1-035	36	38	9		7612207480740	76 m
38	AF-EVO-1-038	39	41	9	*	7612207480979	70 m
42	AF-EVO-1-042	43,5	45,5	9		7612207480986	60 m
45	AF-EVO-1-045	46	47,5	9		7612207495010	56 m
48	AF-EVO-1-048	49,5	51,5	9		7612207481006	50 m
54	AF-EVO-1-054	55	57	9		7612207481044	48 m
57	AF-EVO-1-057	58	60	9	*	7612207495027	40 m
60	AF-EVO-1-060	61,5	63,5	9		7612207481075	36 m
64	AF-EVO-1-064	65	67,5	9,5		7612207481099	32 m
70	AF-EVO-1-070	71	73,5	9,5	*	7612207480702	32 m
76	AF-EVO-1-076	77	79,5	9,5		7612207480719	28 m
80	AF-EVO-1-080	81	84	9,5		7612207480764	24 m
89	AF-EVO-1-089	90,5	93	9,5		7612207480801	22 m
102	AF-EVO-1-102	105	108	9,5		7612207480825	16 m
108	AF-EVO-1-108	109,5	113	9,5		7612207480832	16 m
110	AF-EVO-1-110	112	116	9,5	*	7612207480870	16 m
114	AF-EVO-1-114	116	120	9,5		7612207480887	16 m
125	AF-EVO-1-125	127	131	9,5	*	7612207494990	12 m
140	AF-EVO-1-140	142	146	10	*	7612207480894	12 m
160	AF-EVO-1-160	162	166	10	*	7612207495034	8 m
Weitere Informationen							
Dickentoleranz		AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm AF-EVO-5: ±2.5mm AF-EVO-6: ±3.0mm					
Längentoleranz		± 1.5 %					

Schlauch – Standard. Schwarz. Länge 2m

AF-EVO-2							
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
6	AF-EVO-2-006	7	8,5	9,5		7612207480900	288 m

Schlauch – Standard. Schwarz. Länge 2m

AF-EVO-2

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
8	AF-EVO-2-008	9	10,5	10		7612207480924	240 m
10	AF-EVO-2-010	11	12,5	11		7612207480948	170 m
12	AF-EVO-2-012	13	14,5	11		7612207481013	168 m
15	AF-EVO-2-015	16	17,5	11,5		7612207480788	130 m
18	AF-EVO-2-018	19	20,5	11,5		7612207481488	120 m
22	AF-EVO-2-022	23	24,5	12		7612207481532	100 m
25	AF-EVO-2-025	26	27,5	12,5		7612207481433	88 m
28	AF-EVO-2-028	29	30,5	12,5		7612207481464	84 m
30	AF-EVO-2-030	31	33	12,5	*	7612207481365	72 m
32	AF-EVO-2-032	33	35	13		7612207495041	64 m
35	AF-EVO-2-035	36	38	13		7612207481389	62 m
40	AF-EVO-2-040	41	42,5	13,5		7612207481426	44 m
42	AF-EVO-2-042	42,5	45,5	13,5		7612207481440	48 m
48	AF-EVO-2-048	49,5	51,5	13,5		7612207481471	44 m
50	AF-EVO-2-050	51	52,5	13,5		7612207495058	32 m
54	AF-EVO-2-054	55	57	13,5		7612207481525	36 m
57	AF-EVO-2-057	58	60	14	*	7612207495065	34 m
60	AF-EVO-2-060	61,5	63,5	14		7612207482324	32 m
64	AF-EVO-2-064	65	67,5	14		7612207495294	30 m
70	AF-EVO-2-070	71	73,5	14		7612207481839	28 m
76	AF-EVO-2-076	77	79,5	14		7612207481976	28 m
80	AF-EVO-2-080	81	84	14,5		7612207481990	24 m
89	AF-EVO-2-089	90,5	93	14,5		7612207482072	22 m
102	AF-EVO-2-102	105	108	14,5		7612207482096	18 m
108	AF-EVO-2-108	109,5	113	14,5		7612207482164	18 m
110	AF-EVO-2-110	112	116	15		7612207495072	16 m
114	AF-EVO-2-114	116	120	15		7612207482171	16 m
125	AF-EVO-2-125	127	131	15		7612207482232	12 m
133	AF-EVO-2-133	135	139	15,5	*	7612207482249	12 m
140	AF-EVO-2-140	142	146	15,5		7612207482256	8 m
160	AF-EVO-2-160	162	166	16		7612207482331	8 m

Weitere Informationen

Dickentoleranz	AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm AF-EVO-5: ±2.5mm AF-EVO-6: ±3.0mm
----------------	--

Längentoleranz	± 1.5 %
----------------	---------

Schlauch – Standard. Schwarz. Länge 2m

AF-EVO-3

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
10	AF-EVO-3-010	11	12,5	12,5		7612207482348	156 m

Schlauch – Standard. Schwarz. Länge 2m

AF-EVO-3

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
12	AF-EVO-3-012	13	14,5	13		7612207482355	144 m
15	AF-EVO-3-015	16	17,5	14		7612207482362	108 m
18	AF-EVO-3-018	19	20,5	14		7612207482461	96 m
22	AF-EVO-3-022	23	24,5	14,5		7612207482485	84 m
28	AF-EVO-3-028	29	30,5	15,5		7612207482508	64 m
35	AF-EVO-3-035	36	38	16		7612207482546	46 m
42	AF-EVO-3-042	43,5	45,5	16,5		7612207482560	40 m
48	AF-EVO-3-048	49,5	51,5	16,5		7612207482621	32 m
54	AF-EVO-3-054	55	57	17		7612207482676	28 m
60	AF-EVO-3-060	61,5	63,5	17		7612207482706	24 m
64	AF-EVO-3-064	65	67,5	17		7612207495089	20 m
70	AF-EVO-3-070	71	73,5	17,5	*	7612207495096	18 m
76	AF-EVO-3-076	77	79,5	17,5		7612207482720	16 m
89	AF-EVO-3-089	90,5	93	18		7612207482744	16 m
108	AF-EVO-3-108	109,5	113	18		7612207482768	12 m
110	AF-EVO-3-110	112	116	18		7612207495102	12 m
114	AF-EVO-3-114	116	120	18,5		7612207482775	12 m
125	AF-EVO-3-125	127	131	18,5	*	7612207495119	12 m
133	AF-EVO-3-133	135	139	18,5	*	7612207482782	8 m
140	AF-EVO-3-140	162	166	19	*	7612207495126	8 m
160	AF-EVO-3-160	162	166	19	*	7612207482829	6 m

Weitere Informationen

Dickentoleranz	AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm AF-EVO-5: ±2.5mm AF-EVO-6: ±3.0mm
----------------	--

Längentoleranz	± 1.5 %
----------------	---------

Schlauch – Standard. Schwarz. Länge 2m

AF-EVO-4

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
6	AF-EVO-4-006	7	8,5	15,5		7612207492897	120 m
10	AF-EVO-4-010	11	12,5	15,5		7612207482881	110 m
12	AF-EVO-4-012	13	14,5	16		7612207482898	100 m
15	AF-EVO-4-015	16	17,5	17		7612207481617	88 m
18	AF-EVO-4-018	19	20,5	17,5		7612207481631	70 m
22	AF-EVO-4-022	23	24,5	18		7612207481655	60 m
25	AF-EVO-4-025	26	27,5	18,5		7612207481730	56 m
28	AF-EVO-4-028	29	30,5	19		7612207481747	48 m
30	AF-EVO-4-030	31	33	19	*	7612207481761	40 m
32	AF-EVO-4-032	33	35	19,5		7612207495133	40 m
35	AF-EVO-4-035	36	38	19,5		7612207481846	36 m

Schlauch – Standard. Schwarz. Länge 2m

AF-EVO-4							
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
40	AF-EVO-4-040	41	42,5	20,5		7612207495140	32 m
42	AF-EVO-4-042	43,5	45,5	20,5		7612207481860	32 m
45	AF-EVO-4-045	46	47,5	20,5	*	7612207495157	28 m
48	AF-EVO-4-048	49,5	51,5	21		7612207481884	24 m
50	AF-EVO-4-050	51	52,5	21	*	7612207495164	24 m
54	AF-EVO-4-054	55	57	21		7612207482010	24 m
57	AF-EVO-4-057	58	60	21,5	*	7612207501841	20 m
60	AF-EVO-4-060	61,5	63,5	21,5		7612207482034	20 m
64	AF-EVO-4-064	65	67,5	21,5		7612207482102	18 m
70	AF-EVO-4-070	71	73,5	22		7612207482188	16 m
76	AF-EVO-4-076	77	79,5	22		7612207482201	16 m
80	AF-EVO-4-080	81	84	22,5		7612207482270	16 m
89	AF-EVO-4-089	90,5	93	22,5		7612207482386	12 m
102	AF-EVO-4-102	105	108	23		7612207482409	10 m
108	AF-EVO-4-108	109,5	113	23		7612207482416	10 m
110	AF-EVO-4-110	112	116	23	*	7612207495171	10 m
114	AF-EVO-4-114	116	120	23,5		7612207482515	10 m
125	AF-EVO-4-125	127	131	23,5		7612207482522	8 m
133	AF-EVO-4-133	135	139	24	*	7612207482577	6 m
140	AF-EVO-4-140	142	146	24,5		7612207482584	6 m
160	AF-EVO-4-160	162	166	25	*	7612207482591	6 m
168	AF-EVO-4-168	170	174	25		7612207482607	4 m
Weitere Informationen							
Dickentoleranz		AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm AF-EVO-5: ±2.5mm AF-EVO-6: ±3.0mm					
Längentoleranz		± 1.5 %					

Schlauch – Standard. Schwarz. Länge 2m

AF-EVO-5							
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
18	AF-EVO-5-018	19	20,5	25		7612207482638	42 m
22	AF-EVO-5-022	23	24,5	25		7612207482645	36 m
25	AF-EVO-5-025	26	27,5	25	*	7612207514483	40 m
28	AF-EVO-5-028	29	30,5	25		7612207482652	36 m
30	AF-EVO-5-030	31	33	26	*	7612207501865	32 m
32	AF-EVO-5-032	32	34	26	*	7612207514506	24 m
35	AF-EVO-5-035	36	38	27		7612207482690	24 m
42	AF-EVO-5-042	43,5	45,5	27		7612207482799	22 m
48	AF-EVO-5-048	49,5	51,5	27,5		7612207482805	16 m
54	AF-EVO-5-054	55	57	28,5		7612207482812	16 m

Schlauch – Standard. Schwarz. Länge 2m

AF-EVO-5							
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
60	AF-EVO-5-060	61,5	63,5	29		7612207482843	12 m
64	AF-EVO-5-064	65	67,5	29		7612207495188	12 m
70	AF-EVO-5-070	71	73,5	29,5		7612207494228	12 m
76	AF-EVO-5-076	77	79,5	30		7612207482850	10 m
89	AF-EVO-5-089	90,5	93	30,5		7612207482867	8 m
108	AF-EVO-5-108	109,5	113	31		7612207482928	6 m
114	AF-EVO-5-114	116	120	31,5		7612207482904	6 m
125	AF-EVO-5-125	127	131	31,5	*	7612207495195	6 m
140	AF-EVO-5-140	142	146	32		7612207495201	6 m
168	AF-EVO-5-168	170	174	32	*	7612207495218	4 m
Weitere Informationen							
Dickentoleranz		AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm AF-EVO-5: ±2.5mm AF-EVO-6: ±3.0mm					
Längentoleranz		± 1.5 %					

Schlauch – Standard. Schwarz. Länge 2m

AF-EVO-6							
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
10	AF-EVO-6-010	11	12,5	32		7612207482911	40 m
12	AF-EVO-6-012	13	14,5	32		7612207481563	36 m
15	AF-EVO-6-015	16	17,5	32		7612207481570	32 m
18	AF-EVO-6-018	19	20,5	32		7612207481549	32 m
22	AF-EVO-6-022	23	24,5	33,5		7612207481556	28 m
28	AF-EVO-6-028	29	30,5	35		7612207481662	24 m
35	AF-EVO-6-035	36	38	35		7612207481679	18 m
42	AF-EVO-6-042	43,5	45,5	36,5		7612207481686	16 m
48	AF-EVO-6-048	49,5	51,5	37,5		7612207481693	12 m
54	AF-EVO-6-054	55	57	38		7612207481778	12 m
57	AF-EVO-6-057	58	60	38,5	*	7612207495225	12 m
60	AF-EVO-6-060	61,5	63,5	39		7612207481785	10 m
64	AF-EVO-6-064	65	67,5	39,5		7612207481891	10 m
70	AF-EVO-6-070	71	73,5	40	*	7612207481907	8 m
76	AF-EVO-6-076	77	79,5	40,5		7612207481914	8 m
89	AF-EVO-6-089	90,5	93	41,5		7612207482133	6 m
102	AF-EVO-6-102	105	108	42,5	*	7612207482126	6 m
108	AF-EVO-6-108	109,5	113	42,5		7612207482218	4 m
114	AF-EVO-6-114	116	120	43		7612207482225	4 m
125	AF-EVO-6-125	127	131	44	*	7612207514490	4 m
133	AF-EVO-6-133	134	139	44	*	7612207501834	4 m
140	AF-EVO-6-140	142	146	44,5	*	7612207495232	4 m

Schlauch – Standard. Schwarz. Länge 2m

AF-EVO-6							
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
160	AF-EVO-6-160	162	166	45	*	7612207492880	4 m
168	AF-EVO-6-168	170	174	45	*	7612207501858	4 m
Weitere Informationen							
Dickentoleranz		AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm AF-EVO-5: ±2.5mm AF-EVO-6: ±3.0mm					
Längentoleranz		± 1.5 %					

Schlauch – selbstklebend. Schwarz. Länge 2m

AF-EVO-1							
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
12	AF-EVO-1-012-A	12	14,5	7,5		7612207480672	234 m
15	AF-EVO-1-015-A	16	17,5	8		7612207480580	192 m
18	AF-EVO-1-018-A	19	20,5	8		7612207480535	140 m
22	AF-EVO-1-022-A	23	24,5	8,5		7612207480849	132 m
28	AF-EVO-1-028-A	29	30,5	8,5		7612207480696	100 m
30	AF-EVO-1-030-A	31	33	9	*	7612207480733	96 m
35	AF-EVO-1-035-A	36	38	9		7612207480962	76 m
42	AF-EVO-1-042-A	43,5	45,5	9		7612207480993	60 m
48	AF-EVO-1-048-A	49,5	51,5	9	*	7612207481037	50 m
54	AF-EVO-1-054-A	55	57	9		7612207495270	48 m
60	AF-EVO-1-060-A	61,5	63,5	9		7612207481082	36 m
76	AF-EVO-1-076-A	77	79,5	9,5		7612207480757	28 m
89	AF-EVO-1-089-A	90,5	93,5	9,5	*	7612207480818	22 m
Weitere Informationen							
Dickentoleranz		AF-EVO-1, AF-EVO-2: ±1.0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ±1.5 mm					
Längentoleranz		± 1.5 %					

Schlauch – selbstklebend. Schwarz. Länge 2m

AF-EVO-2							
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
12	AF-EVO-2-012-A	12	14,5	11		7612207480771	168 m
15	AF-EVO-2-015-A	16	17,5	11,5		7612207481051	130 m
18	AF-EVO-2-018-A	19	20,5	11,5		7612207481341	120 m
22	AF-EVO-2-022-A	23	24,5	12		7612207481402	100 m
28	AF-EVO-2-028-A	29	30,5	12,5		7612207481358	84 m
30	AF-EVO-2-030-A	31	33	12,5	*	7612207481372	72 m
35	AF-EVO-2-035-A	36	38	13		7612207481419	62 m
42	AF-EVO-2-042-A	43,5	45,5	13,5		7612207481457	48 m
48	AF-EVO-2-048-A	49,5	51,5	13,5		7612207481501	44 m

Schlauch – selbstklebend. Schwarz. Länge 2m

AF-EVO-2							
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
54	AF-EVO-2-054-A	55	57	13,5		7612207482317	36 m
60	AF-EVO-2-060-A	61,5	63,5	14		7612207482447	32 m
64	AF-EVO-2-064-A	65	67,5	14		7612207481822	30 m
70	AF-EVO-2-070-A	71	73,5	14	*	7612207481969	28 m
76	AF-EVO-2-076-A	77	79,5	14		7612207481983	28 m
89	AF-EVO-2-089-A	90,5	93,5	14,5		7612207482089	22 m
Weitere Informationen							
Dickentoleranz		AF-EVO-1, AF-EVO-2: ±1.0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ±1.5 mm					
Längentoleranz		± 1.5 %					

Schlauch – selbstklebend. Schwarz. Länge 2m

AF-EVO-3							
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
15	AF-EVO-3-015-A	16	17,5	13,5	*	7612207482379	108 m
18	AF-EVO-3-018-A	19	20,5	14	*	7612207482478	96 m
22	AF-EVO-3-022-A	23	24,5	14,5	*	7612207482492	84 m
28	AF-EVO-3-028-A	29	30,5	15,5		7612207482539	64 m
35	AF-EVO-3-035-A	36	38	16	*	7612207482553	46 m
42	AF-EVO-3-042-A	43,5	45,5	16,5	*	7612207482614	40 m
48	AF-EVO-3-048-A	49,5	51,5	16,5	*	7612207482669	32 m
54	AF-EVO-3-054-A	55	57	17		7612207482683	28 m
60	AF-EVO-3-060-A	61,5	63,5	17,5	*	7612207482713	24 m
76	AF-EVO-3-076-A	77	79,5	17,5	*	7612207482737	16 m
89	AF-EVO-3-089-A	90,5	93,5	17,5	*	7612207482751	16 m
Weitere Informationen							
Dickentoleranz		AF-EVO-1, AF-EVO-2: ±1.0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ±1.5 mm					
Längentoleranz		± 1.5 %					

Schlauch – selbstklebend. Schwarz. Länge 2m

AF-EVO-4						
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
15	AF-EVO-4-015-A	16	17,5	17	7612207481624	88 m
18	AF-EVO-4-018-A	19	20,5	17,5	7612207481648	70 m
22	AF-EVO-4-022-A	23	24,5	18	7612207481723	60 m
28	AF-EVO-4-028-A	29	30,5	19	7612207481754	48 m
35	AF-EVO-4-035-A	36	38	19,5	7612207481853	36 m
42	AF-EVO-4-042-A	43,5	45,5	20,5	7612207481877	32 m
48	AF-EVO-4-048-A	49,5	51,5	21	7612207482003	24 m
54	AF-EVO-4-054-A	55	57	21	7612207482027	24 m

Schlauch – selbstklebend. Schwarz. Länge 2m

AF-EVO-4						
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
60	AF-EVO-4-060-A	61,5	63,5	21,5	7612207482041	20 m
64	AF-EVO-4-064-A	65	67,5	21,5	7612207482119	18 m
70	AF-EVO-4-070-A	70	73,5	22	7612207482195	16 m
76	AF-EVO-4-076-A	77	79,5	22	7612207482263	16 m
89	AF-EVO-4-089-A	90,5	93,5	22,5	7612207482393	12 m
Weitere Informationen						
Dickentoleranz		AF-EVO-1, AF-EVO-2: ±1.0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ±1.5 mm				
Längentoleranz		± 1.5 %				

Schlauch – LapSeal. Schwarz. Überlappung mit NBR-selbstklebendem Band. Länge: 2,0 m

AF-EVO-2			AF-EVO-3							
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	EAN	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
	AF-EVO-2-015-LS	7612207575231	15	AF-EVO-3-015-LS	16	17,5	14	*	7612207566017	108 m
	AF-EVO-2-018-LS	7612207575347	18	AF-EVO-3-018-LS	19	20,5	14	*	7612207565881	96 m
	AF-EVO-2-022-LS	7612207575354	22	AF-EVO-3-022-LS	23	24,5	14,5	*	7612207565898	84 m
	AF-EVO-2-028-LS	7612207575330	28	AF-EVO-3-028-LS	29	30,5	15,5	*	7612207566147	64 m
	AF-EVO-2-035-LS	7612207575361	35	AF-EVO-3-035-LS	36	38	16	*	7612207566154	46 m
	AF-EVO-2-042-LS	7612207575248	42	AF-EVO-3-042-LS	43,5	45,5	16,5	*	7612207565904	40 m
	AF-EVO-2-048-LS	7612207575378	48	AF-EVO-3-048-LS	49,5	51,5	16,5	*	7612207565911	32 m
	AF-EVO-2-054-LS	7612207575385	54	AF-EVO-3-054-LS	55	57	17	*	7612207565928	28 m
	AF-EVO-2-060-LS	7612207575255	60	AF-EVO-3-060-LS	61,5	63,5	17	*	7612207566161	24 m
	AF-EVO-2-076-LS	7612207575392	64	AF-EVO-3-064-LS	65	67,5	17	*	7612207565935	20 m
	AF-EVO-2-089-LS	7612207575262	76	AF-EVO-3-076-LS	77	79,5	17,5	*	7612207565942	16 m
-	-	-	89	AF-EVO-3-089-LS	90,5	93	18	*	7612207565959	16 m
Weitere Informationen										
Dickentoleranz			AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm AF-EVO-5: ±2.5mm							
Längentoleranz			± 1.5 %							

Schlauch – LapSeal. Schwarz. Überlappung mit NBR-selbstklebendem Band. Länge: 2,0 m

AF-EVO-4							
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
15	AF-EVO-4-015-LS	16	17,5	17	*	7612207565997	88 m

Schlauch – LapSeal. Schwarz. Überlappung mit NBR-selbstklebendem Band. Länge: 2,0 m

AF-EVO-4

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
18	AF-EVO-4-018-LS	19	20,5	17,5	*	7612207566000	70 m
22	AF-EVO-4-022-LS	23	24,5	18	*	7612207566178	60 m
28	AF-EVO-4-028-LS	29	30,5	19	*	7612207566024	48 m
35	AF-EVO-4-035-LS	36	38	19,5	*	7612207566185	36 m
42	AF-EVO-4-042-LS	43,5	45,5	20,5	*	7612207566031	32 m
48	AF-EVO-4-048-LS	49,5	51,5	21	*	7612207566192	24 m
54	AF-EVO-4-054-LS	55	57	21	*	7612207566048	24 m
60	AF-EVO-4-060-LS	61,5	63,5	21,5	*	7612207566055	20 m
64	AF-EVO-4-064-LS	65	67,5	21,5	*	7612207565966	18 m
76	AF-EVO-4-076-LS	77	79,5	22	*	7612207566062	16 m
89	AF-EVO-4-089-LS	90,5	93	22,5	*	7612207566079	12 m

Weitere Informationen

Dickentoleranz AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm
AF-EVO-5: ±2.5mm

Längentoleranz ± 1.5 %

Schlauch – LapSeal. Schwarz. Überlappung mit NBR-selbstklebendem Band. Länge: 2,0 m

AF-EVO-5

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
18	AF-EVO-5-018-LS	19	20,5	25	*	7612207566086	42 m
22	AF-EVO-5-022-LS	23	24,5	25	*	7612207566208	36 m
28	AF-EVO-5-028-LS	29	30,5	25	*	7612207565867	36 m
35	AF-EVO-5-035-LS	36	38	27	*	7612207565973	24 m
42	AF-EVO-5-042-LS	43,5	45,5	27	*	7612207565980	22 m
48	AF-EVO-5-048-LS	49,5	51,5	27,5	*	7612207566093	16 m
54	AF-EVO-5-054-LS	55	57	28,5	*	7612207566109	16 m
60	AF-EVO-5-060-LS	61,5	63,5	29	*	7612207566116	12 m
64	AF-EVO-5-064-LS	65	67,5	29	*	7612207566123	12 m
76	AF-EVO-5-076-LS	77	79,5	30	*	7612207565874	10 m
89	AF-EVO-5-089-LS	90,5	93	30,5	*	7612207566130	8 m

Weitere Informationen

Dickentoleranz AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm
AF-EVO-5: ±2.5mm

Längentoleranz ± 1.5 %

Schläuche-endlos. Schwarz

AF-EVO-1

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
6	AF-EVO-1-006/E	7	8,5	7	7612207480603	90 m
8	AF-EVO-1-008/E	9	10,5	7	7612207480627	80 m
10	AF-EVO-1-010/E	11	12,5	7,5	7612207480641	60 m

Schläuche-endlos. Schwarz

AF-EVO-1						
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
12	AF-EVO-1-012/E			7,5	7612207480665	50 m
15	AF-EVO-1-015/E	16	17,5	8	7612207480573	40 m
18	AF-EVO-1-018/E	19	20,5	8	7612207480528	35 m
22	AF-EVO-1-022/E	23	24,5	8,5	7612207480559	30 m
28	AF-EVO-1-028/E	29	30,5	8,5	7612207480689	28 m
Weitere Informationen						
Dickentoleranz		≤6mm: ±1.0mm 7 - 19mm: ±1,5mm				
Längentoleranz		± 1.5%				

Schläuche-endlos. Schwarz

AF-EVO-2						
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
6	AF-EVO-2-006/E	7	8,5	9,5	7612207480917	60 m
8	AF-EVO-2-008/E	9	10,5	10	7612207480931	55 m
10	AF-EVO-2-010/E	11	12,5	11	7612207480955	35 m
12	AF-EVO-2-012/E	13	14,5	11	7612207481020	32 m
15	AF-EVO-2-015/E	16	17,5	11,5	7612207480795	32 m
18	AF-EVO-2-018/E	19	20,5	11,5	7612207481495	30 m
22	AF-EVO-2-022/E	23	24,5	12	7612207481396	26 m
28	AF-EVO-2-028/E	29	30,5	12,5	7612207481518	20 m
Weitere Informationen						
Dickentoleranz		≤6mm: ±1.0mm 7 - 19mm: ±1,5mm				
Längentoleranz		± 1.5%				

Platte – Standard. Schwarz

Bestell-Nr.	Dämmschichtdicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
AF-EVO-10MM	10	500	2	*	7612207482430	13 m²
AF-EVO-13MM	13	500	2	*	7612207481815	9 m²
AF-EVO-16MM	16	500	2	*	7612207482140	8 m²
AF-EVO-19MM	19	500	2		7612207481327	7 m²
AF-EVO-25MM	25	500	2	*	7612207481259	5 m²
AF-EVO-32MM	32	500	2	*	7612207481174	4 m²
AF-EVO-50MM	50	500	2	*	7612207494068	3 m²
Weitere Informationen						
Dickentoleranz		7 - 19 mm: ±1.5 mm >19 mm: ±2.0 mm				
Längentoleranz		± 1.5 %				

Platte – selbstklebend. Schwarz

Bestell-Nr.	Dämmschichtdicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
AF-EVO-10MM/A	10	500	2	*	7612207481587	13 m ²
AF-EVO-13MM/A	13	500	2		7612207481921	9 m ²
AF-EVO-19MM/A	19	500	2		7612207481334	7 m ²
AF-EVO-25MM/A	25	500	2	*	7612207481266	5 m ²
AF-EVO-32MM/A	32	500	2	*	7612207481181	4 m ²
AF-EVO-50MM/A	50	500	2	*	7612207514513	3 m ²
Weitere Informationen						
Dickentoleranz		7 - 19 mm: ±1.5 mm >19 mm: ±2.0 mm				
Längentoleranz		± 1.5 %				
Anmerkungen		Eine 1 m ² große Platte kann durch zwei 0,5 m ² große Platten ersetzt werden.				

Rolle – Standard. Schwarz

Bestell-Nr.	Dämmschichtdicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
AF-EVO-03MM/E	3	1.000	30	*	7612207482836	30 m ²
AF-EVO-06MM/E	6	1.000	15	*	7612207482294	15 m ²
AF-EVO-10MM/E	10	1.000	10		7612207481594	10 m ²
AF-EVO-13MM/E	13	1.000	8		7612207481938	8 m ²
AF-EVO-16MM/E	16	1.000	7	*	7612207482157	7 m ²
AF-EVO-19MM/E	19	1.000	5		7612207528275	5 m ²
AF-EVO-25MM/E	25	1.000	4		7612207481273	4 m ²
AF-EVO-32MM/E	32	1.000	3		7612207481198	3 m ²
Weitere Informationen						
Dickentoleranz		3mm: ±1.5mm 6mm: ±1.0mm 7 - 19mm: ±1.5mm >19mm: ±2.0mm				
Längentoleranz		±1.5%				

Rolle – Standard, selbstklebend. Schwarz

Bestell-Nr.	Dämmschichtdicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
AF-EVO-03MM/EA	3	1.000	30	*	7612207482874	30 m ²
AF-EVO-06MM/EA	6	1.000	15	*	7612207482287	15 m ²
AF-EVO-10MM/EA	10	1.000	10		7612207481709	10 m ²
AF-EVO-10MM/G-E48					7612207481600	
AF-EVO-10MM/G-EA48					7612207481716	
AF-EVO-13MM/EA	13	1.000	8		7612207481945	8 m ²
AF-EVO-16MM/EA	16	1.000	7	*	7612207481303	7 m ²
AF-EVO-16MM/G-EA30					7612207481310	
AF-EVO-19MM/EA	19	1.000	5		7612207528268	5 m ²
AF-EVO-25MM/EA	25	1.000	4		7612207481280	4 m ²
AF-EVO-25MM/G-EA20					7612207481297	
AF-EVO-32MM/EA	32	1.000	3		7612207481204	3 m ²

Rolle – Standard, selbstklebend. Schwarz

Bestell-Nr.	Dämmschichtdicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
Weitere Informationen						
Dickentoleranz		3mm: ±1.5mm 6mm: ±1.0mm 7 - 19mm: ±1.5mm >19mm: ±2.0mm				
Längentoleranz		±1.5%				

Band – selbstklebend. Schwarz

Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
AF-EVO-TAPE-MC	3	50	15		7612207481105	12 Rolle(n)
AF-EVO-TAPE-MC/6	3	50	15		7612207481112	6 Rolle(n)

Streifen - selbstklebend. Schwarz

Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
AF-EVO-10MM/E-S100	10	100	10	*	7612207481792	10 Rolle(n)
AF-EVO-10MM/E-S50	10	50	10	*	7612207481808	20 Rolle(n)
AF-EVO-13MM/E-S100	13	100	8	*	7612207482058	10 Rolle(n)
AF-EVO-13MM/E-S50	13	50	8	*	7612207482065	20 Rolle(n)
AF-EVO-19MM/E-S100	19	100	6	*	7612207481228	10 Rolle(n)
AF-EVO-19MM/E-S50	19	50	6	*	7612207481235	20 Rolle(n)
AF-EVO-19MM/E-S75	19	75	6	*	7612207481242	13 Rolle(n)

90° Bögen. Schwarz

AF-EVO-2

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
15	AF-EVO-2-015-C90	3 Segmente	11,5	*	7612207529319	1 Stück(e)
18	AF-EVO-2-018-C90	3 Segmente	11,5	*	7612207529616	1 Stück(e)
22	AF-EVO-2-022-C90	3 Segmente	12	*	7612207529968	1 Stück(e)
28	AF-EVO-2-028-C90	3 Segmente	12,5	*	7612207530155	1 Stück(e)
35	AF-EVO-2-035-C90	3 Segmente	13	*	7612207529531	1 Stück(e)
42	AF-EVO-2-042-C90	3 Segmente	13,5	*	7612207530162	1 Stück(e)
48	AF-EVO-2-048-C90	3 Segmente	13,5	*	7612207529548	1 Stück(e)
54	AF-EVO-2-054-C90	3 Segmente	13,5	*	7612207529999	1 Stück(e)
60	AF-EVO-2-060-C90	3 Segmente	14	*	7612207529555	1 Stück(e)
64	AF-EVO-2-064-C90	3 Segmente	14	*	7612207529906	1 Stück(e)
76	AF-EVO-2-076-C90	3 Segmente	14	*	7612207530179	1 Stück(e)
89	AF-EVO-2-089-C90	3 Segmente	14,5	*	7612207530186	1 Stück(e)
114	AF-EVO-2-114-C90	3 Segmente	15	*	7612207529753	1 Stück(e)

Weitere Informationen

Dickentoleranz	AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm AF-EVO-5: ±2.5mm AF-EVO-6: ±3.0mm					
Anmerkungen	Weitere Artikel können auf Anfrage hergestellt werden.					

90° Bögen. Schwarz

AF-EVO-4

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
15	AF-EVO-4-015-C90	3 Segmente	17	*	7612207529814	1 Stück(e)
18	AF-EVO-4-018-C90	3 Segmente	17,5	*	7612207529821	1 Stück(e)
22	AF-EVO-4-022-C90	3 Segmente	18	*	7612207529760	1 Stück(e)
28	AF-EVO-4-028-C90	3 Segmente	19	*	7612207529326	1 Stück(e)
35	AF-EVO-4-035-C90	3 Segmente	19,5	*	7612207529395	1 Stück(e)
42	AF-EVO-4-042-C90	3 Segmente	20,5	*	7612207529777	1 Stück(e)
48	AF-EVO-4-048-C90	3 Segmente	21	*	7612207529913	1 Stück(e)
54	AF-EVO-4-054-C90	3 Segmente	21	*	7612207530223	1 Stück(e)
60	AF-EVO-4-060-C90	3 Segmente	21,5	*	7612207529449	1 Stück(e)
64	AF-EVO-4-064-C90	3 Segmente	21,5	*	7612207529456	1 Stück(e)
76	AF-EVO-4-076-C90	3 Segmente	22	*	7612207529838	1 Stück(e)
89	AF-EVO-4-089-C90	3 Segmente	22,5	*	7612207529579	1 Stück(e)
114	AF-EVO-4-114-C90	3 Segmente	23,5	*	7612207529784	1 Stück(e)
168	AF-EVO-4-168-C90	3 Segmente	25	*	7612207529722	1 Stück(e)

Weitere Informationen

Dickentoleranz	AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm AF-EVO-5: ±2.5mm AF-EVO-6: ±3.0mm
----------------	--

Anmerkungen	Weitere Artikel können auf Anfrage hergestellt werden.
-------------	--

90° Bögen. Schwarz

AF-EVO-5

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
18	AF-EVO-5-018-C90	3 Segmente	25	*	7612207529975	1 Stück(e)
22	AF-EVO-5-022-C90	3 Segmente	25	*	7612207529296	1 Stück(e)
28	AF-EVO-5-028-C90	3 Segmente	25	*	7612207530025	1 Stück(e)
35	AF-EVO-5-035-C90	3 Segmente	27	*	7612207530032	1 Stück(e)
42	AF-EVO-5-042-C90	3 Segmente	27	*	7612207529623	1 Stück(e)
48	AF-EVO-5-048-C90	3 Segmente	27,5	*	7612207529302	1 Stück(e)
54	AF-EVO-5-054-C90	3 Segmente	28,5	*	7612207529463	1 Stück(e)
60	AF-EVO-5-060-C90	3 Segmente	29	*	7612207529630	3 Stück(e)
64	AF-EVO-5-064-C90	3 Segmente	29	*	7612207529982	1 Stück(e)
76	AF-EVO-5-076-C90	3 Segmente	30	*	7612207529470	1 Stück(e)
89	AF-EVO-5-089-C90	3 Segmente	30,5	*	7612207529869	1 Stück(e)
114	AF-EVO-5-114-C90	3 Segmente	31,5	*	7612207529920	1 Stück(e)

Weitere Informationen

Dickentoleranz	AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm AF-EVO-5: ±2.5mm AF-EVO-6: ±3.0mm
----------------	--

Anmerkungen	Weitere Artikel können auf Anfrage hergestellt werden.
-------------	--

90° Bögen. Schwarz

AF-EVO-6

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
18	AF-EVO-6-018-C90	3 Segmente	32	*	7612207529517	1 Stück(e)
22	AF-EVO-6-022-C90	3 Segmente	33,5	*	7612207529524	1 Stück(e)
28	AF-EVO-6-028-C90	3 Segmente	35	*	7612207530117	1 Stück(e)
35	AF-EVO-6-035-C90	3 Segmente	35	*	7612207529876	1 Stück(e)
42	AF-EVO-6-042-C90	3 Segmente	36,5	*	7612207529586	1 Stück(e)
48	AF-EVO-6-048-C90	3 Segmente	37,5	*	7612207530124	1 Stück(e)
54	AF-EVO-6-054-C90	3 Segmente	38	*	7612207530131	1 Stück(e)
60	AF-EVO-6-060-C90	3 Segmente	39	*	7612207529791	1 Stück(e)
64	AF-EVO-6-064-C90	3 Segmente	39,5	*	7612207529739	1 Stück(e)
76	AF-EVO-6-076-C90	3 Segmente	40,5	*	7612207529937	1 Stück(e)
89	AF-EVO-6-089-C90	3 Segmente	41,5	*	7612207529487	1 Stück(e)
140	AF-EVO-6-140-C90	3 Segmente	44	*	7612207530148	1 Stück(e)
168	AF-EVO-6-168-C90	3 Segmente	45	*	7612207529883	1 Stück(e)

Weitere Informationen

Dickentoleranz

AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm
AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm
AF-EVO-5: ±2.5mm
AF-EVO-6: ±3.0mm

Anmerkungen

Weitere Artikel können auf Anfrage hergestellt werden.

Formteil – T-Stück. Schwarz

AF-EVO-2

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
15	AF-EVO-2-015-T90	2 Segmente	11,5	*	7612207529647	1 Stück(e)
18	AF-EVO-2-018-T90	2 Segmente	11,5	*	7612207530049	1 Stück(e)
22	AF-EVO-2-022-T90	2 Segmente	12	*	7612207530056	1 Stück(e)
28	AF-EVO-2-028-T90	2 Segmente	12,5	*	7612207530063	1 Stück(e)
35	AF-EVO-2-035-T90	2 Segmente	13	*	7612207529654	1 Stück(e)
42	AF-EVO-2-042-T90	2 Segmente	13,5	*	7612207529661	1 Stück(e)
48	AF-EVO-2-048-T90	2 Segmente	13,5	*	7612207530070	1 Stück(e)
54	AF-EVO-2-054-T90	2 Segmente	13,5	*	7612207530087	1 Stück(e)
60	AF-EVO-2-060-T90	2 Segmente	14	*	7612207531350	1 Stück(e)
64	AF-EVO-2-064-T90	2 Segmente	14	*	7612207529678	1 Stück(e)
76	AF-EVO-2-076-T90	2 Segmente	14	*	7612207530094	1 Stück(e)
89	AF-EVO-2-089-T90	2 Segmente	14,5	*	7612207530100	1 Stück(e)

Formteil – T-Stück. Schwarz

AF-EVO-4

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
15	AF-EVO-4-015-T90	2 Segmente	17	*	7612207529890	1 Stück(e)
18	AF-EVO-4-018-T90	2 Segmente	17,5	*	7612207529685	1 Stück(e)

Formteil – T-Stück. Schwarz

AF-EVO-4						
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
22	AF-EVO-4-022-T90	2 Segmente	18	*	7612207530001	1 Stück(e)
28	AF-EVO-4-028-T90	2 Segmente	19	*	7612207529494	1 Stück(e)
35	AF-EVO-4-035-T90	2 Segmente	19,5	*	7612207529593	1 Stück(e)
42	AF-EVO-4-042-T90	2 Segmente	20	*	7612207530018	1 Stück(e)
48	AF-EVO-4-048-T90	2 Segmente	21	*	7612207529609	1 Stück(e)
54	AF-EVO-4-054-T90	2 Segmente	21	*	7612207529401	1 Stück(e)
60	AF-EVO-4-060-T90	2 Segmente	21,5	*	7612207530193	1 Stück(e)
64	AF-EVO-4-064-T90	2 Segmente	21,5	*	7612207529418	1 Stück(e)
76	AF-EVO-4-076-T90	2 Segmente	22	*	7612207529845	1 Stück(e)
89	AF-EVO-4-089-T90	2 Segmente	22,5	*	7612207529425	1 Stück(e)

Formteil – T-Stück. Schwarz

AF-EVO-5						
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
18	AF-EVO-5-018-T90	2 Segmente	25	*	7612207529852	1 Stück(e)
22	AF-EVO-5-022-T90	2 Segmente	25	*	7612207531374	1 Stück(e)
28	AF-EVO-5-028-T90	2 Segmente	25	*	7612207529432	1 Stück(e)
35	AF-EVO-5-035-T90	2 Segmente	27	*	7612207529333	1 Stück(e)
42	AF-EVO-5-042-T90	2 Segmente	27	*	7612207530209	1 Stück(e)
48	AF-EVO-5-048-T90	2 Segmente	27,5	*	7612207529388	1 Stück(e)
54	AF-EVO-5-054-T90	2 Segmente	28,5	*	7612207529692	1 Stück(e)
60	AF-EVO-5-060-T90	2 Segmente	29	*	7612207529340	1 Stück(e)
64	AF-EVO-5-064-T90	2 Segmente	29	*	7612207529708	1 Stück(e)
76	AF-EVO-5-076-T90	2 Segmente	30	*	7612207529715	1 Stück(e)
89	AF-EVO-5-089-T90	2 Segmente	30,5	*	7612207530216	1 Stück(e)

Formteil – T-Stück. Schwarz

AF-EVO-6						
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
18	AF-EVO-6-018-T90	2 Segmente	32	*	7612207529357	1 Stück(e)
22	AF-EVO-6-022-T90	2 Segmente	33,5	*	7612207531411	1 Stück(e)
28	AF-EVO-6-028-T90	2 Segmente	35	*	7612207531381	1 Stück(e)
35	AF-EVO-6-035-T90	2 Segmente	35	*	7612207529364	1 Stück(e)
42	AF-EVO-6-042-T90	2 Segmente	36,5	*	7612207531428	1 Stück(e)
48	AF-EVO-6-048-T90	2 Segmente	37,5	*	7612207531343	1 Stück(e)
54	AF-EVO-6-054-T90	2 Segmente	38	*	7612207531367	1 Stück(e)
60	AF-EVO-6-060-T90	2 Segmente	39	*	7612207531398	1 Stück(e)
64	AF-EVO-6-064-T90	2 Segmente	39,5	*	7612207529371	1 Stück(e)
76	AF-EVO-6-076-T90	2 Segmente	40,5	*	7612207531404	1 Stück(e)
89	AF-EVO-6-089-T90	2 Segmente	41,5	*	7612207529500	1 Stück(e)

Formteil – T-Stück. Schwarz

AF-EVO-6

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
114	AF-EVO-6-114-T90	2 Segmente	43	*	7612207529746	1 Stück(e)
140	AF-EVO-6-140-T90	2 Segmente	44	*	7612207529951	1 Stück(e)

Kleber

Bestell-Nr.	Beschreibung	Kartoninhalt [Stück]
ADH-ECO550/300G	300 g Dosen des Klebers ArmaFlex ECO550, verpackt in einem Karton.	6 Stück(e)
ACT-ECO550/0,1	100-ml-Dosen des Aktivators ArmaFlex ECO550 in einem Karton verpackt.	6 Stück(e)
ADH-RS850/0,5	ArmaFlex RS850 Kleber. 0,5-Liter-Dosen, verpackt in einem Karton	6 Dose(n)
ADH-525/0,5	ArmaFlex 525 Kleber. 0,5-Liter-Dosen, verpackt in einem Karton	12 Dose(n)
ADH-525/0.25	ArmaFlex 525 Kleber. 0,25-Liter-Dosen, verpackt in einem Karton	40 Dose(n)
ADH-525/1,0	ArmaFlex 525 Kleber, 1,0-Liter-Dosen, verpackt in einem Karton	12 Dose(n)
ADH-525/2,5	ArmaFlex 525 Kleber, 2,5-Liter-Dosen, verpackt in einem Karton	8 Dose(n)
SF-CLEANER/1,0	Lösungsmittelfreier Reiniger zur Verwendung mit ArmaFlex	6 Dose(n)
CLEANER/1,0	Spezialreiniger zur Verwendung mit ArmaFlex Klebern	4 Dose(n)

UNSERE KUNDEN ERWARTEN DAS BESTE. WIR ARBEITEN STETIG DARAN, NOCH MEHR ZU LEISTEN UND IHRE ERWARTUNGEN ZU ÜBERTREFFEN.

Bei Armacell möchten wir ein einzigartiges Kundenerlebnis bieten. Wir kennen die Herausforderungen der heutigen Baubranche und unterstützen Sie bei der erfolgreichen Umsetzung Ihrer Projekte. Von der Planung bis zur Umsetzung unterstützt Sie unser 360°-Service über den gesamten Prozess hinweg.



SERVICE- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN RUND UM DIE UHR

Bei Armacell tun wir alles, damit Ihr Projekt reibungslos ablaufen kann. Aus diesem Grund sind die Informationen über die Services von Armacell, von denen Sie profitieren, rund um die Uhr auf der Website [Armacell.com](https://www.armacell.com) sowie in unseren Planungstools (BIM, Ausschreibungen, ArmaWin sowie unsere Richtlinien für nachhaltiges Bauen) verfügbar.

IHRE ANSPRECHPARTNER VOR ORT

Wir streben eine offene Kommunikation mit unseren Kunden an. Von Schulungen vor Ort und Webinaren durch die Technikexperten von Armacell, die Sie bei der Projektplanung und den Sicherheitsvorkehrungen beraten, bis hin zu unserem lokalen, engagierten Vertrieb und Kundenservice ist das Armacell Team für Sie da und arbeitet mit Ihnen zusammen, um gemeinsam mehr zu erreichen.

DIGITALER DATENTRANSFER

Vom Auftrag bis zur Umsetzung stellen wir Ihnen auch digitale Tools wie EDI und andere bekannte Datenformate zur Verfügung, die weltweit im Baugewerbe verbreitet sind.



UNSERE STANDARD-LOGISTIKSERVICES BEINHALTEN:

- // Bestelltes Material wird innerhalb von 48 Stunden nach der Auftragsbestätigung von unseren Werken versandt
- // Volle LKW-Ladungen und Paletten (nicht gemischt – 1 Art.-Nr. pro Palette)
- // Listenpreise in der Preisliste ab Werk
- // Containerbeladung mit Standardgütern
- // Zollabfertigung (einschließlich Dokumentation) für Standardlieferungen außerhalb der EU
- // Gefahrgutverfahren für den Straßengüterverkehr

WIR LEISTEN MEHR ALS NUR STANDARD-DIENSTE UND BIETEN IHNEN ZUSÄTZLICHE SERVICES*

OPTIMIERTE VERPACKUNG

- Kantenschutz
- Gurthalterungen
- Doppelte Dehnfähigkeit
- Verstärkter Karton mit zusätzlicher Schicht
- Zusätzliches Warnband

ETIKETTIERUNG

- Zusätzliches Etikett mit Transportanweisungen

ZUSÄTZLICHE ZUSTELLSERVICES

- Just-in-time-Lieferung
- Lieferung mit Hebebühne für Teil- oder Volllast
- Express- und Direktversand
- Buchung eines Liefertermins über Ihr EDV-System möglich
- Gabelstapler zum Entladen auf der Baustelle
- Luft- und Seefrachtlieferungen
- Gefahrgutversand für Luft- und Seefracht



Um Kostenerhöhungen zu minimieren und das Abfallaufkommen zu reduzieren, bieten wir außerdem einen Palettenrückgabedienst* an.

* Wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Kundenservice Center, um zu erfahren, welche dieser Services für Ihr Land gültig sind.

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter den spezifischen Bedingungen gemäß den angegebenen Prüfnormen erzielt wurden. Trotz aller Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass die genannten Daten und technischen Informationen auf dem neusten Stand sind, übernimmt Armacell weder ausdrücklich noch konkludent eine Garantie für die Richtigkeit, den Inhalt oder die Vollständigkeit der genannten Daten und technischen Informationen oder gewährleistet diese. Armacell übernimmt auch keine Haftung gegenüber Personen, die sich aus der Verwendung dieser Daten oder technischen Informationen ergibt. Armacell behält sich das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu widerrufen, zu ändern oder zu ergänzen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob das Produkt für die vorgesehene Anwendung geeignet ist. Die Verantwortung für die fachgerechte und korrekte Installation sowie für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Projektspezifikationen obliegt ebenfalls dem Kunden. Diese Erklärung bzw. dieses Dokument stellt weder ein rechtsgültiges Angebot noch einen Vertrag dar, noch ist es ein Teil eines solchen.

Armacell ist Ihr Vertrauen wichtig, daher möchten wir Sie über Ihre Rechte informieren und helfen zu verstehen, welche Informationen wir sammeln und warum wir sie sammeln. Wenn Sie sich über die Verarbeitung Ihrer Daten informieren möchten, schauen Sie bitte in unserer Datenschutzerklärung nach.

© Armacell, 2025. Alle Rechten vorbehalten. Marken, gefolgt von © oder TM, sind Marken der Armacell-Gruppe.

ArmaFlex | AF/ArmaFlex Evo (Engineered) | Brochure | 102025 | de-DE

ÜBER ARMACELL

Als Erfinder von flexiblen Dämmstoffen für die Anlagenisolierung und führender Anbieter technischer Schäume entwickelt Armacell innovative und sichere thermische und mechanische Lösungen mit nachhaltigem Mehrwert für seine Kunden. Produkte von Armacell tragen jeden Tag maßgeblich zur Steigerung der Energieeffizienz auf der ganzen Welt bei. Mit über 3.300 Mitarbeitern und 26 Produktionsstätten in 20 Ländern ist das Unternehmen in den zwei Geschäftsbereichen Advanced Insulation und Engineered Foams tätig. Armacell konzentriert sich auf die Fertigung von Dämmstoffen für die Anlagenisolierung, Hochleistungs-Schäume für akustische und Leichtbau-Anwendungen, recycelte PET-Erzeugnisse, die Aerogelmatten-Technologie der nächsten Generation sowie passive Brandschutzsysteme.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.armacell.com

