




INSTALLIEREN. VERTRAUEN.

HT/ArmaFlex

HT/ArmaFlex ist ein flexibler Elastomerdämmstoff
speziell entwickelt für
Hochtemperaturanwendungen.

- // Professionelle Lösung für Hochtemperaturanwendungen bis +150 °C
- // UL-Zulassung
- // Perfekt im System mit dem passenden Kleber ArmaFlex HT625

www.armacell.com


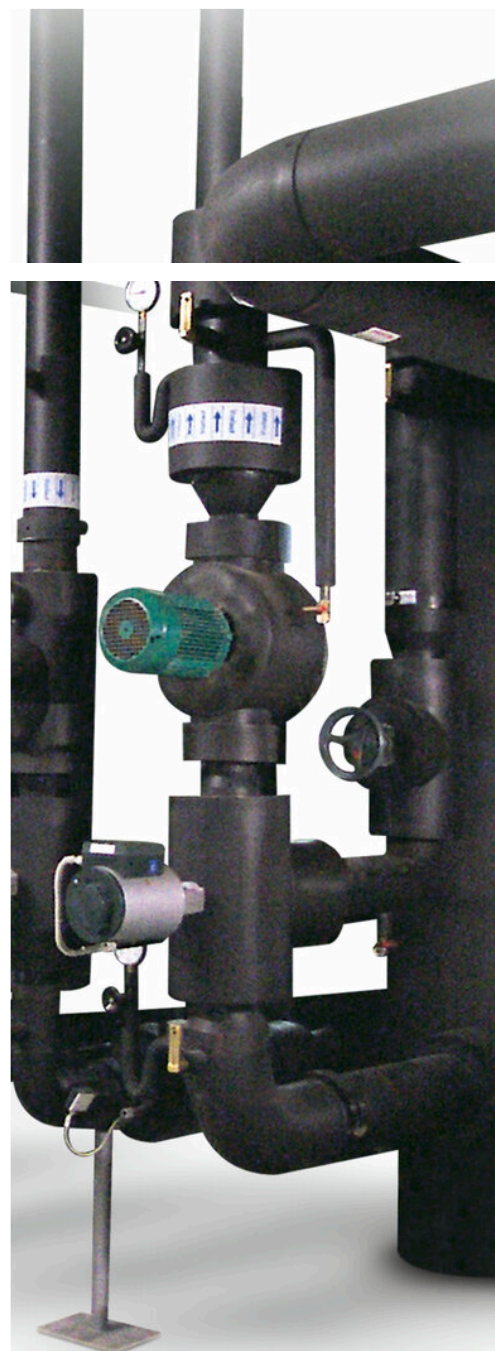


 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]

INSTALLIEREN. VERTRAUEN.

HT/ArmaFlex

DER EXPERTE FÜR HOHE TEMPERATUREN

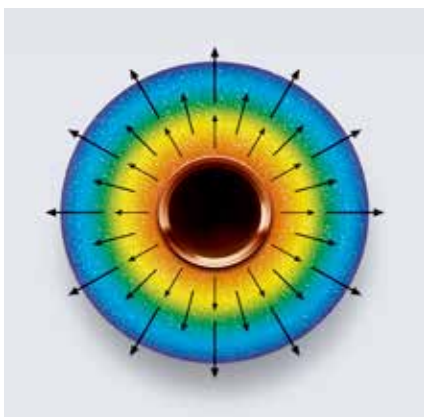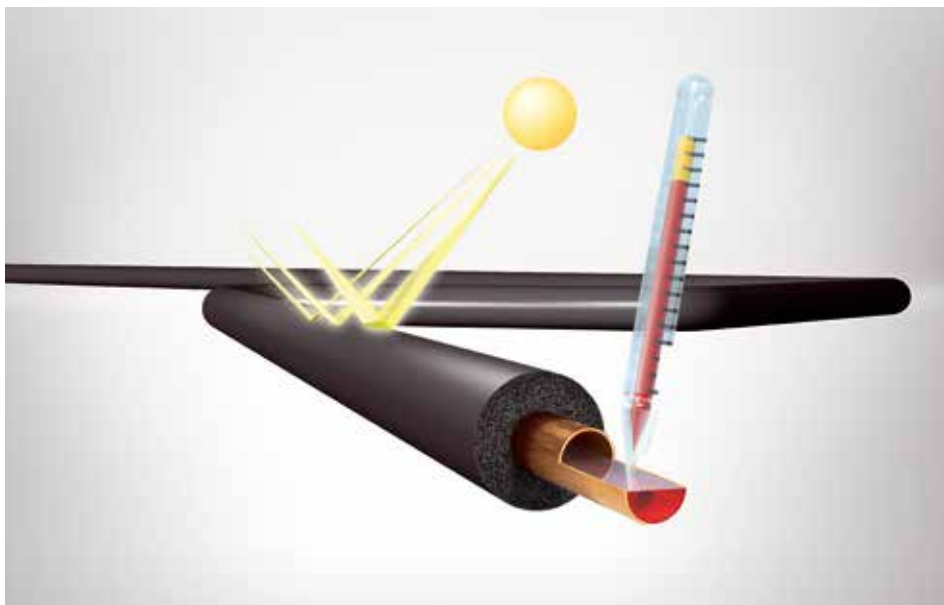

HT/ArmaFlex handelt es sich um ein flexibles Elastomer- Dämmmaterial mit außergewöhnlicher Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung und hohen Temperaturen. Die geschlossene Zellstruktur und die geringe Wärmeleitfähigkeit verhindern das Eindringen von Wasserdampf und verringern Energieverluste, wodurch der Wirkungsgrad und die Lebensdauer der Anlage erhalten und optimiert werden. HT/ArmaFlex ist staub- und faserfrei, bleibt dabei flexibel bei Anwendungstemperaturen von bis zu 150 °C und lässt sich einfach ohne Spezialwerkzeug montieren. Das Produkt benötigt keine zusätzliche Ummantelung, zersetzt sich nicht unter dem Einfluss von Sonnenlicht und ist ölbeständig.

Dank der thermischen Eigenschaften der Dämmung wird der Wärmeabfluss bei mit HT/ArmaFlex gedämmten Rohrleitungen auf ein Minimum reduziert. Die gleichmäßig verteilte, homogene und langzeitstabile geschlossene Zellstruktur verhindert den Wärmeabfluss über Konvektion und sorgt so für eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials. Dies hält die äußere Oberflächentemperatur auf einem niedrigen Wert und verhindert unnötige Wärmeverluste. Aufgrund der Flexibilität von HT/ArmaFlex führt der enorme Temperaturgradient der Dämmstoffdicke nicht zu inneren Spannungen.

TECHNISCHE DATEN - HT/ARMAFLEX

Kurzbeschreibung	Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial, basierend auf UV-beständigem, extrudiertem Elastomerschaum.
Materialtyp	Werkseitig hergestellter flexibler Elastomerschaumstoff auf Basis von Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM) gemäß EN 14304.
Zusätzliche Materialinformationen	Selbstklebebeschichtung: Haftkleber-Beschichtung auf Acrylat-Basis mit einem nicht-gewebten Stoff und einer Abdeckung aus Polyethylen-Folie. Die Schutzfolie der Klebeschicht von selbstklebenden Produkten kann Spuren von Silikon enthalten.
Farbe des Produktes	Schwarz
Besondere Merkmale	Tests zur UV-Beständigkeit dieser Materialien ergaben hervorragende Ergebnisse. Bei der Verwendung im Freien zeigten die Materialien auch unter UV-Belastung eine sehr gute Beständigkeit. Aufgrund der unvorhersehbaren Natur der Außenbedingungen in der ganzen Vielfalt der denkbaren Installationen kann es jedoch gelegentlich zu Witterungseinflüssen auf die Beschaffenheit der Materialien kommen, die nicht im Voraus getestet werden können. Daher können Installationen in extremen Umgebungen (Regionen mit extremen Wetterbedingungen wie Hochgebirge usw.) nicht empfohlen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Anwendungen	Wärmedämmung von Rohren, Behältern und Kanälen in Solarkollektoren (auch im Freien), Kraftfahrzeugen, Heißgasleitungen, Dampfleitungen und Doppeltemperaturleitungen.
Installation	Weitere Informationen finden Sie in der ArmaFlex-Montageanleitung und im technischen Merkblatt Nr. 71 von Armacell. Für eine zuverlässige und nahtlose Verarbeitung, verwenden Sie den Kleber ArmaFlex HT625
Leistungserklärung (DoP)	Eine Leistungserklärung gemäß Artikel 7(3) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist unter www.armacell.com/DoP abrufbar.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung			Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsgrenztemperatur ^{1,2}	Bereich/Artikelgruppe	Min. °C	Max. °C	EN 14706, EN 14707, EN 14304
	Volles Sortiment	-50	150	
	Anmerkungen	Bei Anwendungen außerhalb des empfohlenen Betriebstemperaturbereichs wenden Sie sich bitte an Armacell.		
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	θm	40°C		EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	λd [W/(m·K)]	0,042		
	Bereich	Schläuche		
	Formel	λ = [36.92 + 0.125 · θm + 0.0008 · (θm-30)²] / 1000		
Wärmeleitfähigkeit	θm	40°C		EN ISO 8497, EN ISO 13787, EN 12667
	λd [W/(m·K)]	0,045		
	Bereich	Platten / Bänder		
	Formel	λ = [39.92 + 0.125 · θm + 0.0008 · (θm-30)²] / 1000		
Brandverhalten und Zulassungen				
Brandverhalten	D(L)-s3,d0 (Schläuche) D-s3,d0 (Platten, Bänder)			EN 13501-1, EN ISO 11925-2, EN 13823
UL Normen				
UL94 V-0 ³	Geprüft			IEC 60695-11-10
Brandverhalten				
Praktisches Brandverhalten	Selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer.			
Andere	Klasse 1			BS 476 Teil 7
Wasserdampfbeständigkeit				
Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor	≥ 4.000 (Schläuche) ≥ 3.000 (Platten, Bänder)			EN 12086, EN 13469
Physikalische Eigenschaften				
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14304, Tabelle 1			EN 822, EN 823, EN 13467

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besondere Hinweise
Witterungs- und UV-Beständigkeit		
UV-Beständigkeit ⁴	Sehr gut	EN ISO 4892-2
Gesundheit und Umwelt		
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)	Erfüllt alle VOC Anforderungen nach deutscher, französischer, italienischer, belgischer AgBB, Blauer Engel und Eurofins Indoor Air Comfort GOLD	ISO 16000 Teile 3, 6 & 9
Umweltproduktdeklaration (EPD)	Typ III Environmental Product Declaration (EPD): Deklarationssnummer "EPD-ARM-20200222-IBA1-EN", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)	
Green Building Assessment	Erfüllt die grundlegenden Anforderungen von LEED v 4.1, BREEAM international, WELL v2 und DGNB.	
Zusätzliche Funktionen	SCCP, MCCP-frei	
Weitere technische Merkmale		
AGI-Kennzeichnungscode	Schläuche: 36.12.03.09.02 Platten: 36.07.05.09.02	
Haltbarkeit ⁵	Band, selbstklebend: 1 Jahr	
Lagerung	Kann in trockenen, sauberen Räumen bei normaler Luftfeuchte (50% bis 70%) und Umgebungstemperatur (0°C bis 35°C) gelagert werden.	

¹Bei Temperaturen über +125°C oder unter -50°C fragen Sie bitte unseren Kundenservice nach den entsprechenden technischen Informationen.

²Bei hohen Anwendungstemperaturen ist eine Verhärtung im Kernbereich der Dämmung möglich. Dieser Prozess hat keinen Einfluss auf die physikalischen und brandschutztechnischen Eigenschaften des Materials, vorausgesetzt, die Montage erfolgte sachgerecht unter korrekter Abdichtung und Verklebung aller Verbindungen. Fragen Sie bei speziellen Anwendungen bitte unseren Kundenservice.

³Nur für Produkte ohne Selbstklebebeschichtung.

⁴Bei längerer Einwirkung bestimmter Bedingungen kann es zu ästhetischen Veränderungen des Dämmmaterials kommen. Dazu gehören z. B. geringfügige Verfärbungen, Risse in der Oberfläche oder Verhärtung der inneren Oberfläche aufgrund längerer Exposition gegenüber hohen Temperaturen in den Betriebsleitungen. Diese physikalischen Veränderungen haben keinen Einfluss auf die technische Leistung des Dämmstoffs, wie z. B. die Wärmeleitfähigkeit und das Verhalten im Falle eines Brandes. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.

⁵Haltbarkeit (maximale Lagerzeit) ist begrenzt, um sicherzustellen, dass nur vor kurzem hergestellte Produkte in Projekten verwendet werden. Diese Begrenzung ist alleine auf die Lagerung des Produktes beschränkt und betrifft nicht die Haltbarkeit des Produktes nach seiner Installation.

Schlauch – Standard. Länge: 2 m

10 mm						13 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
10	HT-10X010	11	14	7612207121032	192 m	10	HT-13X010	11	14	7612207121261	140 m
12	HT-10X012	13	16	7612207121056	172 m	12	HT-13X012	13	16	7612207121278	130 m
15	HT-10X015	16	19	7612207121070	144 m	15	HT-13X015	16	19	7612207121285	112 m
18	HT-10X018	19	22	7612207121087	130 m	18	HT-13X018	19	22	7612207121292	98 m
22	HT-10X022	23	26	7612207121100	108 m	22	HT-13X022	23	26	7612207121222	84 m
28	HT-10X028	29	32	7612207121131	82 m	28	HT-13X028	29	32	7612207121253	64 m
35	HT-10X035	36	39	7612207121155	60 m	35	HT-13X035	36	39	7612207121277	50 m
42	HT-10X042	43	46	7612207121162	50 m	42	HT-13X042	43	46	7612207121291	40 m
-	-	-	-	-	-	48	HT-13X048	49	52	7612207121214	32 m
-	-	-	-	-	-	54	HT-13X054	55	58	7612207121238	32 m
-	-	-	-	-	-	60	HT-13X060	61	64	7612207121252	28 m
-	-	-	-	-	-	76	HT-13X076	77	80	7612207121276	24 m
-	-	-	-	-	-	89	HT-13X089	90	93	7612207121290	18 m

Weitere Informationen

Dickentoleranz	10 - 13 mm ± 1,5 mm 19 - 25 mm ± 2,5 mm
Längentoleranz	± 1,5 %

Schlauch – Standard. Länge: 2 m

19 mm						
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
12	HT-19X012	13	16		7612207121520	80 m
15	HT-19X015	16	19		7612207121537	64 m
18	HT-19X018	19	22		7612207121551	58 m
22	HT-19X022	23	26		7612207121575	50 m
28	HT-19X028	29	32		7612207121605	48 m
35	HT-19X035	36	39		7612207121612	32 m
42	HT-19X042	43	46		7612207121629	24 m
48	HT-19X048	49	52		7612207121636	22 m
54	HT-19X054	55	58		7612207121643	18 m
60	HT-19X060	61	64		7612207121667	16 m
64	HT-19X064	65	68	*	7612207469158	16 m
76	HT-19X076	77	80		7612207121681	18 m

Schlauch – Standard. Länge: 2 m

19 mm						
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
89	HT-19X089	90	93		7612207121698	16 m
Weitere Informationen						
Dickentoleranz		10 - 13 mm ± 1,5 mm 19 - 25 mm ± 2,5 mm				
Längentoleranz		± 1,5 %				

Schlauch – Standard. Länge: 2 m

25 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
15	HT-25X015	16	19	7612207121735	40 m
18	HT-25X018	19	22	7612207121742	36 m
22	HT-25X022	23	26	7612207121759	36 m
28	HT-25X028	29	32	7612207121773	32 m
35	HT-25X035	36	39	7612207121780	24 m
42	HT-25X042	43	46	7612207121797	20 m
48	HT-25X048	49	52	7612207121803	16 m
54	HT-25X054	55	58	7612207121810	16 m
60	HT-25X060	61	64	7612207121834	16 m
76	HT-25X076	77	80	7612207121841	12 m
89	HT-25X089	90	93	7612207121858	12 m
Weitere Informationen					
Dickentoleranz		10 - 13 mm ± 1,5 mm 19 - 25 mm ± 2,5 mm			
Längentoleranz		± 1,5 %			

Rolle – Standard

Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [m]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
HT-10-99/E	10	1	10	7612207121247	10 m²
HT-13-99/E	13	1	8	7612207121506	8 m²
HT-19-99/E	19	1	6	7612207121704	6 m²
HT-25-99/E	25	1	4	7612207121865	4 m²
HT-32-99/E	32	1	3	7612207121872	3 m²
Weitere Informationen					
Dickentoleranz		10 - 19 mm ± 1,5 mm 25 - 32 mm ± 2,0 mm			
Längentoleranz		+ 5 % - 1,5 %			

Schläuche-endlos

13 mm						19 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Länge [m]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Länge [m]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
15	HT-13X015/E	26		7612207235753	26 m	15	HT-19X015/E	16	*	7612207235784	16 m
18	HT-13X018/E	22	*	7612207235760	22 m	18	HT-19X018/E	14	*	7612207235791	14 m
22	HT-13X022/E	18		7612207235777	18 m	22	HT-19X022/E	12		7612207235807	12 m
Weitere Informationen											
Dickentoleranz			10 - 13 mm ± 1,5 mm 19 - 25 mm ± 2,5 mm								
Längentoleranz			± 1,5 %								

Band – selbstklebend

Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [Stück]
HT-TAPE	3	50	15	7612207120875	12 Rolle(n)

Schlauch – selbstklebend. Länge: 2 m

10 mm						13 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
15	HT-10X015-A	16	19	7612207573046	144 m	15	HT-13X015-A	16	19	7612207573169	112 m
18	HT-10X018-A	19	22	7612207572933	130 m	18	HT-13X018-A	19	22	7612207573138	98 m
22	HT-10X022-A	23	26	7612207573183	108 m	22	HT-13X022-A	23	26	7612207572889	84 m
28	HT-10X028-A	29	32	7612207572957	82 m	28	HT-13X028-A	29	32	7612207572896	64 m
35	HT-10X035-A	36	39	7612207572964	60 m	35	HT-13X035-A	36	39	7612207573145	50 m
42	HT-10X042-A	43	46	7612207573091	50 m	42	HT-13X042-A	43	46	7612207573176	40 m
-	-	-	-	-	-	48	HT-13X048-A	49	52	7612207572902	32 m
-	-	-	-	-	-	54	HT-13X054-A	55	58	7612207572919	32 m
-	-	-	-	-	-	60	HT-13X060-A	61	64	7612207573152	28 m
Weitere Informationen											
Dickentoleranz			10 - 13 mm ± 1,5 mm 19 - 25 mm ± 2,5 mm								
Längentoleranz			± 1,5 %								

Schlauch – selbstklebend. Länge: 2 m

19 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
16	HT-19X015-A	17	20	7612207572926	64 m

Schlauch – selbstklebend. Länge: 2 m

19 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
18	HT-19X018-A	19	22	7612207572940	58 m
22	HT-19X022-A	23	26	7612207573053	50 m
28	HT-19X028-A	29	32	7612207572971	40 m
35	HT-19X035-A	36	39	7612207573060	32 m
42	HT-19X042-A	43	46	7612207572988	24 m
48	HT-19X048-A	49	52	7612207572995	22 m
54	HT-19X054-A	55	58	7612207573008	18 m
60	HT-19X060-A	61	64	7612207573015	16 m
Weitere Informationen					
Dickentoleranz		10 - 13 mm ± 1,5 mm 19 - 25 mm ± 2,5 mm			
Längentoleranz		± 1,5 %			

Platte – selbstklebend					
Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [m]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
HT-13MM/A	13	1	2	7612207573077	24 m²
HT-19MM/A	19	1	2	7612207573022	16 m²
HT-25MM/A	25	1	2	7612207573039	12 m²
HT-32MM/A	32	1	2	7612207573084	10 m²
Weitere Informationen					
Dickentoleranz		10 - 19 mm ± 1,5 mm 25 - 32 mm ± 2,0 mm			
Längentoleranz		+ 5 % - 1,5 %			

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter den spezifischen Bedingungen gemäß den angegebenen Prüfnormen erzielt wurden. Trotz aller Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass die genannten Daten und technischen Informationen auf dem neusten Stand sind, übernimmt Armacell weder ausdrücklich noch konkludent eine Garantie für die Richtigkeit, den Inhalt oder die Vollständigkeit der genannten Daten und technischen Informationen oder gewährleistet diese. Armacell übernimmt auch keine Haftung gegenüber Personen, die sich aus der Verwendung dieser Daten oder technischen Informationen ergibt. Armacell behält sich das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu widerrufen, zu ändern oder zu ergänzen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob das Produkt für die vorgesehene Anwendung geeignet ist. Die Verantwortung für die fachgerechte und korrekte Installation sowie für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Projektspezifikationen obliegt ebenfalls dem Kunden. Diese Erklärung bzw. dieses Dokument stellt weder ein rechtsgültiges Angebot noch einen Vertrag dar, noch ist es ein Teil eines solchen.

Armacell ist Ihr Vertrauen wichtig, daher möchten wir Sie über Ihre Rechte informieren und helfen zu verstehen, welche Informationen wir sammeln und warum wir sie sammeln. Wenn Sie sich über die Verarbeitung Ihrer Daten informieren möchten, schauen Sie bitte in unserer Datenschutzerklärung nach.

© Armacell, 2025. Alle Rechten vorbehalten. Marken, gefolgt von © oder TM, sind Marken der Armacell-Gruppe.

ArmaFlex | HT/ArmaFlex | Brochure | 102025 | de-DE

ÜBER ARMACELL

Als Erfinder von flexiblen Dämmstoffen für die Anlagenisolierung und führender Anbieter technischer Schäume entwickelt Armacell innovative und sichere thermische und mechanische Lösungen mit nachhaltigem Mehrwert für seine Kunden. Produkte von Armacell tragen jeden Tag maßgeblich zur Steigerung der Energieeffizienz auf der ganzen Welt bei. Mit über 3.300 Mitarbeitern und 26 Produktionsstätten in 20 Ländern ist das Unternehmen in den zwei Geschäftsbereichen Advanced Insulation und Engineered Foams tätig. Armacell konzentriert sich auf die Fertigung von Dämmstoffen für die Anlagenisolierung, Hochleistungs-Schäume für akustische und Leichtbau-Anwendungen, recycelte PET-Erzeugnisse, die Aerogelmatten-Technologie der nächsten Generation sowie passive Brandschutzsysteme.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.armacell.com

